


PERFILES L EN ALUMINIO

DESCRIPCIÓN:


Perfil recto en forma de L fabricado en aluminio y con diferentes acabados anodizados y lacados. Este perfil está especialmente diseñado para su instalación en esquinas en revestimientos cerámicos y como remate superior de los mismos.

ACABADOS DISPONIBLES:

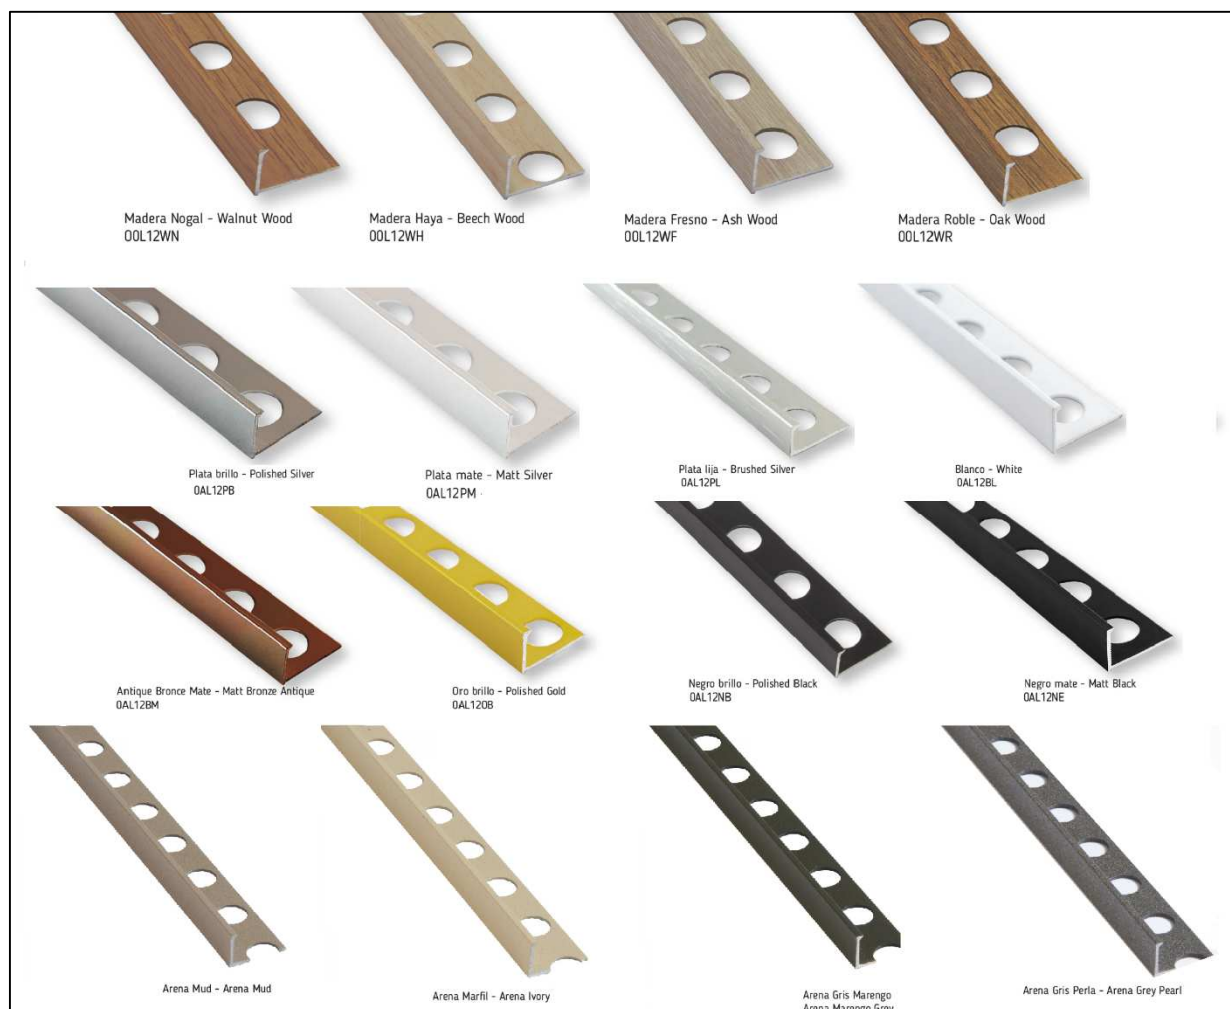

*Consultar las medidas disponibles según acabado.

SECCIONES DISPONIBLES:



COMPOSICIÓN DE LA MATERIA PRIMA:

Nuestros perfiles rectos en forma de L están fabricados mediante extrusión en aluminio de aleación 6063.

Composición Química							
Si	0,385%	Ag	<0,0010%	Li	0,0003%	Al	98,80%
Fe	0,179%	B	<0,0015%	Na	0,0005%		
Cu	0,011%	Be	0,0001%	Pb	<0,005%		
Mn	0,009%	Bi	<0,005%	Sb	<0,015%		
Mg	0,543%	Ca	0,0007%	Sn	0,009%		
Cr	0,003%	Cd	<0,005%	Sr	<0,0003%		
Ni	0,004%	Co	<0,0030%	V	0,009%		
Zn	<0,005%	In	<0,0030%	Zr	<0,0010%		
Ti	0,007%	La	<0,0015%	Sc	<0,0005%		

PRESENTACIÓN:

- Se presentan en caja de 50 unidades.
- Medidas disponibles:
 - o 6 x 2600 mm.
 - o 8 x 2600 mm.
 - o 10 x 2600 mm.
 - o 12 x 2600 mm.
 - o 15 x 2600 mm.
 - o 20 x 2600 mm.

RECOMENDACIONES DE COLOCACIÓN Y LIMPIEZA LISTELOS DE ALUMINIO

1. Alinear correctamente el listelo, asegurándose que el material utilizado para la colocación pase a través de los agujeros en el ala troquelada. Debe proteger la pieza debidamente para evitar que entre en contacto con productos corrosivos.
2. Seguidamente colocaremos las piezas de revestimiento, presionándolas sobre el ala para asegurar una buena fijación.
3. Es esencial que una vez finalizado este proceso se proceda a la limpieza inmediata del listelo, para evitar cambios de aspecto y marcas de oxidación, ya que el aluminio es un material sensible, a los materiales alcalinos que contienen los productos de fijación. Recomendamos su limpieza con jabón neutro y un paño o esponja.