


FICHA DE PRODUCTO

PMB-6060

DESCRIPCIÓN DE USO:

PUERTA METALICA USOS VARIOS.

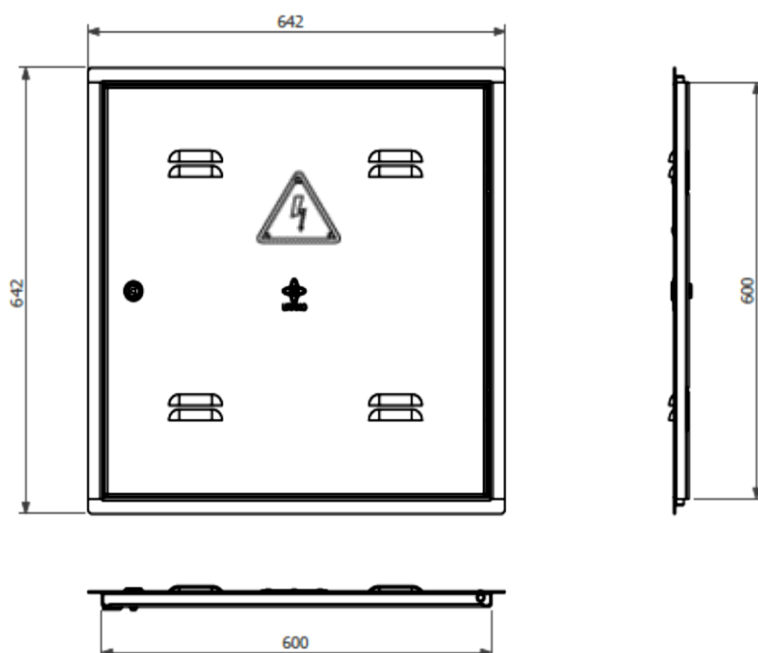

*Todas las cotas expresadas en mm.

NORMAS DE REFERENCIA

REGLAMENTO DE BAJA TENSIÓN. ITC-BT-16 (R.D. 842/2002)
NORMAS PARTICULARES COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS
NORMA UNE EN 50102 (1996) + A1 (1999) IK-10

ENSAYOS APLICABLES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	MARCO	HOJA
MATERIAL PRINCIPAL	ACERO GALVANIZADO Z-275 DX-51 ESP: 2 mm	ACERO GALVANIZADO Z-275 DX-51 ESP: 2 mm
FORMATO DE MARCO	MARCO EN Z	
NÚMERO DE HOJAS	1 PUERTA DE APERTURA A DERECHAS	
VENTILACIÓN	EMBUTIDA EN PUERTA	
CIERRE	TRIANGULO 1/4 VUELTA	
FIJACIÓN A OBRA	MEDIANTE GARRAS	
CALIDAD DEL ACABADO	POLVO POLIESTER CALIDAD QUALICOAT PARA ARQUITETURA	
ACABADO	RAL 7035 (GRIS) / 9010 (BLANCO) / OXIDON (FORJA)-SUBLIMACIÓN MADERA	