


FICHA DE PRODUCTO

RV-4545 ICT LLAVE

DESCRIPCIÓN DE USO:

TAPA REGISTRO INSPECCIÓN ICT CANALIZACIÓN SECUNDARIA CONDUCTO DE OBRA

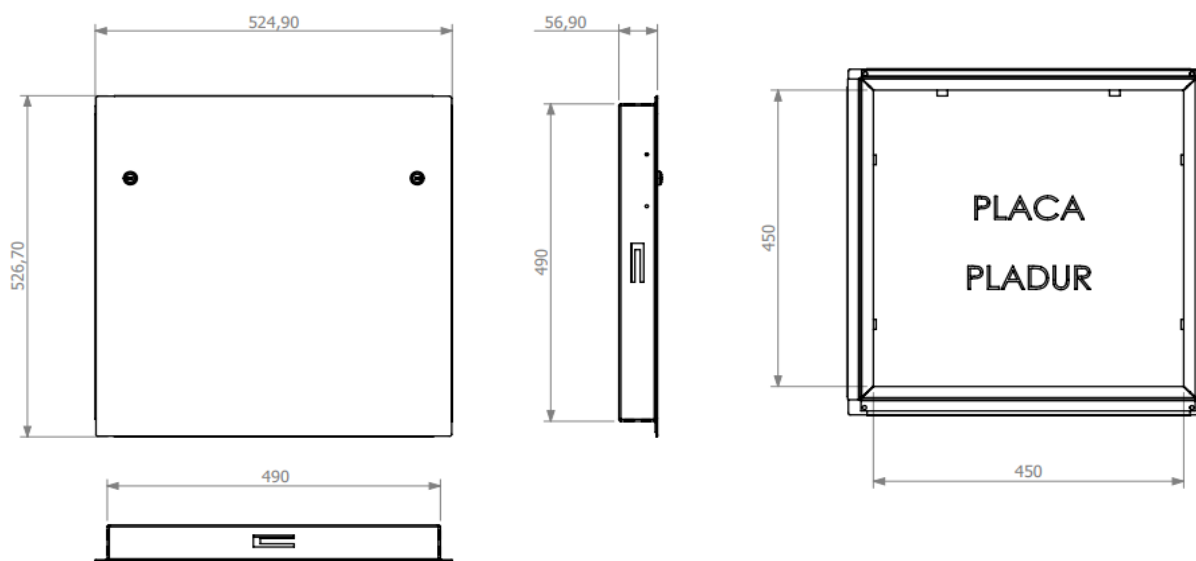

*Todas las cotas expresadas en mm.

NORMAS DE REFERENCIA

UNE-EN-13501-2:2004 FUEGO

RD 346/2011 ANEXO III 6.6

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN C.T.E. (DB-SI)

ENSAYOS APLICABLES

PROTECCIÓN AL FUEGO EI₂60

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL PRINCIPAL	MARCO	CAJA
	ACERO LAMINADO EN FRIO DC-01 ESP: 1,5 mm	ACERO LAMINADO EN FRIO DC-01 ESP: 0,8 mm
FORMATO DE MARCO	Z	
CIERRE	CIERRE DE 1/4 DE VUELTA + LLAVE	
FIJACIÓN A OBRA	MEDIANTE GARRAS	
CALIDAD DEL ACABADO	POLVO POLIESTER CALIDAD QUALICOAT PARA ARQUITECTURA	
ACABADO	RAL 7035 9010 LISO MATE	