


weber.color junta ancha

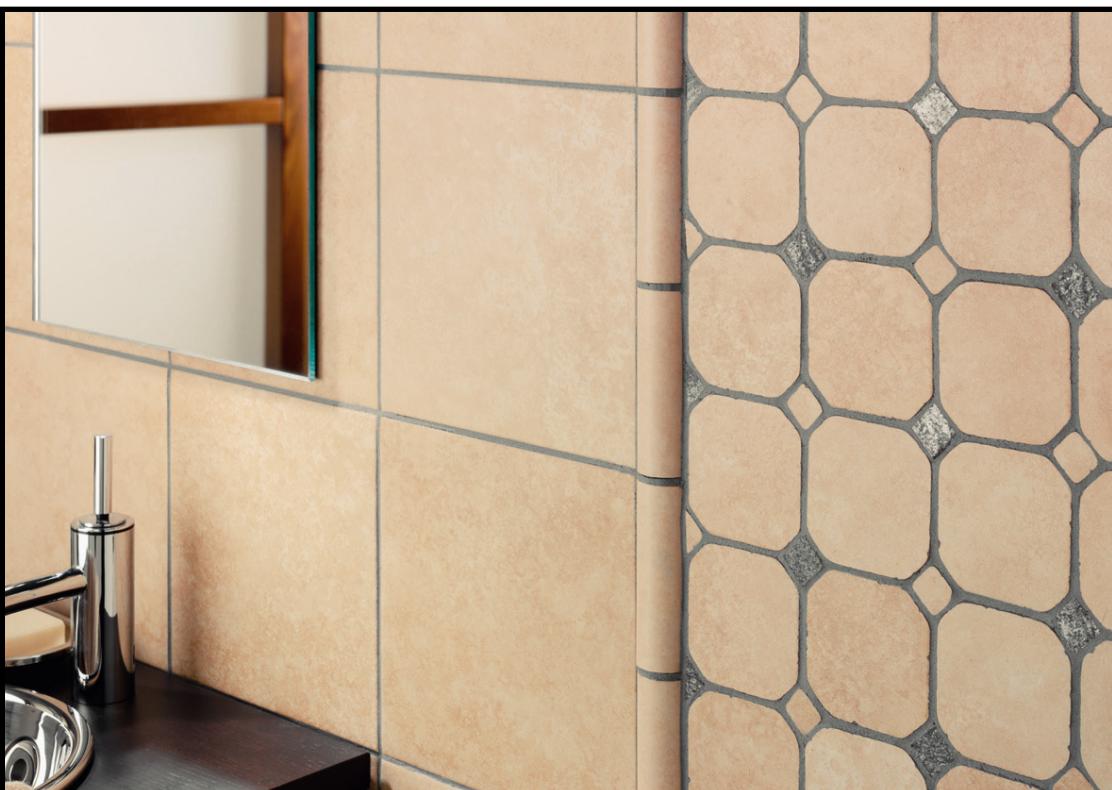

mortero coloreado para juntas de 2 - 15 mm

- 16 COLORES
- IMPERMEABLE
- FÁCIL LIMPIEZA
- SIN FISURA DE RETRACCIÓN

APLICACIONES

- Mortero para juntas entre baldosas de 2 – 15 mm de anchura, para pavimentos y revestimientos.
- Mortero para aplicación en forma de pasta.
- En interior y exterior.

OBSERVACIONES

- Para juntas estancas, utilizar **weber.color epoxi**.
- En soportes deformables, utilizar **weber.color flex**.
- En fachadas, utilizar **weber.color flex**.
- En pavimentos industriales y juntas antiácidas, utilizar **weber.color premium** o **weber.color epoxi**.
- En piscinas o construcciones sumergidas, utilizar **weber.color premium** o **weber.color epoxi**.



PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Las juntas entre baldosas deben estar secas y limpias de polvo.
- Antes de tratar las juntas, es aconsejable dejar transcurrir entre 24 ó 48 horas desde la colocación del pavimento o revestimiento, en función de las condiciones climáticas.
- Baldosas porosas o rugosas: antes de rejuntar protegerlas con un imprimación, para evitar que se manchen y para facilitar la limpieza.
- Tratar las superficies pulidas del gres porcelánico con un imprimación antes de rejuntar con **weber.color junta ancha**, para evitar que el pigmento penetre en el microporo del pulido.

MODO DE EMPLEO



- Amasar **weber.color junta ancha** con 6,5 litros de agua limpia por saco de 25 Kg., manualmente o con un batidor eléctrico lento (500 rpm) hasta conseguir una masa homogénea y dejar reposar 2 minutos.
- Rellenar las juntas con una llana de caucho, extendiendo el producto en diagonal a las juntas y presionando la masa sobre ellas. Puede utilizar, también, una pistola rellenable.
- Realizar el acabado final con una esponja húmeda o un llaguero, una vez iniciado el endurecimiento (cuando desaparezca el brillo superficial del mortero)
- La limpieza final debe hacerse con el producto completamente endurecido (mínimo 24 horas), enjuagando la superficie con agua limpia o con un paño humedecido. En grandes superficies, aplicar en paños pequeños para limpiar progresivamente.

RECOMENDACIONES DE USO

- Evitar aplicar en tiempo lluvioso o muy húmedo, con riesgo de heladas o con insolación directa.
- Temperatura de aplicación comprendida entre 5 y 30°C.
- Se debe amasar con la consistencia de un mortero cola. No es una lechada.
- Debe respetarse el agua de amasado indicada. El exceso de agua dificulta la limpieza y el acabado final.

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO

- Tiempo de reposo después del amasado: 2 minutos.
 - Tiempo máximo de limpieza: de 30 a 45 minutos.
 - Vida de la pasta: 1 hora.
 - Tiempo de secado al tacto: 3 a 4 horas
 - Tiempo de puesta en servicio: 3 días
- Estos tiempos pueden alargarse a baja temperatura o acortarse a temperatura elevada.

weber.color junta ancha

mortero coloreado para juntas de 2 – 15 mm

PRESENTACIÓN

- Sacos de papel de 25 kg. Palets de 1.200 kg (48 sacos).
- Bolsas de 5 kg en cajas de 20 kg. Palets de 720 kg (36 cajas).

RENDIMIENTO

anchura de la junta	Tamaño de la pieza (cm)		
	10x10	30x30	45x45
3 mm	1,1	0,4	0,2
5 mm	1,8	0,6	0,4
10 mm	-	1,2	0,8
15 mm	-	1,8	1,2

Ejemplo de consumo en kg/m² con 10 mm de profundidad de junta.

COLORES

16 Colores.

CONSERVACIÓN

12 Meses a partir de la fecha de fabricación, en el envase original cerrado al abrigo de la humedad.



COMPOSICIÓN

Cemento gris o blanco, áridos calcáreos, resinas sintéticas, aditivos orgánicos e inorgánicos y pigmentos minerales.

PRESTACIONES

- Densidad de la masa: 1,25 kg/cm³.
- Resistencia a la compresión: 70 Kg./cm².
- Resistencia a la flexotracción: 35 Kg./cm²
- Capilaridad: inferior a 0,5 g/dm² min^{1/2}.
- Retracción: 1,5 Mm./m
- Módulo de elasticidad: 99500 kg/cm²

Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados en condiciones estándar, y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.



Cataluña Ctra. C-17, km. 2 - 08110 MONTCADE I REIXAC (Barcelona) - Tel. 93 572 65 00 - Fax: 93 564 50 05 - Ctra. C-14, km. 23 - Polígono Roques Roges nº III, C/ Tramuntana s/n - 43460 ALCOVER (Tarragona) - Tel. 977 76 70 00 - Fax: 977 76 70 10 **Centro** - Área Empresarial Andalucía, Sector 1, C/ de las Marismas nº 11 - 28320 PINTO (Madrid) - Tel. 91 691 89 90 - Fax: 91 691 89 91 **Levante** Polígono Industrial Cotes nº 3 - 46680 ALGEMESÍ (Valencia) - Tel. 96 248 20 69 - Fax: 96 242 19 07 **Norte** - Carretera de Madrid a Irún, km. 297 - 09289 SANTA MARÍA RIBARREDONDA (Burgos) - Tels. 947 35 40 55 / 35 41 88 - Fax: 947 35 42 18 **Murcia** - Ctra. MU-602, km. 43 - Parque Industrial de Alhama - 30840 ALHAMA DE MURCIA (Murcia) - Tel. 968 63 66 00 - Fax: 968 63 18 25 **Baleares** - Can Socies 9 A, Secar de la Real - 07010 PALMA DE MALLORCA (Baleares) - Tel. 971 76 83 71 - Fax: 971 76 83 36 **Canarias** - C/ La Campana nº 10, Polígono Industrial San Isidro - 38108 ROSARIO (Tenerife) - Tel. 922 61 36 00 - Fax: 922 61 37 00 - Los Moriscos s/n - Apdo. de Correos 66 35250 INGENIO (Las Palmas) - Tel. 928 57 46 70 - Fax: 928 57 47 70 **Andalucía** - Polígono Industrial La Isla, C/ Sestercio nº 9 - 41700 DOS HERMANAS (Sevilla) - Tel. 954 93 16 90 - Fax: 954 93 02 94 **Galicia** - Parque Empresarial Melide, C.N. 547, km. 45 - 15800 MELIDE (La Coruña) - Tels. 981 81 53 00 / 81 53 09 - Fax: 981 81 53 04 **Aragón** - Autovía de Logroño, km. 13 - Polígono Utebo 1 naves 2-3 - 50180 UTEBO (Zaragoza) - Tel. 976 78 66 39 - Fax: 976 79 20 23, Línea Consulta: 900 35 25 35 - www.weber-cemarsa.es - E-mail: info@weber-cemarsa.es