


Ficha técnica

Sistema provisional de protección de borde clase A

Descripción

Poste vertical

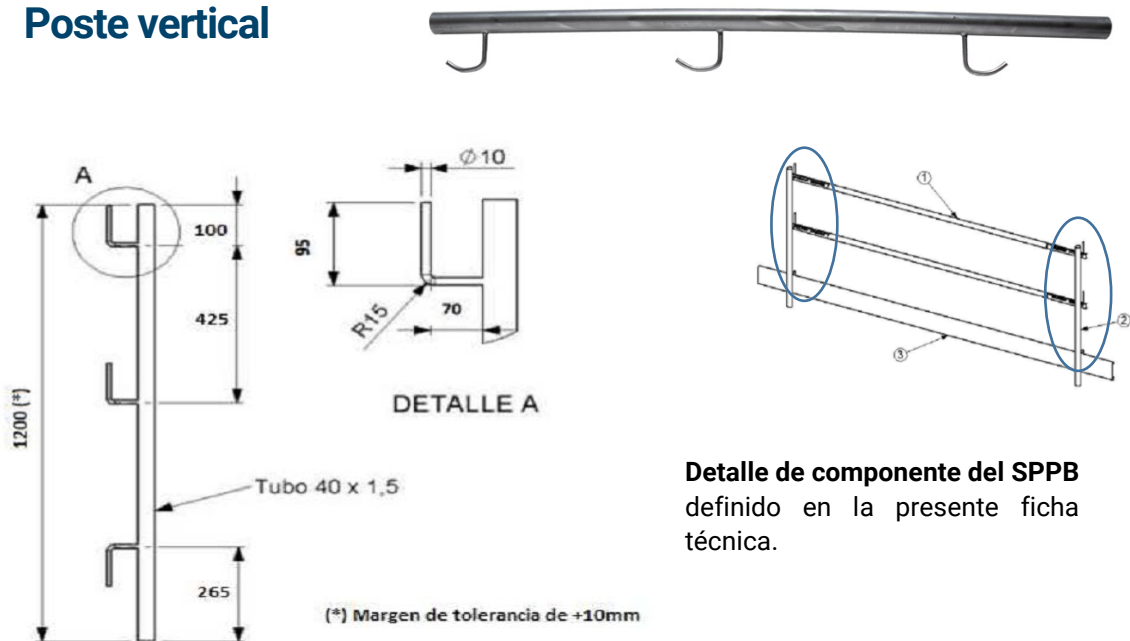

Características

Poste vertical de insertar metálico fabricado en tubo redondo de $\varnothing$ 40 mm, longitud 1.200 mm (+10 mm de tolerancia) y espesor 1,8 mm. Calidad del acero DX51D Z200. Incorpora 2 soportes en tubo de acero macizo de $\varnothing$ 10 mm de espesor que permite la introducción y reposo de las barandillas horizontales. Así mismo lleva incorporado un tercer soporte invertido para alojamiento del rodapié. Acabado galvanizado. Incluye tapón $\varnothing$ 40 mm fabricado en P.E. (color azul cobalto) que evita la entrada de agua al tubo impidiendo la oxidación del poste y su posterior deterioro. El componente está troquelado con el nombre del fabricante, la normativa, tipo de SPPB (A, B o C) y el número de serie.



En el caso del poste, la serie comienza en el nº 1701, que corresponde a la fabricación de 100.000 uds de componente. A partir de aquí se emitirá números de series correlativos cada 100.000 uds fabricadas.

El fabricante certifica la calidad de fabricación de cada unidad, conforme normativa UNE-EN 13374:2013.