





REJAS DE IMBORNAL / GRILLES / GRATES

REJA IMBORNAL / GRILLE IMBORNAL / IMBORNAL GRATE

R0954

Superficie cóncava antideslizante
Surface concve antidérapante
Concave slip-proof surface

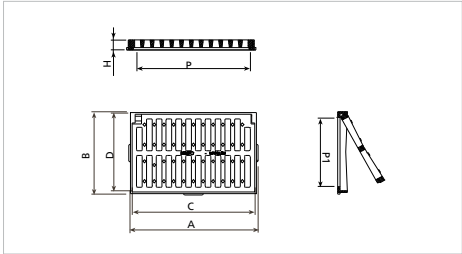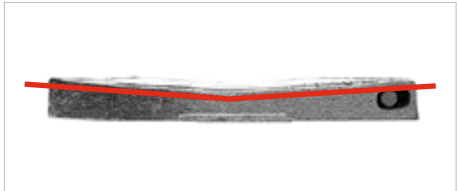

REF.	CLASE / CLASSE / CLASS	A	B	C	D	H	P	P1	SUP. ABS. . DM2 / SURFACE ABSORT . DM2 / WATERWAY AREA DM2	UN.
R0954	250KN	570	370	535	335	40	500	300	8	80

CARACTERÍSTICAS / CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS

Material: Realizada en fundición dúctil, en gráfico esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma En 1563.

Revestimiento: Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.

Superficie: Reja metálica con superficie cóncava y relieve antideslizante. Barrote central de refuerzo y antibicicleta.

Absorción: Rejilla dúctil formada por barrotes y aperturas de sección rectangular que garantizan la más alta absorción.

Articulación: Reja articulada antirrobo. Fácil apertura para limpieza y mantenimiento.

Obra civil: Lengüetas en el marco para una mejor instalación en la obra.

Matériel: Grille avaloir articulée en fonte ductile à graphite sphéroïdal conformément aux normes ISO 1083 (type 500-7) et EN 1563.

Couverture: peinture noire base aqueuse, non toxique, ininflammable et écologique.

Surface: relief antidérapante.

Absorption: profile concave de grande absorption avec barreau perpendiculaire.

Articulation: latérale ANTIVOL avec ouverture grand angle facilitant l'entretien.

Génie Civil: le cadre comporte des onglets pour faciliter le scellement. Un positionnement de l'articulation parallèlement au sens de circulation (le plus long coté contre le trottoir) est nécessaire à l'absorption des vibrations et particulièrement en trafic intense .

Material: Made of spheroidal graphite ductile iron according to ISO 1083 (Type 500-7) and EN1563.

Coating: Non-toxic, inflammable and non-contaminant water-soluble black paint.

Surface: Metallic grate with concave and slippery-proof metallic surface. Central anti-bike reinforcing bar.

Absorption: Ductile iron grate consisting of bars and rectangular openings in order to assure the highest absorption.

Joint: Grate with anti-theft joint. Easy opening for an easy cleaning and maintenance process.

Civil works: Grate with joint rims for a better installation process.



BENITO URBAN: BARCELONA - MADRID · SPAIN · info@BENITO.com · www.BENITO.com

SPAIN: +34 93 852 1000 / +34 91 643 6964 · FRANCE: +33 (0) 4 68 21 09 92 · PORTUGAL: +35 1 308 802 832 · ITALY: +39 0289 877 711 ROMANIA: +40 318 110 991 · POLAND: +48 22 397 15 08 · CHINA: +86 10 63705530 · ARGENTINA: +54 11 5984 4113 · CHILE: +56 2 938 2035 MEXICO: +52 (55) 4631 9722 · BRAZIL: +55 11 3957 0340 · PERU: +51 1707 1369 · COLOMBIA: +57 1 381 9442 · USA: +1 (617) 778-2947 · RUSSIA: +7 499 504 28 76

