
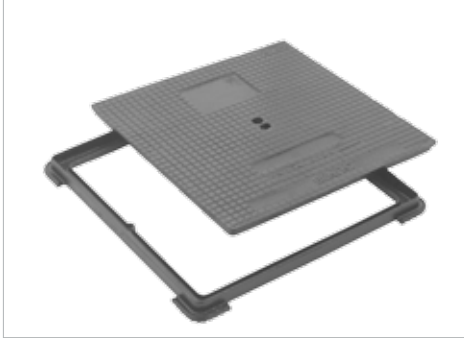


**B-125**

TAPAS HIDRÁULICAS / REGARDS CARRÉS / SQUARE MANHOLE COVERS / TAMPAS QUADRADAS

TAPA HIDRÁULICA / REGARD CARRÉ HYDRAULIQUE / HYDRAULIC SQUARE MANHOLE COVER / TAMPA HIDRÁULICA

PATAS DE AGARRE PARA UNA MEJOR SUJECCIÓN
PATES D'AMARRAGE POUR UNE MEILLEURE FIXATION
ANCHORING RIMS FOR AN EASY INSTALLATION

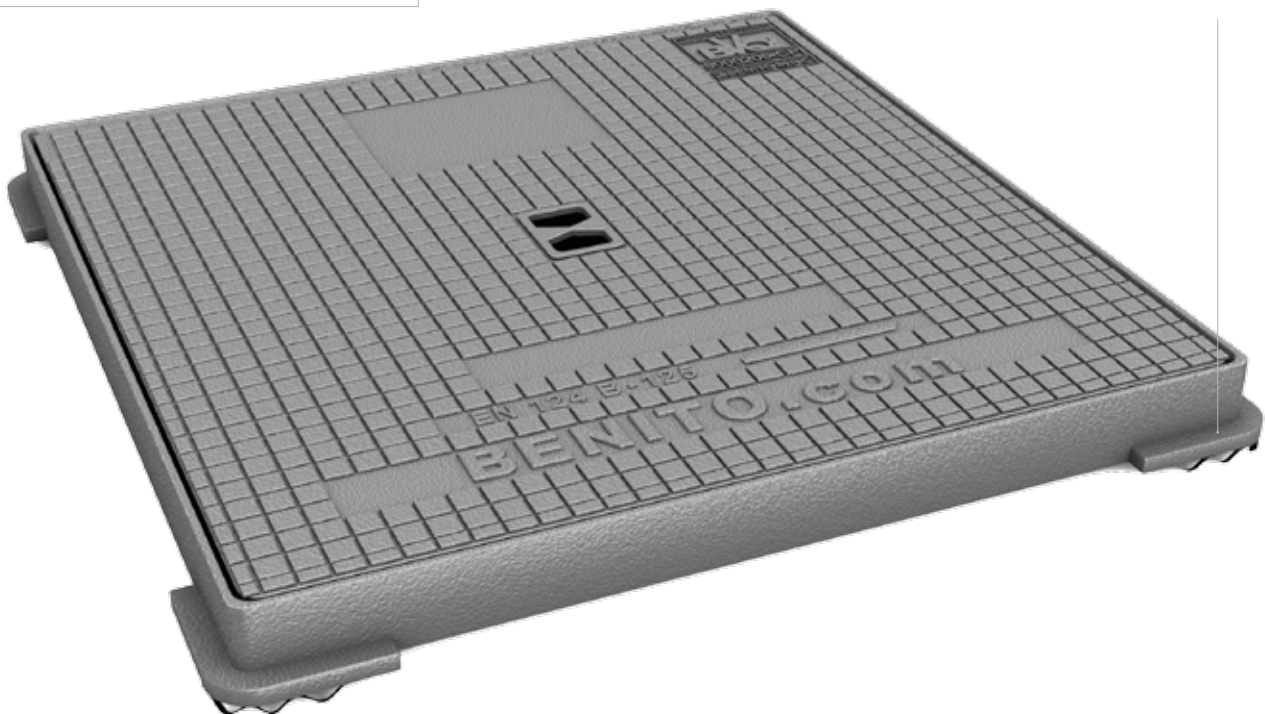


TH25 - TH30 - TH40 - TH50 - TH60

VARIANTES / VARIANTES / ALTERNATIVES



TH70 - TH80 - TH90

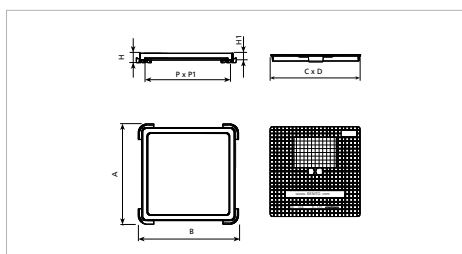

REF.		CLASE / CLASSE / CLASS	A	B	H	H1	C	D	P	P1	UN.
TH25	BVQI	B-125	280	280	30	30	230	230	190	190	200
TH30	BVQI	B-125	320	320	30	30	285	285	240	240	180
TH40	BVQI	B-125	430	430	30	30	390	390	345	345	80
TH50	BVQI	B-125	525	525	30	30	480	480	435	435	80
TH60	BVQI	B-125	625	625	30	35	580	580	525	525	40
TH70	BVQI	B-125	760	760	35	40	680	680	610	610	20
TH80	BVQI	B-125	845	845	45	45	775	775	705	705	20
TH90	BVQI	B-125	940	940	45	45	870	870	805	805	20

CARACTERÍSTICAS / CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS

Material: Realizada en fundición dúctil, en gráfico esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.

Zona de instalación: Clase B-125 según EN 124. Grupo 2. Aceras, zonas peatonales y superficies similares, áreas de estacionamiento y aparcamientos de varios pisos para coches.

Certificación de producto: EN 124 Bureau Veritas Quality International 2001.

Revestimiento: Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.

Superficie: Tapa metálica con relieve antideslizante.

Estabilidad: Tapa con hendidura para facilitar su apertura.

Opcional: Marcajes o personalizaciones a consultar.

Obra civil: Marco hidráulico con lengüetas para una mejor instalación en la obra.

Matériel: tampon à cadre hydraulique en fonte ductile à graphite sphéroïdal conformément aux norme ISO 1083 (type 500-7) et EN 1563.

Zone d'installation: Classe B-125 suivant la norme EN 124. Groupe 2. Trottoirs, zones piétonnes et surfaces similaires, s aires de stationnement et parking à étages.

Certification: EN 124 Bureau Veritas Quality International 2001.

Couverture: peinture noire base aqueuse, non toxique, ininflammable et écologique.

Surface: quadrillage antidérapant.

Stabilité: avec fente d'ouverture facile.

Option: marquage personnalisé par fraisage.

Génie Civil: le cadre comporte des onglets pour faciliter le scellement.

Material: Made of spheroidal graphite ductile iron according to ISO 1083 (Type 500-7) and EN1563.

Installation area: B-125 class to EN-124. Group 2. Prepared for pavement and pedestrian areas, also parking slots and several floor parking buildings.

Product certification: EN 124 Bureau Veritas Quality International 2001.

Coating: Non-toxic, inflammable and non-contaminant water-soluble black paint.

Surface: Slippery-proof metallic cover.

Stability: Cover with finger grips for easy opening.

Optional: Markings and customizations available. Contact us for further information.

Civil works: Hydraulic frame with joint rims for a better installation process.



BENITO URBAN: BARCELONA · MADRID · SPAIN · info@BENITO.com · www.BENITO.com

SPAIN: +34 93 852 1000 / +34 91 643 6964 · FRANCE: +33 (0) 4 68 21 09 92 · PORTUGAL: +35 1 308 802 832 · ITALY: +39 0289 877 711 ROMANIA: +40 318 110 991 · POLAND: +48 22 397 15 08 · CHINA: +86 10 63705530 · ARGENTINA: +54 11 5984 4113 · CHILE: +56 2 938 2035 MEXICO: +52 (55) 4631 9722 · BRAZIL: +55 11 3957 0340 · PERU: +51 1707 1369 · COLOMBIA: +57 1 381 9442 · USA: +1 (617) 778-2947 · RUSSIA: +7 499 504 28 76

