



CI - PE

CARACTERISTICAS

- Permite rapidez de instalación y fácil montaje.
- Empleo para cargas bajas.
- Versión en acero cincado, acero inoxidable A2.

MATERIAL BASE**APLICACIONES**

- Indicada para instalaciones de tubos de calefacción, ventilación o aire
- Adecuado para conexión de obras de mampostería a pilares o techos. Se recomienda el uso con el anclaje ANCU para fijación de la cinta a hormigón


VÁLIDO PARA**EJEMPLOS DE APLICACIÓN**

1. GAMA

ITEM	CÓDIGO	MEDIDAS	FOTO	RECUBRIMIENTO	SECCIÓN
	CIPE1708	10 m / 17 x 0,8 cm			

2. DATOS DE INSTALACIÓN

2.1 CI-PE - Cinta perforadora curva

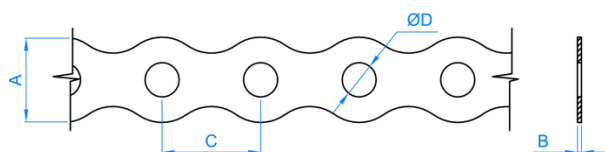

CÓDIGO	A	B	C	ØD	Carga Máxima Recomendada
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
CIPE1708	17,00	0,80	20,00	7,00	65,3