

ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt
Ficha Técnica

Blautherm



935612 RP300 CROMO
(9346S+DN132D02+T18+IDP16+RP300+2876BT+2471C)

935612RP300

Colección:
Blautherm

Acabado:
Cromo

Código:
94C308565

Ubicación:
Baño

Categoría:
Bañera

Características técnicas


- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar (43 PSI): Salida baño 20 l/min, 12 l/min en salida teleducha y 16 l/min en salida rociador.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.


Composición y recambios

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| • Limitador de caudal: | LC1212 (AAZ310503) |
| • Soporte de pared a inversor: | SFT24IDP16 (AAZ302868) |
| • Manecilla : | 9400-35 (261916) |
| • Cartucho : | 35100 (252204) |
| • Aireador : | 1534 (252879) |
| • Distribuidor : | 4004 (AAZ300972) |
| • Volante distribuidor : | 9453I (94Z301857) |
| • Floron + excentrica : | 1326 (210660) |
| • Ducha de mano : | 2876BT (261595) |
| • Kit de juntas: | BJDN132D (AAZ307894) |
| • Soporte de ducha : | SD25 (AAZ306948) |
| • Soporte de pared: | SFT25L55M36 (AAZ310345) |
| • Flexo de ducha : | 2471 C (99Z305989) |
| • Rociador: | RP300 (99Z303028) |
| • Columna de ducha: | DN132D02 (AAZ308124) |
| • Cobertor tuerca cartucho : | 4980 (252834) |
| • Distintivo : | DT1-CN (252825) |
| • Excentrica : | E1/23/4 (160248) |

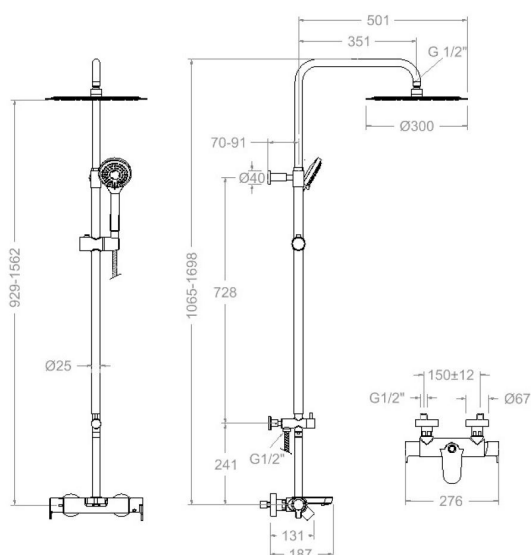

· Floron :	1323 (220749)
· Tuerca distribuidor:	TSC354 (261914)
· Inversor :	IDP16 (AAZ301686)
· Soporte fijación tubo:	SFDN132D (AAZ307406)
· Tapa del volante :	3761 (201129)
· Tubo:	T18 (AAZ301685)
· Tuerca cartucho :	TSC351 (250863)
· Tuerca de asiento :	T3/4T (191400)
· Asiento :	AGTI (300259)



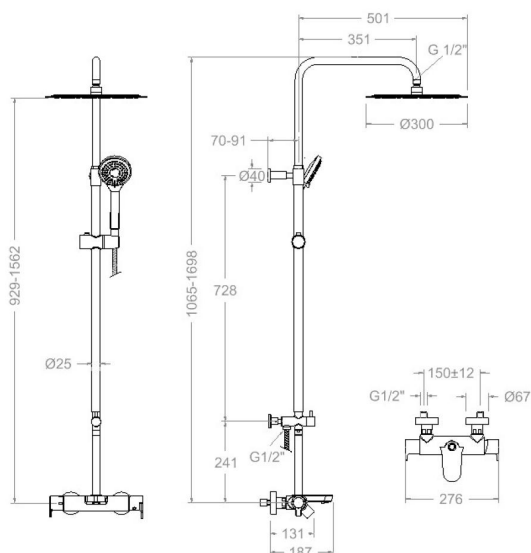

CHROME

935612RP300

Code:
94C308565

Category:
Bañera

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 20 l/min through bath outlet, 12 l/min through hand shower outlet and 16 l/min through showerhead outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendated pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| · Flow limiter: | LC1212 (AAZ310503) |
| · Fixing wall support diverter: | SFT24IDP16 (AAZ302868) |
| · Handle: | 9400-35 (261916) |
| · Cartridge: | 35100 (252204) |
| · Aerator: | 1534 (252879) |
| · Ceramic diverter: | 4004 (AAZ300972) |
| · Handle wheel: | 94531 (94Z301857) |
| · Escutcheon + Eccentric: | 1326 (210660) |
| · Hand shower: | 2876BT (261595) |
| · Joint kit: | BJDN132D (AAZ307894) |
| · Shower support: | SD25 (AAZ306948) |
| · Wall bracket: | SFT25L55M36 (AAZ310345) |
| · Shower flexible hose: | 2471 C (99Z305989) |
| · Shower head: | RP300 (99Z303028) |
| · Shower column: | DN132D02 (AAZ308124) |
| · Cartridge nut cover: | 4980 (252834) |
| · Index: | DT1-CN (252825) |
| · Eccentric: | E1/23/4 (160248) |



· Escutcheon:	1323 (220749)
· Diverter nut:	TSC354 (261914)
· Diverter valve:	IDP16 (AAZ301686)
· Tube fixing bracket:	SFDN132D (AAZ307406)
· Handle wheel cover:	3761 (201129)
· Tube:	T18 (AAZ301685)
· Cartridge nut:	TSC351 (250863)
· Screw seat:	T3/4T (191400)
· Seat:	AGTI (300259)





935612 RP300
(9346S+DN132D02+T18+IDP16+RP300+2876BT+2471C)

CHROMÉ

935612RP300

Collection:
Blautherm

Finition:
Cromo

Code:
94C308565

Lieu:
Baño

Catégorie:
Bañera

Caractéristiques techniques


- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar (43 PSI): sortie bain 20 l/min, 12 l/min en sortie douchette et 16 l/min en sortie douche de tête.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 microns de chrome.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| • Limiteur de débit: | LC1212 (AAZ310503) |
| • Support mural fixation inverseur: | SFT24IDP16 (AAZ302868) |
| • Manette: | 9400-35 (261916) |
| • Cartouche: | 35100 (252204) |
| • Aérateur: | 1534 (252879) |
| • Distributeur: | 4004 (AAZ300972) |
| • Croisillon distributeur: | 9453I (94Z301857) |
| • Rosace + Excentrique: | 1326 (210660) |
| • Douchette à main: | 2876BT (261595) |
| • Kit de joints: | BJDN132D (AAZ307894) |
| • Support de douche: | SD25 (AAZ306948) |
| • Support mural: | SFT25L55M36 (AAZ310345) |
| • Flexible de douche: | 2471 C (99Z305989) |
| • Pomme de douche: | RP300 (99Z303028) |
| • Colonne de douche: | DN132D02 (AAZ308124) |
| • Écrou de fixation cartouche: | 4980 (252834) |
| • Index: | DT1-CN (252825) |
| • Excentrique: | E1/23/4 (160248) |

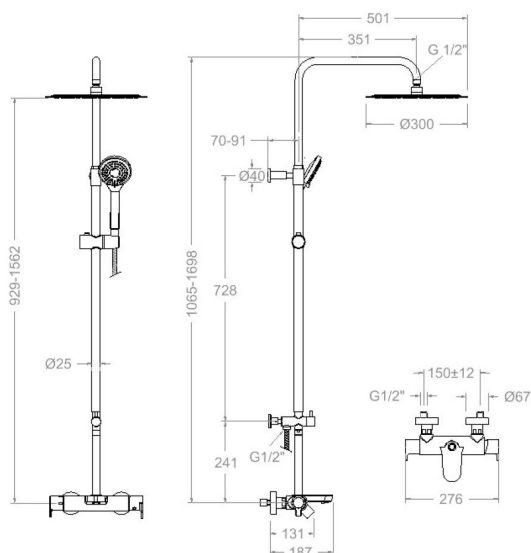

· Rosace:	1323 (220749)
· Écrou distributeur:	TSC354 (261914)
· Inverseur:	IDP16 (AAZ301686)
· Support de fixation tube:	SFDN132D (AAZ307406)
· Enjoliveur du croisillon:	3761 (201129)
· Tube:	T18 (AAZ301685)
· Écrou de cartouche:	TSC351 (250863)
· Écrou siège:	T3/4T (191400)
· Siège:	AGTI (300259)





935612 RP300
(9346S+DN132D02+T18+IDP16+RP300+2876BT+2471C)

CHROM

935612RP300

Sammlung:
Blautherm

Ausführung:
Cromo

Code:
94C308565

Standort:
Baño

Kategorie:
Bañera

Technische eigenschaften


- Keramik-Kartusche Ø35 mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 20 l/min Ausgang Wanne, 12 l/min Ausgang Handbrause und 16 l/min Ausgang Regenbrause.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatursauswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.


Ersatzteile-aufstellung

- | | |
|---|-------------------------|
| • Durchflussbegrenzer: | LC1212 (AAZ310503) |
| • Befestigung des wandstütz-umstellers: | SFT24IDP16 (AAZ302868) |
| • Hebel: | 9400-35 (261916) |
| • Kartusche: | 35100 (252204) |
| • Luftsprudler : | 1534 (252879) |
| • Umsteller 2/3 Wege: | 4004 (AAZ300972) |
| • Griff Umsteller: | 9453I (94Z301857) |
| • S-Anschluss + Zierblende: | 1326 (210660) |
| • Handbrause: | 2876BT (261595) |
| • Gelenksatz: | BJDN132D (AAZ307894) |
| • Brausehalter: | SD25 (AAZ306948) |
| • Wandhalterung: | SFT25L55M36 (AAZ310345) |
| • Brauseschlauch: | 2471 C (99Z305989) |
| • Regenbrause: | RP300 (99Z303028) |
| • Brausestange für Regenbrauseset: | DN132D02 (AAZ308124) |
| • Kartuschenringblende: | 4980 (252834) |

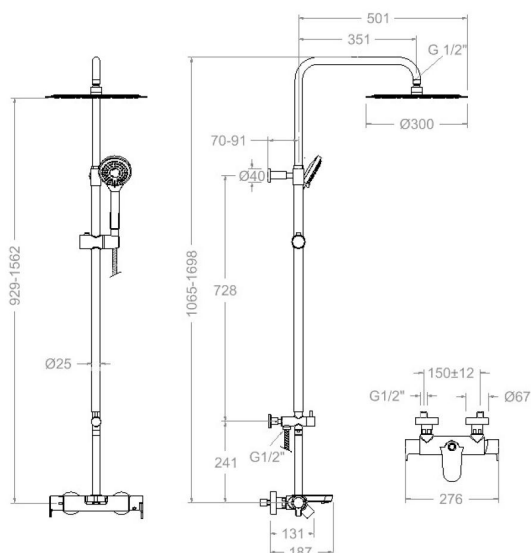

· Abdeckkappe:	DT1-CN (252825)
· S-Anschluss:	E1/23/4 (160248)
· Zierblende:	1323 (220749)
· Kartuschenmutter Umsteller:	TSC354 (261914)
· Umsteller:	IDP16 (AAZ301686)
· Brausestangenwandhalter:	SFDN132D (AAZ307406)
· Griff-Abdeckkappe:	3761 (201129)
· Rohr:	T18 (AAZ301685)
· Kartuschenmutter:	TSC351 (250863)
· Mutter für Befestigungssitz:	T3/4T (191400)
· Befestigungssitz:	AGTI (300259)



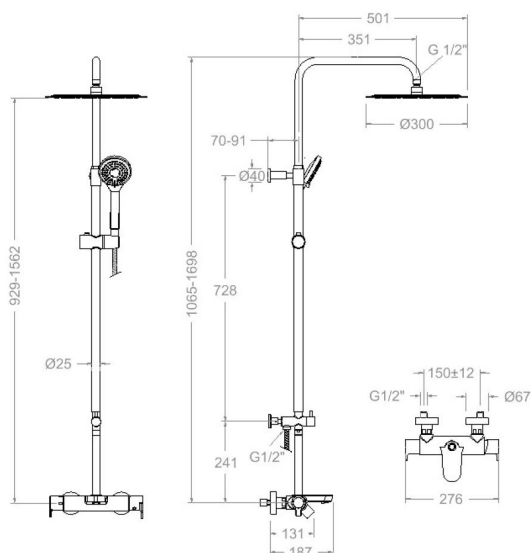

CHROME

Coleção:
Blautherm

Acabamento:
Cromo

Código:
94C308565

Localização:
Baño

Categoría:
Bañera

- Cartucho cerâmico Ø35 mm.
- Sistema de economia de água S2 com abertura da alavanca em duas fases.
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): saída do banho 20 l/min, 12 l/min na saída de ducha manual e 16 l/min na saída do chuveiro.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de aríete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Superfície cromada: 15 micras de espessura de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitação da temperatura máxima da água quente.

Ensaios de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817 e EN 248.

· Limitador de fluxo:	LC1212 (AAZ310503)
· Suporte de parede para inversor:	SFT24IDP16 (AAZ302868)
· Manípulo:	9400-35 (261916)
· Cartucho:	35100 (252204)
· Arejador:	1534 (252879)
· Distribuidor:	4004 (AAZ300972)
· Volante distribuidor:	9453I (94Z301857)
· Acabamento decorativo + excêntrica:	1326 (210660)
· Ducha de mão:	2876BT (261595)
· Kit de juntas:	BJDNI32D (AAZ307894)
· Suporte de ducha:	SD25 (AAZ306948)
· Suporte de parede:	SFT25L55M36 (AAZ310345)
· Flexível de ducha:	2471 C (99Z305989)
· Chuveiro:	RP300 (99Z303028)
· Coluna de ducha:	DN132D02 (AAZ308124)
· Cobertura porca do cartucho:	4980 (252834)
· Distintivo:	DT1-CN (252825)



· Excêntrica:	E1/23/4 (160248)
· Acabamento decorativo:	1323 (220749)
· Porca do distribuidor:	TSC354 (261914)
· Inversor:	IDP16 (AAZ301686)
· Suporte de fixação do tubo:	SFDN132D (AAZ307406)
· Tampa do volante:	3761 (201129)
· Tubo:	T18 (AAZ301685)
· Porca do cartucho:	TSC351 (250863)
· Porca de assento:	T3/4T (191400)
· Assento:	AGTI (300259)



ramonsoler.

— rsramonsoler.com