

**TR-BL**

CARACTERISTICAS

Trampillas de registro para placa de yeso laminado

Rango de medidas: desde 200x200 hasta 600x600. Resto de medidas bajo pedido.

Apertura al presionar el extremo de la trampilla, cerrando por medio de unos clics de cierre.

La puerta puede ser desmontada para facilitar su instalación.

Almacenaje y conservación: almacenar sobre superficies planas, en lugar protegido del sol y de la lluvia

- TR-BL:
 - Trampilla en chapa galvanizada color blanco (RAL 9016)
 - Dispone de 4 pestañas para realizar la fijación de la trampilla al elemento portante.
 - Se sirven en film retráctil para proteger el producto.
 - La puerta gira respecto un eje de giro con muelle.

Empleo: uso extendido en tabiques y techo. También usado en trasdosados.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN




1. GAMA

ITEM	CODIGO	MEDIDAS	FOTO	MATERIAL
3	TR-BL	Desde 200 x 200 mm hasta 600 x 600 mm		Acero galvanizado lacado en blanco RAL 9016

2.3 TR-BL

Trampillas blanca de registro para placa de yeso

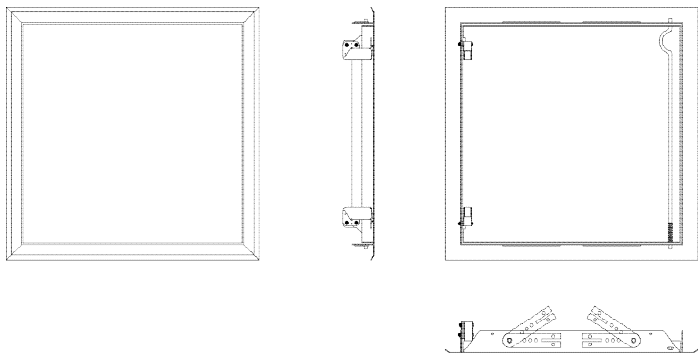

MATERIALES Y GEOMETRIA



Marco de acero





Recubrimiento galvanizado
Lacado en blanco (RAL 9016)

CARACTERISTICAS

- Desmontable
- Con 4 pestañas de agarre
- Cierre por clic

CODIGO	A	B	C	D	Uds./KIT
TRBL200200	195	193	197	235	1
TRBL300300	295	293	297	335	1
TRBL400400	395	393	397	435	1
TRBL500500	495	493	497	535	1
TRBL600600	595	593	597	635	1

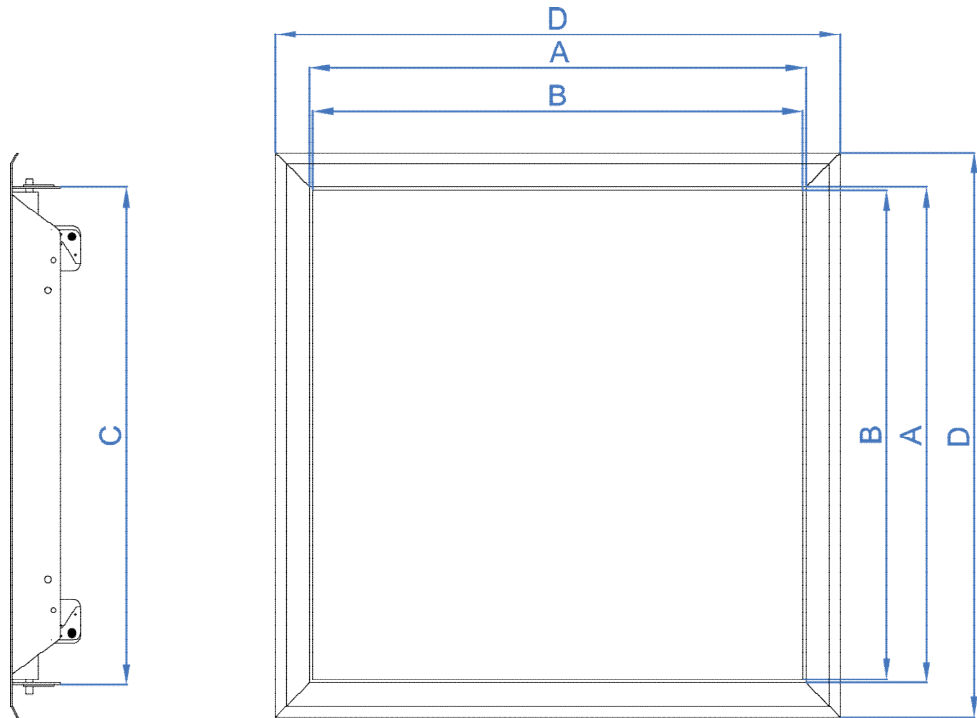

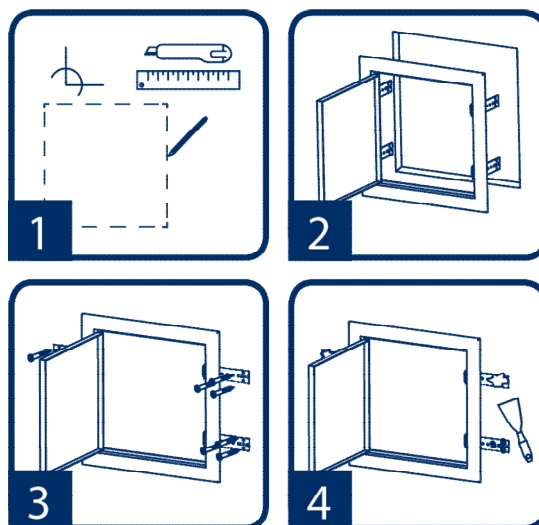3.2 TR-BL**1. MARCAR Y CORTAR**

Marcar el hueco que ocupará la trampilla una vez quede instalada, para ello se puede hacer uso de una plantilla o usar la propia trampilla. Una vez marcado proceder al corte.

2. COLOCAR LA TRAMPILLA

Colocar la trampilla en el hueco recortado en el paso 1. Una vez colocada, doblar las pletinas de fijación dejando la placa de yeso entre estas y el marco de la trampilla. Marcar los puntos de atornillado.

3. FIJAR

Fijar el marco a la placa de yeso atornillando tornillos auto taladrantes para placa de yeso laminado en los puntos marcados.

4. SELLAR Y CERRAR

Sellar la cabeza de los tornillos que fijan las pletinas de la trampilla y pintar. Empujar la pletina a su posición original, pulsar la trampilla para cerrarla por completo.