


FIBRA DE VIDRIO ALCALI RESISTENTE V-13 MO PARA MORTEROS Y PINTURA

Se trata de fibra de vidrio de alta dispersión, para la sustitución de la tradicional malla, en trabajos en paredes y suelos con mortero, monocapa.

También es ideal para el uso con cloro-caucho o pinturas, sustituyendo las mallas y dándole la elasticidad y fuerza suficientes para resistir la fisuración por dilatación.

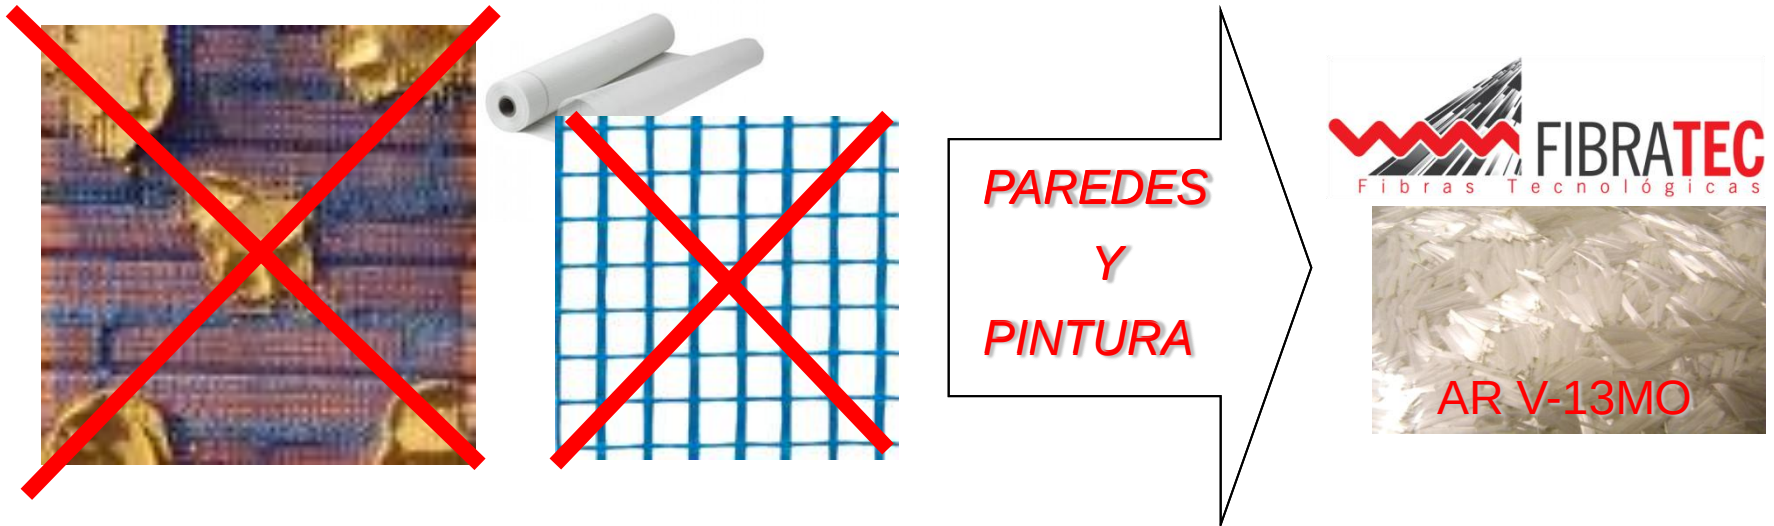

APLICACIONES PRINCIPALES

Nº 1 EN ZIRCONIO A NIVEL MUNDIAL
19,1% ZIRCONIO




FIBRA DE VIDRIO ÁLCALI RESISTENTE
ESPECIAL DE ALTA DISPERSIÓN
V13 - MO

**SUSTITUTO DE MALLAS PARA PAREDES EN TRABAJOS CON MONOCAPAS Y MORTEROS,
REFUERZO PARA PINTURAS, CAUCHO Y SLURRY**

Aplicaciones principales:

- **SUSTITUCIÓN DE MALLAS EN PAREDES:** Esta fibra ha sido especialmente diseñada para unir tridimensionalmente los monocapas y morteros de revoque (revoco), reduciendo drásticamente las fisuraciones y aliviando las tensiones internas por dilataciones.
- **REFUERZO PARA CLOROCAUCHO Y PINTURAS:** Gracias a su alta dispersabilidad, esta fibra es muy adecuada en ambientes líquidos. Sus filamentos de 13,5 micras de grosor, no son apenas visibles en superficies y muy resistentes.
(Resistencia a tracción: 1620 N/mm²)
- Mezclado con un moconapa o mortero para revestir, **200 gr de fibra puede rendir una superficie desde 6m² hasta 18m²**, en función del grosor de la capa de 1,5 cm a 0,5 cm respectivamente.

NO DEJA NINGÚN RASTRO EN LA SUPERFICIE



Peso: 200 gr

DOSIFICACIÓN Y APLICACIONES



Nº 1 EN ZIRCONIO A NIVEL MUNDIAL
19,1% ZIRCONIO



PARA PAREDES

INSTRUCCIONES PARA DOSIFICACIÓN Y APLICACIÓN

MORTEROS PARA REVESTIMIENTOS Y MONOCAPAS	Para revocos, enlucidos con acabado en fratasado, impreso o proyectado de piedra triturada	<u>POR VOLUMEN:</u> Añada 200 gr de Fibratec V13-MO por cada 100 lt de monocapa o mortero preparado. <u>POR PESO:</u> MONOCAPAS: Añada esta bolsa de 200 gr de Fibratec V13-MO por cada 4 sacos de 25 kg de monocapa MORTEROS: Añada esta bolsa de 200 gr por cada saco de cemento de 25 kg
PINTURAS CLOROCAUCHO SLURRY	Para refuerzo de estos materiales y disminuir drásticamente el agrietamiento	<u>POR VOLUMEN:</u> Añada esta bolsa de 200gr de Fibratec V13-MO, por cada 100 – 200 lt de pintura, clorocaucho o slurry. Esencialmente, se aplica entre 1 y 2 gr de Fibratec V13-MO por cada litro de material.

IMPORTANTE: En morteros o monocapas con acabados de RASPADO, aplique la fibra solo en la capa inferior y NUNCA en la capa visible de raspado. La fibra que normalmente queda oculta dentro del monocapa o mortero, podría levantarse y quedar a la vista tras el raspado superficial.

IMPORTANTE: Mezcle la fibra durante 1 ó 2 minutos como **último componente** en hormigonera, mezcladora o batidora, hasta que quede bien dispersa y no sea visible.

Fibra de vidrio de alta dispersión, para la sustitución de la tradicional malla en trabajos en paredes y suelos con morteros y pinturas.

EMBALAJE CAJA-EXPOSITOR

