



Fluxor temporizado para inodoro mural 3/4"-1"G con llave de paso instalación vista

Descripción

- Fluxor temporizado para inodoro.
- Modelo para montaje sobre muro vertical.
- Apertura con botón pulsador.
- Durabilidad y resistencia al uso y la corrosión.
- Diseñado para entornos públicos con altas frecuencias de uso.
- Facilidad de limpieza.

Texto sugerido para prescripción

Fluxor para inodoro NOFER, de apertura con botón pulsador, en latón cromado, instalado sobre muro vertical. Dimensiones: 127 alto x 59 fondo (mm). Entrada macho 3/4" G y salida para tubo Ø26/28 mm.

Componentes

- Construcción robusta en latón cromado.
- Se suministra con escudo cromado.

Características técnicas

Material cuerpo: Latón cromado.

Dimensiones: 127 alto x 59 fondo (mm).

Presión de trabajo: 2 - 15 bar.

Presión recomendada: 3 - 6 bar.

Volumen de descarga: 6 - 9 litros.

Tiempo de descarga: a 0,5 bar, 2,5 - 3 segundos.


Flujo: 27,6 l/min.

Entrada macho: 3/4" G.

Salida para tubo: Ø26/28 mm.

Características hidráulicas: caudal 1,5 l/s (presión dinámica 1 bar), caudal 2,25 l/s (presión dinámica 2 bar), caudal 2,75 l/s (presión dinámica 3 bar).

Esquema dimensional

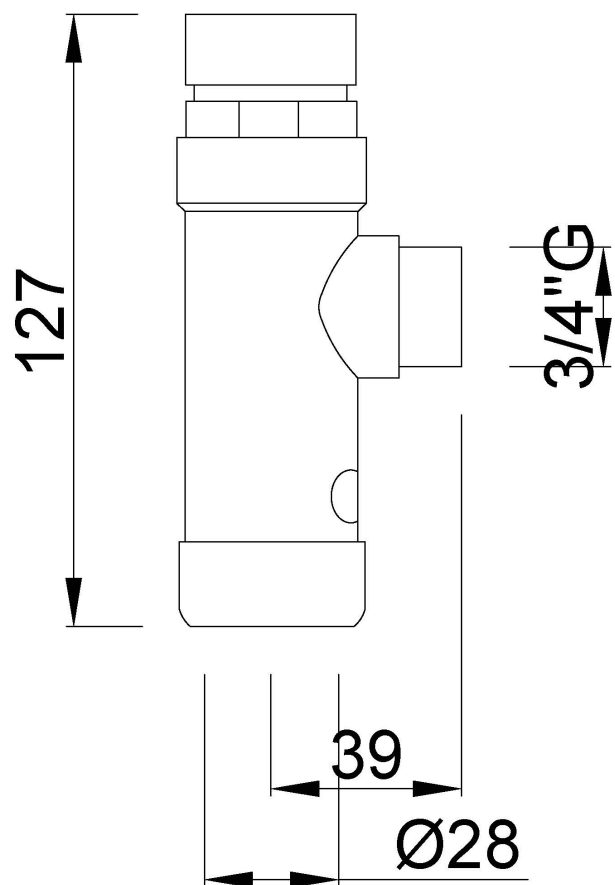

Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCTOS
RELACIONADOS



07098.B



07092.B

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.