



Dosificador de jabón líquido vertical manual 1200 ml de acero inoxidable con depósito ABS. Acabado brillo

Descripción

- Dosificador de jabón con pulsador de instalación mural.
- Activación mediante pulsador.
- Adecuado para lugares públicos.
- Carcasa de chapa de acero inoxidable acabado brillo. Disponible también en acabado satinado (NOFER 03041.S).
- Durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Robusto, antivandálico y fabricado sin bordes ni aristas cortantes para seguridad en el uso.
- Adecuado para todo tipo de jabones (excepto quirúrgico).

Texto sugerido para prescripción

Dosificador de jabón líquido NOFER con activación mediante pulsador, instalación mural, vertical, fabricado de acero inoxidable AISI 304 acabado brillo. Depósito interior de plástico. Dimensiones: 207 alto x 122 ancho x 135 fondo (mm). Capacidad: 1,2 litros.

Componentes

- Carcasa de una sola pieza de acero inoxidable en acabado brillo.
- Rellenado de seguridad por la parte superior mediante llave especial suministrada.
- Pulsador de latón cromado.
- Visor antivandálico de contenido de policarbonato.

Instalación

3 puntos ocultos de fijación a pared. Tornillería incluida.

Características técnicas

Material: Acero inoxidable AISI 304.

Acabado: Brillo

Espesor: 1 mm

Dimensiones: 207 alto x 122 ancho x 135 fondo (mm).

Peso (vacío): 0,7 kg.

Altura recomendado de instalación sobre encimera: 120 - 200 mm.


Capacidad: 1,2 litros. Rellenable.

Cantidad expendida por pulsación: 1,1 ml.

Mantenimiento

El acero inoxidable requiere mantenimiento ya que la suciedad con el tiempo puede llegar a dañar el cromo (Cr) que contiene el acero inoxidable. Recomendamos una limpieza mensual con un producto especializado para acero inoxidable.

Esquema dimensional

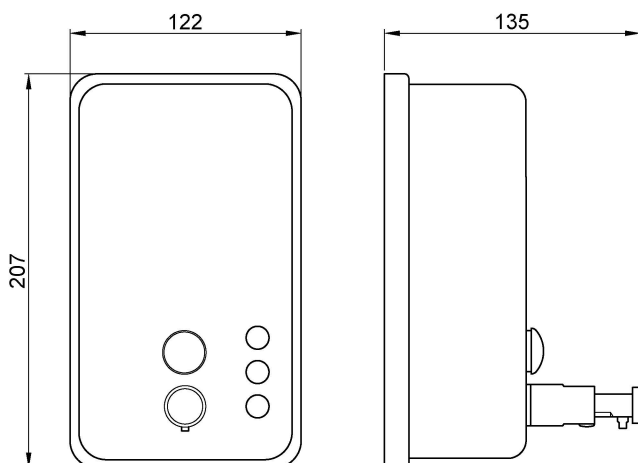



Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCTOS
RELACIONADOS



03001.06.B



03001.06.S



03001.W

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.