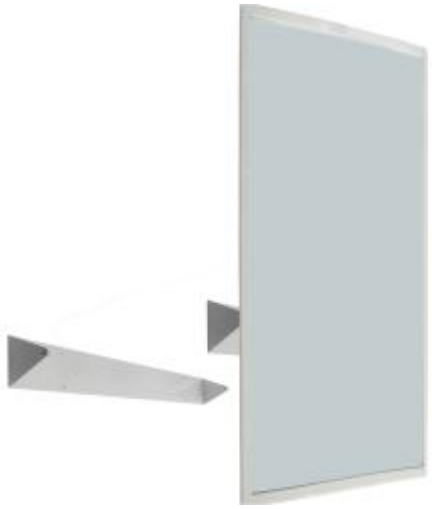


Espejo adaptado reclinable para fijar en pared. Acero inoxidable. Acabado satinado

Descripción

- Espejo con ángulo de inclinación ajustable, especialmente diseñado para colocar en aseos adaptados.
- Marco de 10 mm acero inoxidable acabado satinado.
- Durabilidad y resistencia a la corrosión.

Texto sugerido para prescripción

Espejo NOFER, con ángulo de inclinación regulable con marco de acero inoxidable acabado satinado. Colocación con pletina reclinable de fijación a pared. Tornillería de fijación incluida.
Dimensiones: 700 alto x 500 ancho x fondo 75 (mm).

Disponible

También disponible acabado brillo (NOFER 08023.B) y acabado blanco (NOFER 08023.W).

Instalación

Se recomienda instalar entre 1000 - 1200 mm del suelo acabado al extremo inferior espejo.

Fijación

Fijación a pared por pletina reclinable. Tornillería de fijación incluida.


Características técnicas

Material marco: Acero inoxidable AISI 304
Satinado
Dimensiones: 700 alto x 500 ancho x 75 fondo (mm)

Mantenimiento

El acero inoxidable requiere mantenimiento ya que la suciedad con el tiempo puede llegar a dañar el cromo (Cr) que contiene el acero inoxidable. Recomendamos una limpieza mensual con un producto especializado para acero inoxidable.

Esquema dimensional

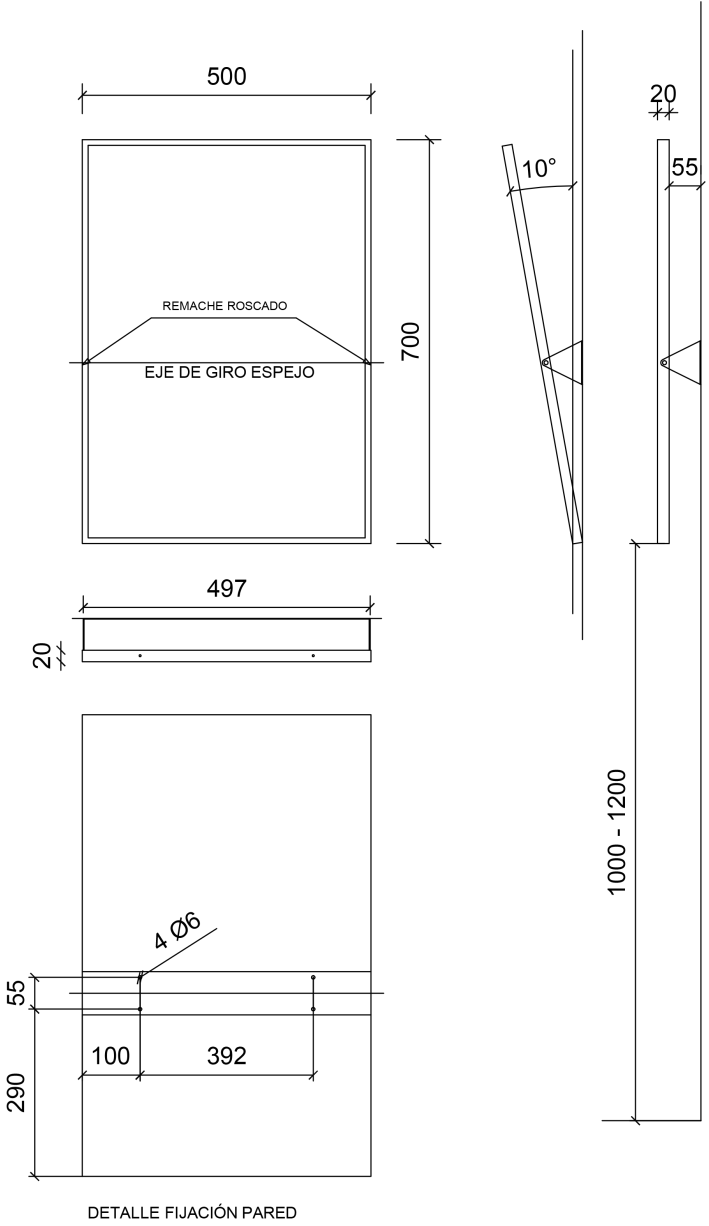


DETALLE FIJACIÓN PARED

Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCTOS RELACIONADOS


08023.B


08023.W


08024.B

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.