
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO:	**DORIA BIANCO**
FORMATO:	**60x120(n)**
ESPESOR(mm):	
FECHA:	**28/10/2026**
CÓDIGO:	**017.250.0150.10382**
GRUPO:	**GRUPO BIa UNE-EN 14411 Anexo G / SASO GSO ISO 13006:2022 Anexo G**
TIPO BALDOSA:	**GL**
ACABADO PIEZA:	**MATE RECTIFICADO**
FAMILIA:	**GRES PORCELÁNICO ESMALTADO**
NÚMERO DE GRÁFICAS:	

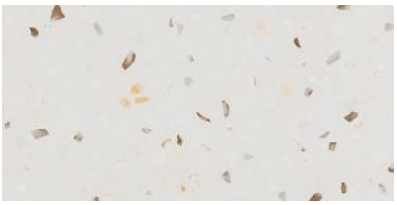

	NORMA		RESULTADO
	UNE-EN ISO 10545-2	DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL	**CUMPLE LA NORMA**
	UNE-EN ISO 10545-3	ABSORCIÓN DE AGUA	**<= 0,5 %**
N/mm²	**UNE-EN ISO 10545-4**	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - FUERZA DE ROTURA	**1600-2400 N**
		RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	**35-45 N/mm2**
mm³	**UNE-EN ISO 10545-6**	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm3)	**NO APLICA**
	UNE-EN ISO 10545-7	ABRASIÓN SUPERFICIAL (PEI)	**-**
tc°	**UNE-EN ISO 10545-8**	DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL	**<7,0 x 10-6 ºC-1**
tc°	**UNE-EN ISO 10545-9**	RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	**RESISTE**
	UNE-EN ISO 10545-11	RESISTENCIA AL CUARTEO	**RESISTE**
	UNE-EN ISO 10545-12	RESISTENCIA A LA HELADA	**RESISTE**
	UNE-EN ISO 10545-13	RESISTENCIA QUÍMICA - CLORURO AMÓNICO 100 g/l	**A**
		RESISTENCIA QUÍMICA - HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l	**A**
		RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%	**CUMPLE CON LA NORMA**
		RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CÍTRICO 100 G/L	**CUMPLE CON LA NORMA**
		RESISTENCIA QUÍMICA - HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 G/L	**CUMPLE CON LA NORMA**
	UNE-EN ISO 10545-14	RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO	**5**
		RESISTENCIA A LAS MANCHAS - SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO	**5**
		RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ACEITE DE OLIVA	**5**

DESLIZAMIENTO

	NORMA		RESULTADO
	**EN 16165:2022 Anexo C**	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)	**CLASE 1**
	EN 16165:2022 Anexo A - Pie calzado	ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)	**R9**
	EN 16165:2022 Anexo A - Pie descalzo	ÁNGULO CRÍTICO DESLIZAMIENTO. ZONAS HÚMEDAS DE ANDAR DESCALZO	**-**
	BS7976 (PTV) WET	CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (MOJADO)	**36+**
	EN 16165:2022 Anexo B	COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DE PAVIMENTOS RÍGIDOS	**-**

NORMA		VALOR UPEC
UPEC	CERTIFICACIÓN UPEC	**-**

DOP disponible:

https://www.pamesa.com/ERP/4.0/empresas/151/045/ficheros/t00030006/113/DdP_DoP_N003CPR2013.pdf

DEPARTAMENTO TÉCNICO
PAMESA CERÁMICA