URANO
Industrias electromecánicas, S.L.
www.urano.es
Pol. Ind. Martinón
C/ Nueva apertura S/N
23200 La Carolina (Jaén)
Tel: 95366225 - Fax: 953681617

FICHA DE PRODUCTO — RV

DESCRIPCIÓN DE USO:

PUERTAS METÁLICAS DE INTERIOR PARA USOS VARIOS

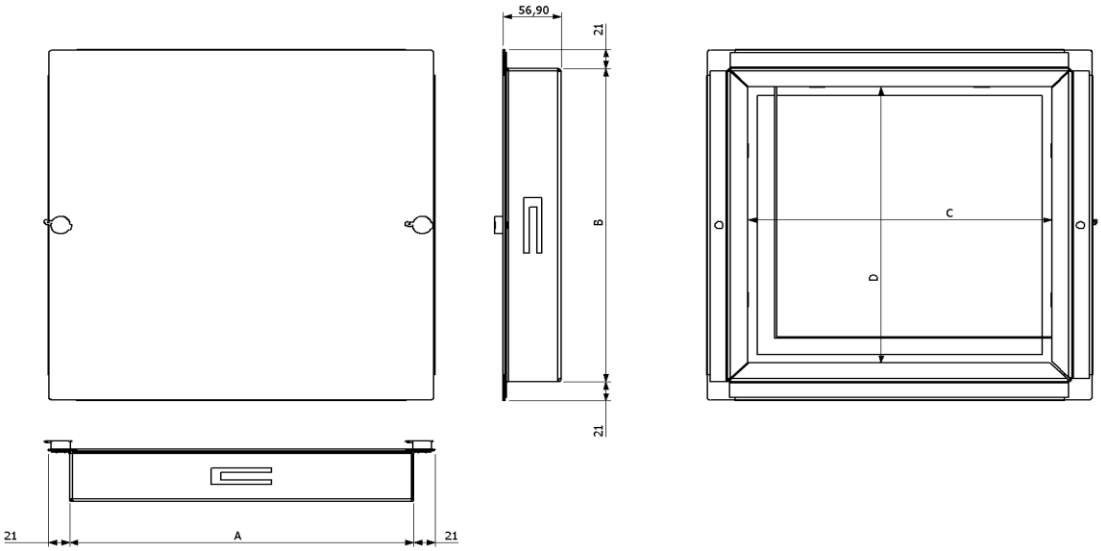

MODELO	A	B	C	D
RV-020	200	200	160	160
RV-025	250	250	210	210
RV-030	300	300	260	260
RV-032	300	200	260	160
RV-040	400	300	360	260
RV-053	500	300	460	260
RV-050	550	350	510	310

MODELO	A	B	C	D
RV-065	700	350	660	310
RV-095	1000	350	960	310
RV-125	1350	450	1310	410
RV-135	1400	450	1360	410
RV-185	1900	450	1860	410
MEDIDAS ESPECIALES	CONSULTAR			

NORMAS DE REFERENCIA

UNE-EN-13501-2:2004 FUEGO

REGLAMENTO DE BAJA TENSIÓN. ITC-BT-16 (R.D. 842/2002)

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN C.T.E. (DB-SI)

ENSAYOS APLICABLES

PROTECCIÓN AL FUEGO $EI_2 60$

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

MATERIAL PRINCIPAL	MARCO	CAJA
	ACERO LAMINADO EN FRIO DC-01 ESP: 1,5 mm	ACERO LAMINADO EN FRIO DC-01 ESP: 0,8 mm
FORMATO DE MARCO	Z	
CIERRE	TAPÓN PRECINTABLE + TUERCA DIN934 M6	
FIJACIÓN A OBRA	MEDIANTE GARRAS	
CALIDAD DEL ACABADO	POLVO POLIESTER CALIDAD QUALICOAT PARA ARQUITETURA	
ACABADO	ESTANDAR RAL 7035 (GRIS) / 9010 (BLANCO) / OXIDON (FORJA)	