

ramonsoler.

→ Ficha Técnica


Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Civic

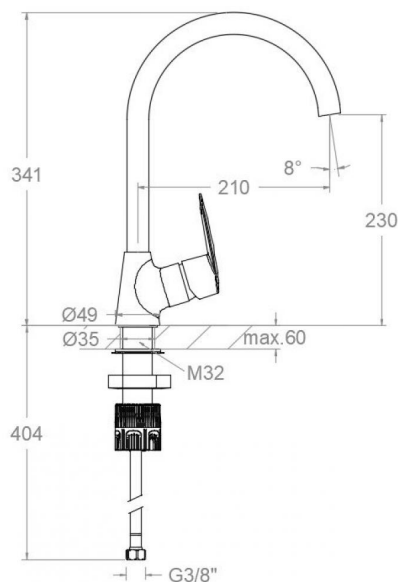

510621 CROMO FREG. VERTICAL CONICO CAÑO CISNE CIVIC S2
510621

Colección: Civic	Acabado: Cromo	Código: 51E308950
Ubicación: Cocina	Categoría: Fregadero	Certificación: NI-

Características técnicas

- Certificación AENOR
- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.


Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

Manecilla :	5100IFV-35 (51Z307758)
Distintivo :	DT1-CN (252825)
Cobertor tuerca cartucho :	4980 (252834)
Tuerca cartucho :	TSC350 (253014)
Cartucho :	35100-3 (AAZ300855)
Caño :	C2405 (AAZ309751)
Manguito :	1471 (AAZ309752)
Tuerca palomilla:	TP3/8X2 (AAZ305358)
Aireador :	1599 (AAZ303269)
Base de refuerzo :	BRF02 (AAZ304483)
Junta de base:	BJB08 (AAZ306306)
Conexiones flexibles :	239 (AAZ301713)
Cola Roscada:	CRF320 (AAZ304358)
Tuerca cola roscada:	TCR01 (AAZ305357)
Conexiones flexibles etiqueta roja:	239R (AAZ301712)



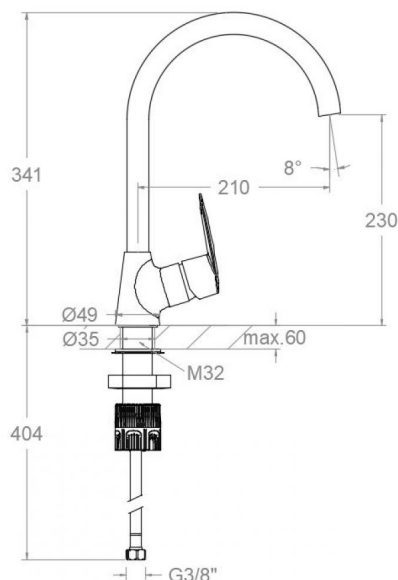

510621 CHROME SINK MIXER SWIVEL VERTICAL CONICAL WITH SWAN SPOUT CIVIC S2

510621

Collection:
Civic

Finish:
Chrome

Code:
51E308950

Location:
Kitchen

Category:
Kitchen sink

Certification:
N I-

Technical characteristics

- Certification AENOR.
- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar: 12 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomend pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.


Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

- Handle: 5100IFV-35 (51Z307758)
- Index: DT1-CN (252825)
- Cartridge nut cover: 4980 (252834)
- Cartridge nut: TSC350 (253014)
- Cartridge: 35100-3 (AAZ300855)
- Spout: C2405 (AAZ309751)
- Connector: 1471 (AAZ309752)
- Wing nut: TP3/8X2 (AAZ305358)
- Aerator: 1599 (AAZ303269)
- Reinforcement base: BRFO2 (AAZ304483)
- Base seal: BJB08 (AAZ306306)
- Flexible hose: 239 (AAZ301713)
- Threaded tube: CRF320 (AAZ304358)
- Nut thread tube: TCR01 (AAZ305357)
- Flexible connection red: 239R (AAZ301712)



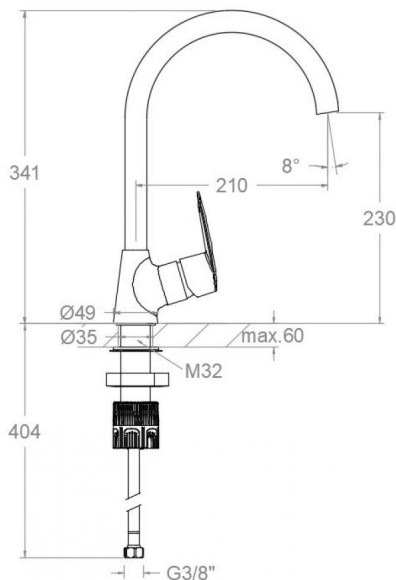

510621 CHROME ÉVIER VERTICAL CONIQUE COL DE CYGNE CISNE CIVIC S2

510621

Collection:	Finition:	Code:
Civic	Chrome	51E308950
Lieu:	Catégorie:	Certification:
Cuisine	Evier	N I-

Caractéristiques techniques

- Certification AENOR
- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: 12 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 microns de chrome.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.


Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

Manette:	5100IFV-35 (51Z307758)
Index:	DT1-CN (252825)
Écrou de fixation cartouche:	4980 (252834)
Écrou de cartouche:	TSC350 (253014)
Cartouche:	35100-3 (AAZ300855)
Bec:	C2405 (AAZ309751)
Adaptateur:	1471 (AAZ309752)
Écrou à vis:	TP3/8X2 (AAZ305358)
Aérateur:	1599 (AAZ303269)
Base de renford:	BRF02 (AAZ304483)
Joint de base:	BJB08 (AAZ306306)
Connexions flexibles:	239 (AAZ301713)
Queue fileté:	CRF320 (AAZ304358)
Écrou fileté:	TCR01 (AAZ305357)
Connection flexibles etiquette:	239R (AAZ301712)



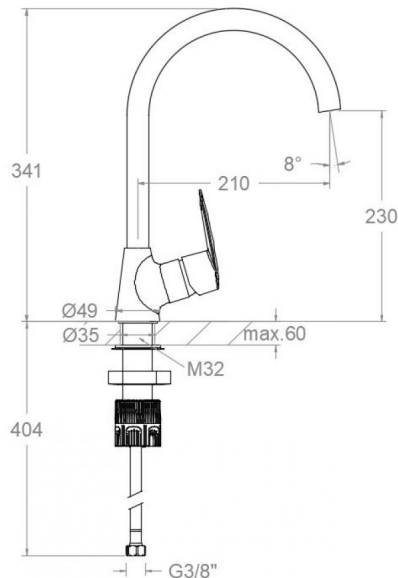

510621 SPÜLTISCH CHROM AUSLAUF SCHWENKBAR CISNE CIVIC 510621

Sammlung:
Civic

Ausführung:
Chrom

Code:
51E308950

Standort:
Küche

Kategorie:
Spültisch

Zertifizierung:
NI-

Technische eigenschaften

- AENOR Zertifizierung.
- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatúrauswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.


Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| • Hebel: | 5100IFV-35 (51Z307758) |
| • Abdeckkappe: | DT1-CN (252825) |
| • Kartuschenringblende: | 4980 (252834) |
| • Kartuschenmutter: | TSC350 (253014) |
| • Kartusche: | 35100-3 (AAZ300855) |
| • Auslauf: | C2405 (AAZ309751) |
| • Schwenkgelenk: | 1471 (AAZ309752) |
| • Montagehilfe | TP3/8X2 (AAZ305358) |
| • verbindungsschlauch: | |
| • Luftsprudler : | 1599 (AAZ303269) |
| • Verstärkungssockel: | BRF02 (AAZ304483) |
| • Dichtring für Sockel: | BJB08 (AAZ306306) |
| • Verbindungsschlauch: | 239 (AAZ301713) |
| • Gewinderohr befestigung: | CRF320 (AAZ304358) |
| • Befestigungsteil gewinderohr: | TCR01 (AAZ305357) |
| • Verbindungsschlauch rot: | 239R (AAZ301712) |



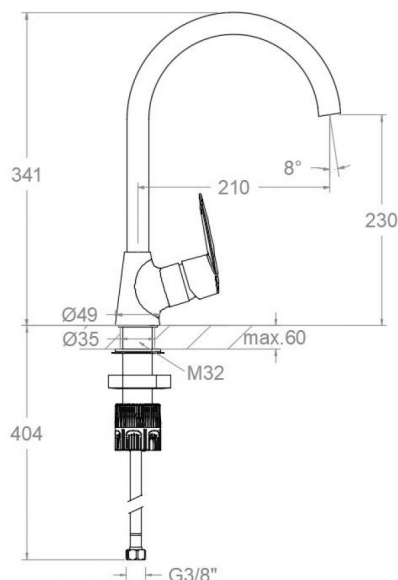

510621

Coleção:	Acabamento:	Código:
Localização:	Categoria:	Certificação:
Cozinha	Torneira de pia	N I-

Características técnicas

- Certificação AENOR
- Cartucho cerâmico Ø35 mm.
- Sistema de economia de água S2 com abertura da alavanca em duas fases.
- Fluxo a 3 bar: 12 l/min.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar e a golpes de aríete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Superfície cromada: 15 micras de espessura de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitação da temperatura máxima da água quente.

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817 e EN 248.

Composição e reposições

- | | |
|---|------------------------|
| • Manípulo: | 5100IFV-35 (51Z307758) |
| • Distintivo: | DT1-CN (252825) |
| • Cobertura porca do cartucho: | 4980 (252834) |
| • Porca do cartucho: | TSC350 (253014) |
| • Cartucho: | 35100-3 (AAZ300855) |
| • Cano: | C2405 (AAZ309751) |
| • Mangote: | 1471 (AAZ309752) |
| • Porca borboleta: | TP3/8X2 (AAZ305358) |
| • Arejador: | 1599 (AAZ303269) |
| • Base de reforço: | BRF02 (AAZ304483) |
| • Junta de base: | BJB08 (AAZ306306) |
| • Conexões flexíveis: | 239 (AAZ301713) |
| • Cola Rosqueado: | CRF320 (AAZ304358) |
| • Porca do cola rosqueado: | TCR01 (AAZ305357) |
| • Conexões flexíveis etiqueta vermelha: | 239R (AAZ301712) |

Observações



ramonsoler.

— rsramonsoler.com