


ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt
Ficha Técnica

Eco

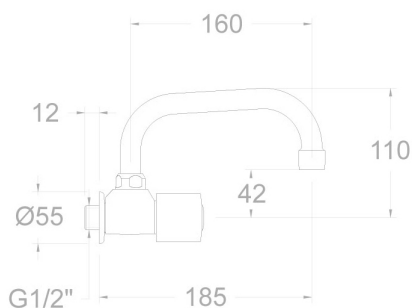

Eco, grifo de fregadero mural con caño superior giratorio de tubo de 1 agua fría, cromado

7029X1CA21E4A

Colección:
Eco

Acabado:
Cromo

Código:
261711

Ubicación:
Cocina

Categoría:
Fregadero

Características técnicas


- Montura convencional G1/2.
- Caudal a 3 bar (43 PSI): 12 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, según las exigencias de las Normas Europeas EN 200 y EN 248.

Composición y recambios



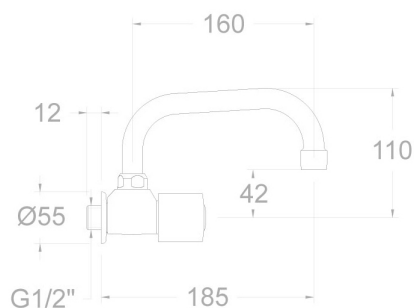

Eco, wall sink mixer with swivel spout cold water, chromed
7029X1CA21E4A

Collection:
Eco

Finish:
Chrome

Code:
261711

Location:
Kitchen

Category:
Kitchen sink

Technical characteristics


- Conventional headwork G1/2.
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 12 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accessories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommended pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 200 and EN 248.

Composition and spare parts



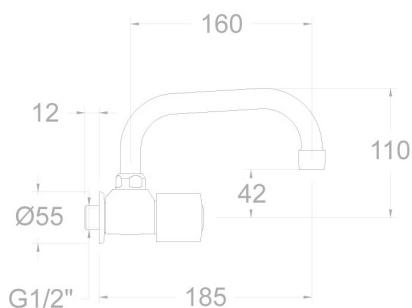

Eco, MÉLANGEUR de évier mural avec bec supérieur orientable de tube de 1 eau froide, chromé

7029X1CA21E4A

Collection:
Eco

Finition:
Chrome

Code:
261711

Lieu:
Cuisine

Catégorie:
Evier

Caractéristiques techniques


- Tête standard G1/2.
- Débit à 3 bar (43 PSI): 12 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de béliet de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, selon les exigences des Normes Européenne EN 200 et EN 248.

Composition et pièces de rechange



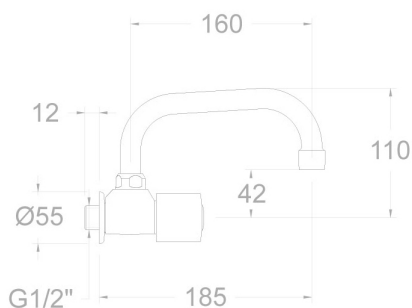

Wand- Einlochbatterie mit schwenkbarem Rohrauslauf , warm 7029X1CA21E4A

Sammlung:
Eco

Ausführung:
Chrom

Code:
261711

Standort:
Küche

Kategorie:
Spültisch

Technische eigenschaften


- Ventileinsatz (Standart) G1/2.
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 12 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14,5-72,5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 200 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung



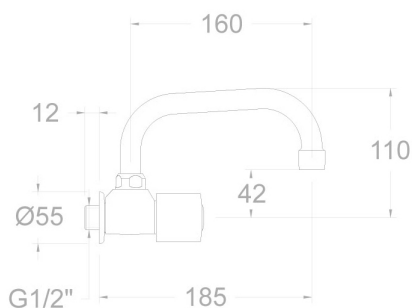

7029X1CA21E4A

Coleção:
Eco

Acabamento:
cromo

Código:
261711

Localização:
Cozinha

Categoria:
Torneira de pia

Características técnicas

- Montagem convencional G1/2.
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): 12 l/min.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de aríete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Superfície cromada: 15 micras de espessura de níquel, 0,3 micras de cromo.

Ensaaios

- Ensaaios de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 200 e EN 248.

Composição e reposições



ramonsoler.

— rsramonsoler.com