

SCRIGNOTECH

ROBUSTEZ

El costado del armazón está fabricado en una sola pieza de chapa y tiene un grecado vertical con paso de 100 mm. La estructura del armazón es de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor en los costados/perfil trasero y de 0,8 mm para los perfiles superior/inferior. En el costado también hay 6 perfiles horizontales de 0,6 mm en acero galvanizado que sirven para reforzar la estructura.

MONTAJE RÁPIDO Y SENCILLO (1)

Ensamblado rápido, fácil e intuitivo ya que solo hay que unir 3 piezas: marco-guía y larguero. En el lateral del larguero de madera, el travesaño se fija mediante clavos premontados, mientras que en el lateral del armazón es por acoplamiento. El nuevo perfil superior permite bloquear la guía durante la inserción. Los refuerzos horizontales se utilizan para facilitar la aplicación y fijación de la placa de cartón yeso mediante la tornillería especial incluida de serie.

CÓMO RECONOCER EL ORIGINAL

Puede verse la marca «Stech» en la guía de deslizamiento incluso cuando el producto está ensamblado.

SISTEMA CORREDERO CON CAPACIDAD DE 120 KG (2)




Se suministra un par de carros con rodamientos de bolas con una capacidad de 120 kg. Los carros están equipados con tornillería, soportes de suspensión y tope final para montar el panel de la puerta. La guía es de aluminio con perfiles laterales de PVC que delimitan el grosor de la pared acabada.

LA PELÍCULA DE PROTECCIÓN (3)

La guía se suministra con una película de protección visible que protege de posibles salpicaduras de mortero u otras impurezas que podrían comprometer el deslizamiento de la puerta. Una protección útil para el instalador durante el montaje.


TAMBIÉN DISPONIBLE PARA ENFOSCADO.

10 AÑOS DE GARANTÍA PARA TODO EL PRODUCTO.

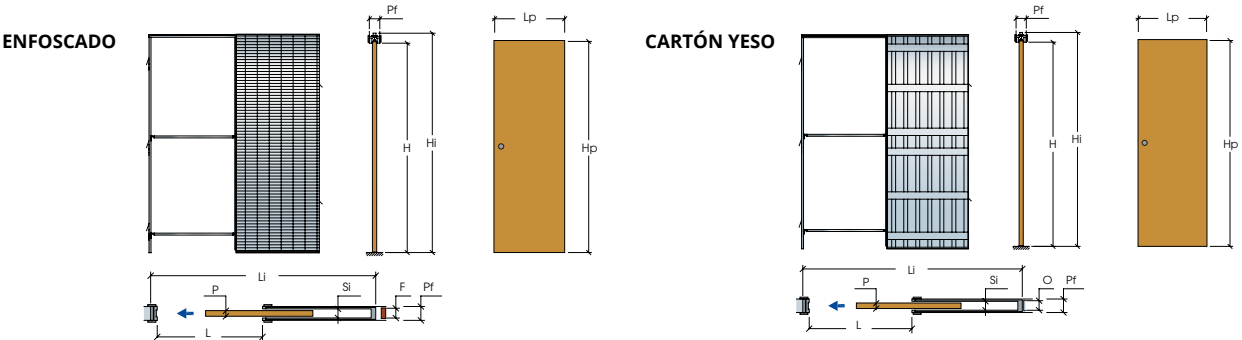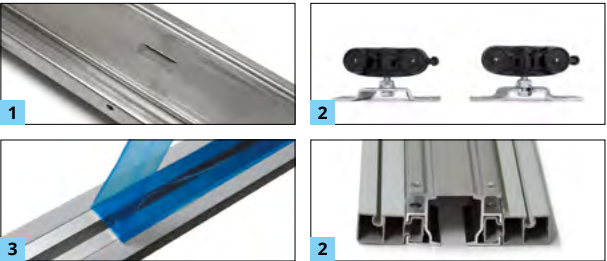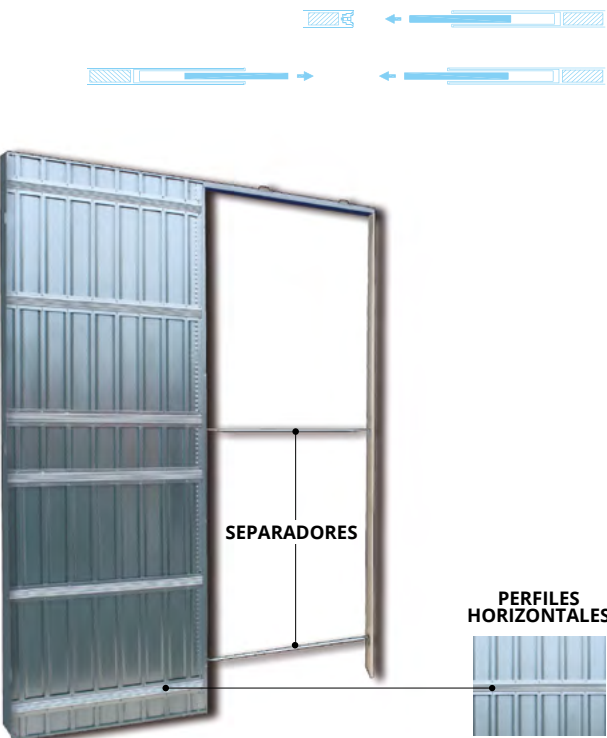

UNA HOJA								
Luz de paso L x H mm	Medidas de ocupación Li x Hi mm	Medidas de a hoja Lp x Hp mm	Pared acabada Pf mm		Hueco interior Si mm		Grosor máximo de la hoja P mm	
			Cartón Yeso	Enfoscado	Cartón Yeso	Enfoscado	Cartón Yeso	Enfoscado
600 x 2020	1310 x 2130	630 x 2030	95 <					

*Jambas de Scrigno no disponibles para grosor puerta > 43 mm

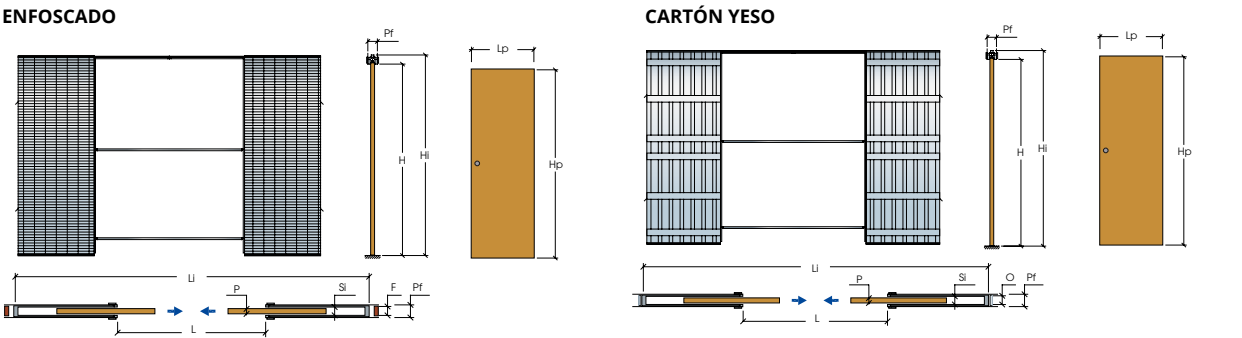

DOS HOJA								
Luz de paso L x H mm	Medidas de ocupación Li x Hi mm	Medidas de a hoja Lp x Hp mm	Pared acabada Pf mm		Hueco interior Si mm		Grosor máximo de la hoja P mm	
			Cartón Yeso	Enfoscado	Cartón Yeso	Enfoscado	Cartón Yeso	Enfoscado
1200 x 2020	2520 x 2130	(630 x 2030) x 2	95 115	90 125	54 69	54 90	40 43 / 55*	40 43 / 55*
1200 x 2100	2520 x 2210	(630 x 2110) x 2						
1400 x 2020	2920 x 2130	(730 x 2030) x 2						
1400 x 2100	2920 x 2210	(730 x 2110) x 2						
1600 x 2020	3320 x 2130	(830 x 2030) x 2						
1600 x 2100	3320 x 2210	(830 x 2110) x 2						
1800 x 2020	3720 x 2130	(930 x 2030) x 2						
1800 x 2100	3720 x 2210	(930 x 2110) x 2						
2000 x 2020	4120 x 2130	(1030 x 2030) x 2	115	105 125	69	70 90	43 / 55*	43 / 55*
2000 x 2100	4120 x 2210	(1030 x 2110) x 2						
2200 x 2020	4520 x 2130	(1130 x 2030) x 2						
2200 x 2100	4520 x 2210	(1130 x 2110) x 2						
2400 x 2020	4920 x 2130	(1230 x 2030) x 2						
2400 x 2100	4920 x 2210	(1230 x 2110) x 2						

*Jambas de Scrigno no disponibles para grosor puerta > 43 mm

TAMBIÉN DISPONIBLE EN MEDIDAS ESPECIALES