
# Placa de inducción, 60 cm, Placa con marco de acero inoxidable 3EB865XR



Control táctil



Programación tiempo

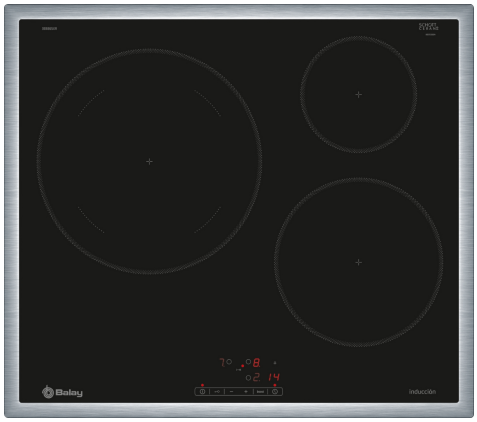

## Una placa con las prestaciones necesarias y las ventajas de la inducción para que cocines cómodamente.


- La rapidez y la limpieza en la cocina tienen un nombre: inducción.
- Disfruta de la cocina a lo grande en su zona gigante de 28 cm.
- Cocina cómodamente con el control táctil de fácil uso y sus funciones.
- Acelera el calentamiento de líquidos con la función Sprint.
- Con la función programación es imposible que te despistes.

**Datos técnicos**

| | |
|---|---|
| Familia de Producto: | Placa independie.vitrocerámica |
| Tipo de construcción: | Integrable |
| Entrada de energía: | Eléctrico |
| Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: | 3 |
| Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): | 55 x 560-560 x 490-500 mm |
| Anchura: | 583 mm |
| Dimensiones: alto x ancho x fondo (sin puerta): | 55x583x513 mm |
| Medidas del producto embalado: | 126x753x603 mm |
| Peso neto: | 11.5 kg |
| Peso bruto: | 12.6 kg |
| Indicador de calor residual: | Separado |
| Ubicación del panel de mandos: | Frontal |
| Material de la superficie básica: | Cristal vitrocerámico |
| Color superficie superior: | Negro, Metallic |
| Color del marco: | Metallic |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica: | 110 cm |
| Código EAN: | 4242006254360 |
| Tensión: | 220-240 V |
| Frecuencia: | 50; 60 Hz |


4 242006 254360

**Placa de inducción, 60 cm, Placa con marco de acero inoxidable**
**3EB865XR**

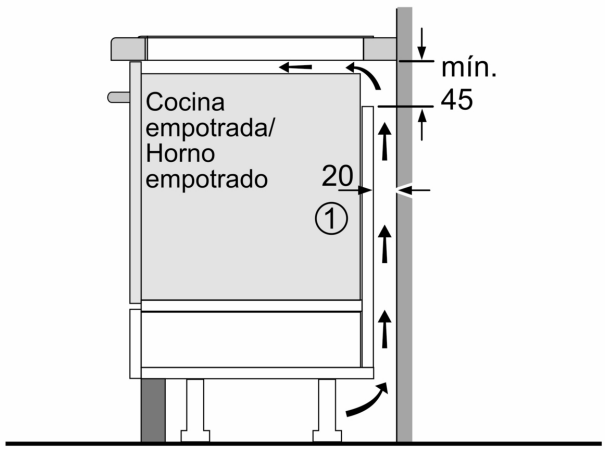



①
Rendija de
ventilación necesaria

Dimensiones en mm

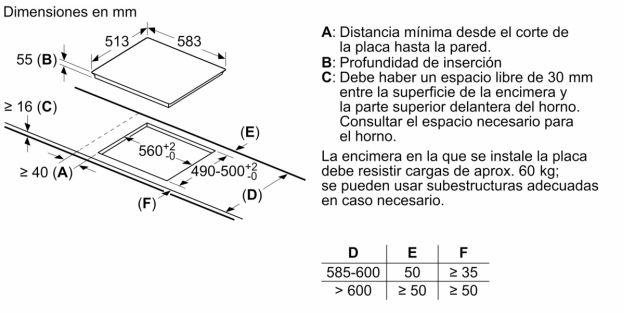



| D | E | F |
|---|---|---|
| 585-600 | 50 | ≥ 35 |
| > 600 | ≥ 50 | ≥ 50 |

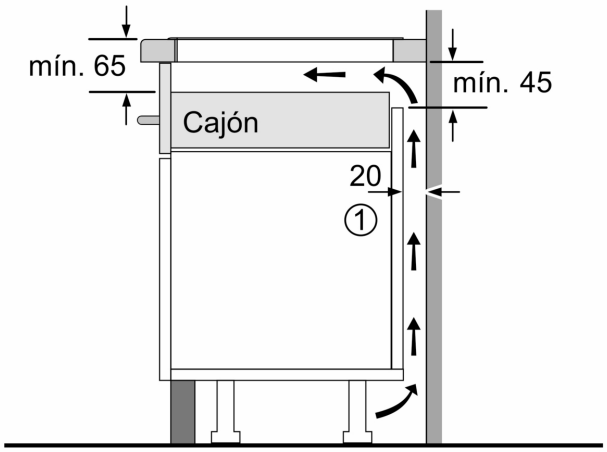


①
Espacio de
ventilación necesario.

Dimensiones en mm

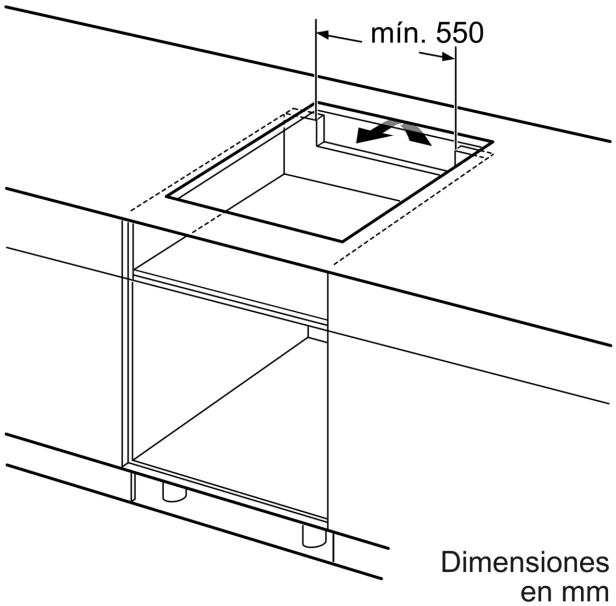


Dimensiones
en mm