
Placa modular de inducción, 30 cm, sin perfiles
3EB930LQ

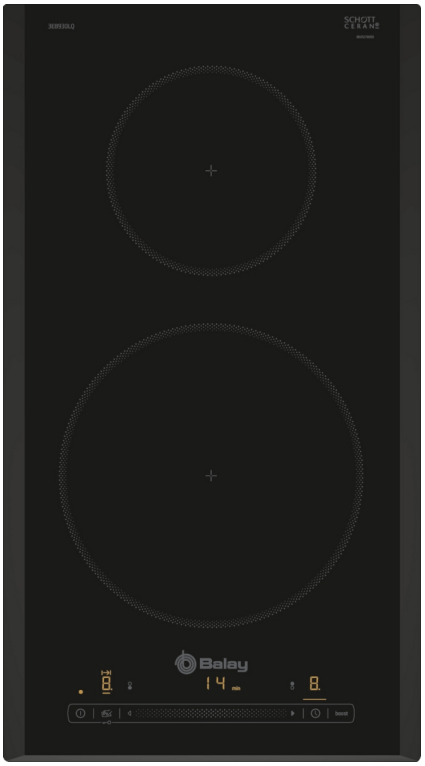

Que no haya mucho espacio en la cocina no significa que tengas que renunciar a rapidez y facilidad de limpieza de la inducción.

- Combínala con otras placas modulares o biseladas y consigue todos los sistemas de cocción que necesitas.

Datos técnicos

Familia de Producto:	Vario/Domino placa indep.vitro
Tipo de construcción:	Integrable
Entrada de energía:	Eléctrico
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo:	2
Anchura:	288 mm
Dimensiones: alto x ancho x fondo (sin puerta):	51x288x522 mm
Medidas del producto embalado:	110x370x573 mm
Peso neto:	6.1 kg
Peso bruto:	6.7 kg
Indicador de calor residual:	Separado
Ubicación del panel de mandos:	Frontal
Material de la superficie básica:	Cristal vitrocerámico
Color superficie superior:	Negro
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	110 cm
Código EAN:	4242006247973
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	60; 50 Hz

4 242006 247973


Accesorios opcionales

3AB3030L	Accesorio de unión

Placa modular de inducción, 30 cm, sin perfiles
3EB930LQ


Dimensiones en mm

Imagen de la tabla de combinaciones posibles de Domino con los dispositivos correspondientes y las dimensiones del hueco




Si se montan dos o más elementos uno al lado del otro, son necesarios uno o varios kits de montaje (para 2 elementos, 1 kit de montaje; para 3 elementos, 2 kits de montaje, etc.)

Dimensiones del hueco (X) en función de la combinación (véase la tabla de combinaciones)

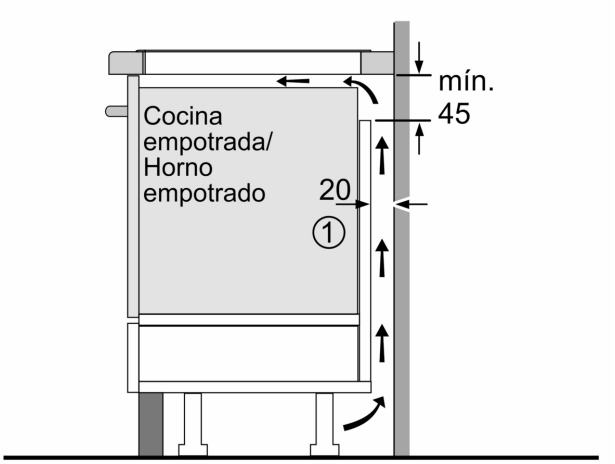


① Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm

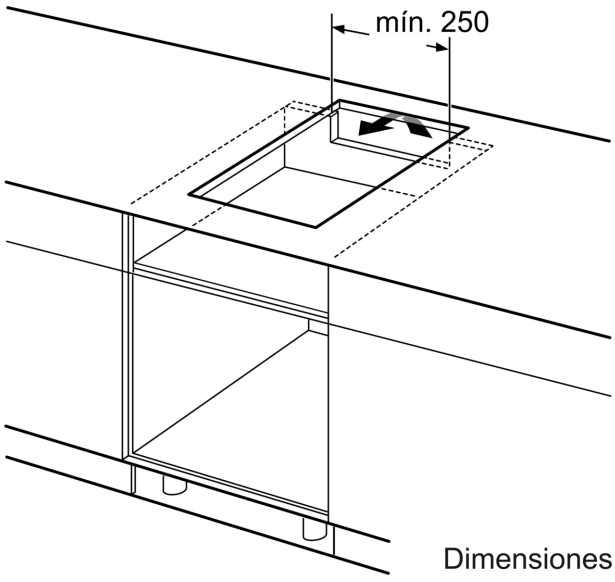

Dimensiones en mm

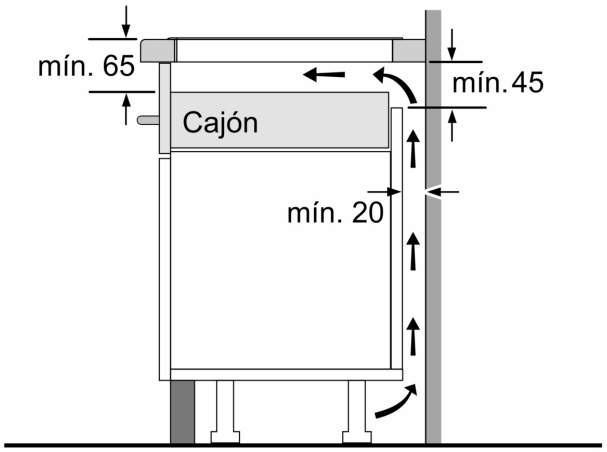


Dimensiones en mm

Posibilidades de combinación de encimeras dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos

Tipo de anchura: 30 40 60 80 90
Anchura del aparato: 288 378 592 791 918

	A	B	C	D	L	X
2x30	288	288	-	-	576	**560**
1x30, 1x40	288	378	-	-	666	**650**
1x30, 1x60	288	592	-	-	880	**860**
1x30, 1x80	288	791	-	-	1079	**1060**
1x30, 1x90	288	918	-	-	1206	**1180**
2x40	378	378	-	-	756	**740**
1x40, 1x60	378	592	-	-	970	**950**
1x40, 1x80	378	791	-	-	1169	**1150**
1x40, 1x90	378	918	-	-	1296	**1270**
3x30	288	288	288	-	864	**848**
2x30, 1x40	288	288	378	-	954	**938**
2x30, 1x60	288	288	592	-	1168	**1152**
2x30, 1x80	288	288	791	-	1367	**1351**
2x30, 1x90	288	288	918	-	1494	**1478**
1x30, 2x40	288	378	378	-	1044	**1028**
1x30, 1x40, 1x60	288	378	592	-	1258	**1242**
1x30, 1x40, 1x80	288	378	791	-	1457	**1441**
1x30, 1x40, 1x90	288	378	918	-	1584	**1568**
3x40	378	378	378	-	1134	**1118**
2x40, 1x60	378	378	592	-	1348	**1332**
2x40, 1x80	378	378	791	-	1547	**1531**
2x40, 1x90	378	378	918	-	1674	**1658**
4x30	288	288	288	288	1152	**1136**
3x30, 1x40	288	288	288	378	1242	**1226**
2x30, 2x40	288	288	378	378	1332	**1316**
1x30, 3x40	288	378	378	378	1422	**1406**
4x40	378	378	378	378	1512	**1496**
3x30, 1x60	288	288	288	592	1456	**1440**
3x30, 1x80	288	288	288	791	1655	**1639**

Dimensiones en mm



A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Dimensiones en mm

Accesorio de unión (3AB3030L) para placas modulares

