
Serie 8, Placa inducción, 60 cm, con perfiles
PXY675DC1E

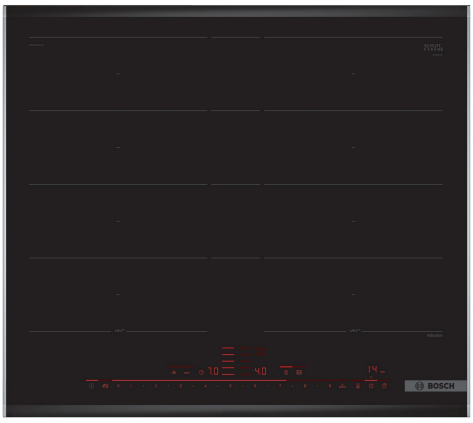

Placa Flex Inducción: podrás disfrutar de la máxima libertad en cuanto al tamaño del recipiente y la posición en la que se coloca.

- **DirectSelect Premium**: intuitivo control táctil de gran tamaño.
- **FlexInducción Premium**: máxima flexibilidad en tu placa para recipientes de gran tamaño.
- **Controla la temperatura del aceite para que tus recetas queden siempre perfectas.**
- **Función Move**: divide la zona FlexInducción en tres niveles de potencia: calentar, hervir y cocer.
- **Función Sprint**: hasta un 50 % más de potencia para calentar más rápido en tu placa de inducción.

Accesorios opcionales


HEZ32WA00 Termosonda inalámbrica, HEZ390522 Parrilla grill de aluminio fundido., HEZ394301 Accesorio de unión, HEZ9CF240 sartén con antiadherente 24cm Ø, HEZ9CF280 Sartén antiadherente, 28cm Ø, HEZ9ES100 Cafetera 4 tazas, HEZ9FE280 Sartén de hierro Ø 18 / 28 cm, HEZ9FF010 Sartén zona Flexible, grande, HEZ9FF030 Set de sartenes Flex, 3 piezas, HEZ9FF040 Set de sartenes Flex, 4 piezas, HEZ9SE040 set de 4 piezas, HEZ9SE060 set de 6 piezas, HEZ9TY010 Teppan Yaki

Datos técnicos

Familia de Producto: .....Placa independie.vitrocerámica
Tipo de construcción: ..... Integrable
Fuente energética: ..... Eléctrica
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 4
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ...51 x 560-560 x 490-500 mm
Anchura: .....606 mm
Dimensiones (AltoxAnchoxFondo): ..... 51x606x527 mm
Medidas del producto embalado: .....126x753x603 mm
Peso neto: ..... 16.1 kg
Peso bruto: .....17.3 kg
Indicador de calor residual: ..... Separado
Ubicación del panel de mandos: .....Frontal
Material de la superficie: .....Cristal vitrocerámico
Color superficie superior: ..... Negro, Aluminio gratado
Longitud del cable de alimentación eléctrica: .....110 cm
Código EAN: 4242002848945
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 60; 50 Hz


4 242002 848945

Serie 8, Placa inducción, 60 cm, con perfiles
PXY675DC1E

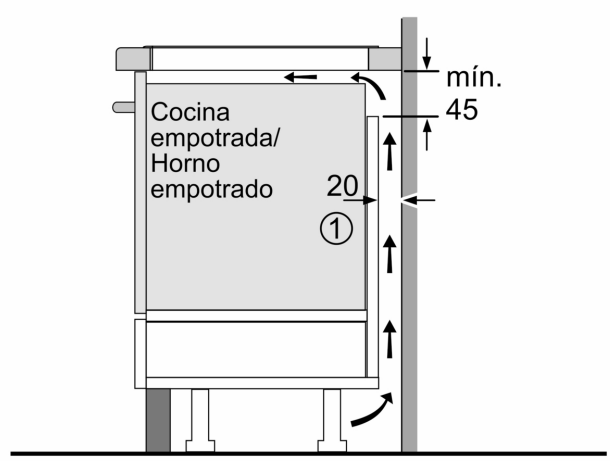

① Rendija de ventilación necesaria


Dimensiones en mm




A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

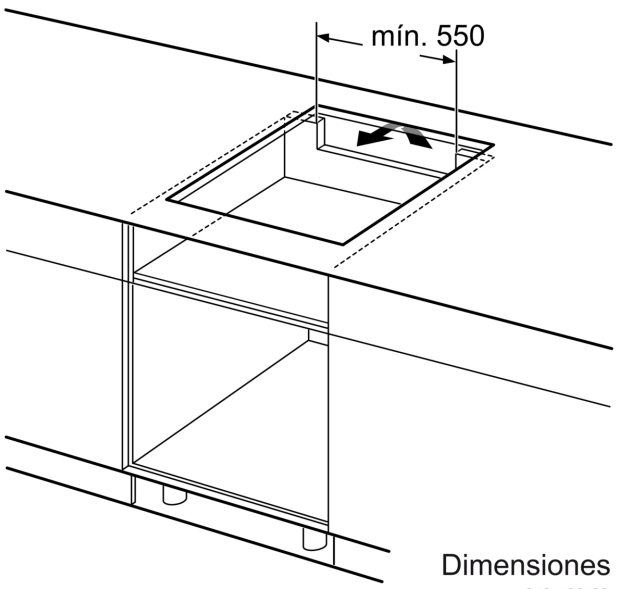

Dimensiones en mm

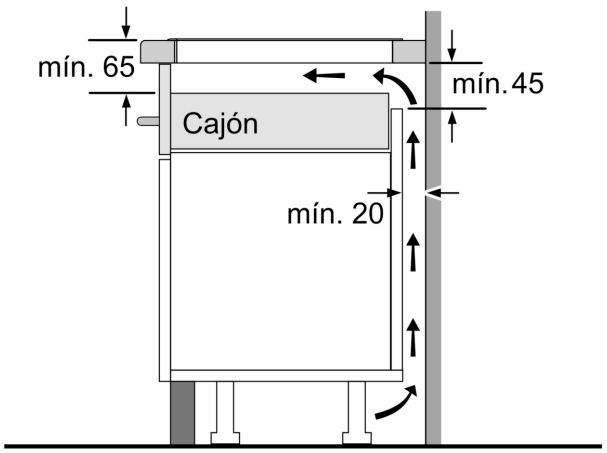

Dimensiones en mm