

SW

Chimenea modular de simple pared de acero inoxidable con junta de estanqueidad opcional

Ventajas

Versatilidad

La gama SW es un conducto que se adapta a todas las situaciones como calderas estancas, calderas de condensación, chimeneas de salón, ventilación y campanas extractoras de cocina

Acabado de seguridad

Todas las piezas disponen de un acabado de seguridad en los extremos haciendo que sea totalmente segura la manipulación de las piezas durante el montaje

Sistema de clip rápido

La gama SW puede montarse sin necesidad de abrazadera de unión hasta 3m máximo gracias a su sistema de clip rápido

Características técnicas

Genéricas

Traspaso entre elementos de 50 mm

Materiales y espesores

Acero inoxidable AISI 304 (1.4301) o AISI 316L (1.4404)

Espesores:

0,4 mm en diámetros de Ø80 a 300 mm

0,5 mm en diámetros de Ø350 a 450 mm

0,6 mm en diámetros de Ø500 a 600 mm

0,8 mm en diámetros de Ø650 a 800 mm

Lacado según la gama RAL opcional

Clases de temperatura

Sin junta: Hasta 600ºC (T600)

Con junta: Hasta 200ºC (T200)

Clases de estanqueidad

Sin junta: N1 (hasta 40 Pa en tiro natural)


Con junta: P1 (hasta 200 Pa sobrepresión)

Diámetros

80	100	110	120	125	130
140	150	160	175	180	200
250	300	350	400	450	500
550	600	650	700	750	800

Certificaciones

Montaje

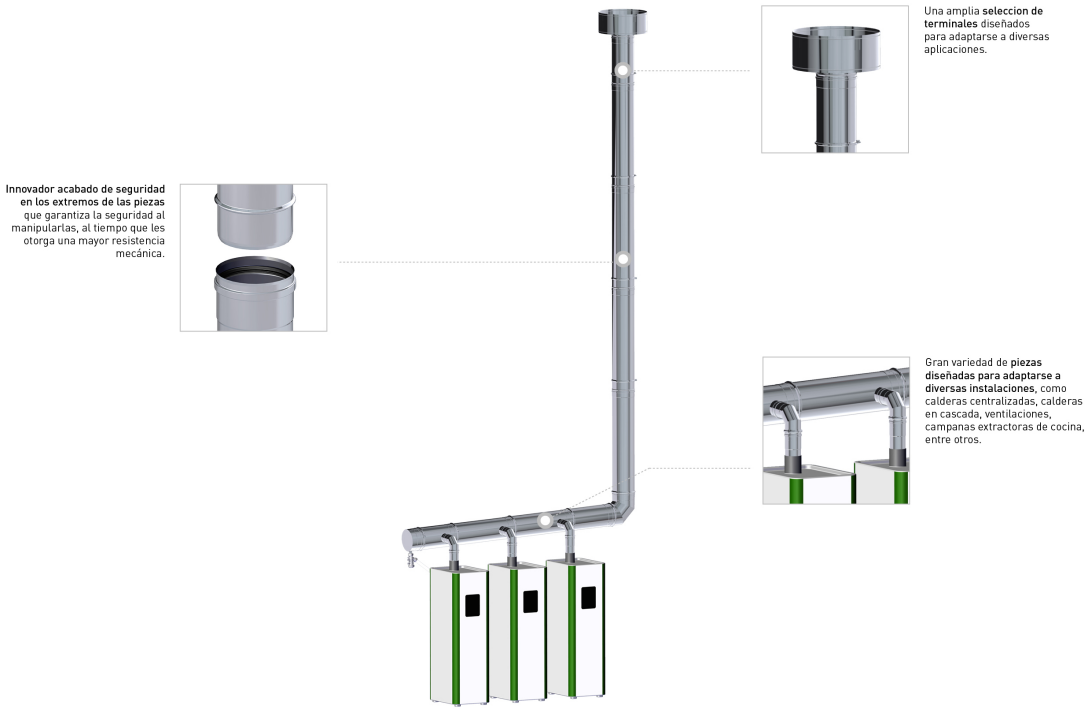

Una amplia **seleccion de terminales** diseñados para adaptarse a diversas aplicaciones.

Innovador acabado de seguridad en los extremos de las piezas que garantiza la seguridad al manipularlas, al tiempo que les otorga una mayor resistencia mecánica.

Gran variedad de **piezas diseñadas para adaptarse a diversas instalaciones**, como calderas centralizadas, calderas en cascada, ventilaciones, campanas extractoras de cocina, entre otros.

¿Deseas más información acerca de SW?

Contáctanos

comercial@dinak.com

+34 986 45 25 26