
DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

Referencia de producto	**3252**
Product reference	3252
Descripción	**Caja derivación tabiquería hueca 175x115x45 IP20X**
Description	Hollow partition junction box 175x115x45 IP20
Peso neto (Kg)	**0.142**
Net weight (Kg)	0.142
ETIM 9.0	**EC002601**
Enlazable	**Si**
Linkable	Yes
Tipo de instalación	**Empotrar**
Installation	Flush-mounted
Uso	**Interior**
Use	Indoor
Componentes incorporados	**-**
Built-in components	-
Accesorios	**-**
Optional accessories	-
Resistencia de aislamiento	**-**
Insulation resistance	-
Rigidez dieléctrica (kV)	**3**
Dielectric strength (kV)	3
Tensión de impulso (kV)	**-**
Impulse withstand voltaje (kV)	-
Clase de aisamiento	**-**
Insulation Class	-
Intensidad cortocircuito (kA)	**-**
Rated current	-
Capacidad de disipación térmica (W)	**-**
Thermal power dissipation capability	-
Grado de protección IP	**IP20/IP40**
IP Protection Degree	IP20/IP40
Resistencia al impacto IK	**IK07**
Impact Resitance IK	IK07
Material	**ABS+PA6**
Material	ABS+PA
Color	**Naranja-Blanco-Azul**
Colour	Orange- White-Blue
RAL	**2003/9003/5012**
Ensayo hilo incandescente	**650°C**
Glow wire test	650°C
Ensayo de bola	**70°C**
Ball presure test	70ºC
Material libre de halógenos	**SÍ**
Halogen free materials	Yes
Temperatura de funcionamiento (ºC)	**-15°C/ 40°C**
Ambient operating temperatura range	-15°C/ 40°C
Temperatura de transporte y almacenaje	**-15°C/ 70°C**
Transport and storage	-15°C/ 70°C
Alto / Height	**115**
Ancho / Width	**175**
Profundo / Depth	**45**
Alto interior / Height inside	**115**
Ancho interior / Width inside	**175**
Profundo interior / Depth inside	**45**
Entrada superior / Top entries	**5**
Entrada inferior / Bottom entries	**5**
Entrada lateral / Lateral entries	**6**
Entrada posterior / Back entries	**3**

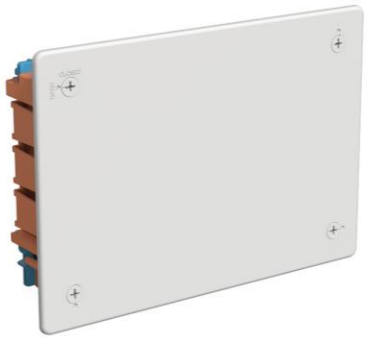

CE


DATOS LOGÍSTICOS
LOGISTICS

Unidad mínima de venta	**4**
Minimum sales unit	4
EAN Unitario	**8429760450405**
EAN Unit	8429760450405
Cantidad estuche	**4**
Quantity inner box	4
EAN Estuche	**8429760150404**
EAN Inner box	8429760150404
Cantidad caja	**96**
Quantity master box	96
EAN Caja	**28429760450409**
EAN Master box	28429760450409
Partida arancelaria	**85381000**
HS code	85381000

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES
APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	**IEC/EN 60670-22**
Applied	IEC/EN 60670-22
Directiva baja tensión	**Low Voltage Directive 2014/35/UE**
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	**-**
Rohs Directive	-
Certificado de producto	**-**
Product certificate	-
Reglamento electrotécnico baja tensión	**REBT 2002**
Low voltage electrotechnical regulations	REBT 2002

DIMENSIONES | DIMENSIONS

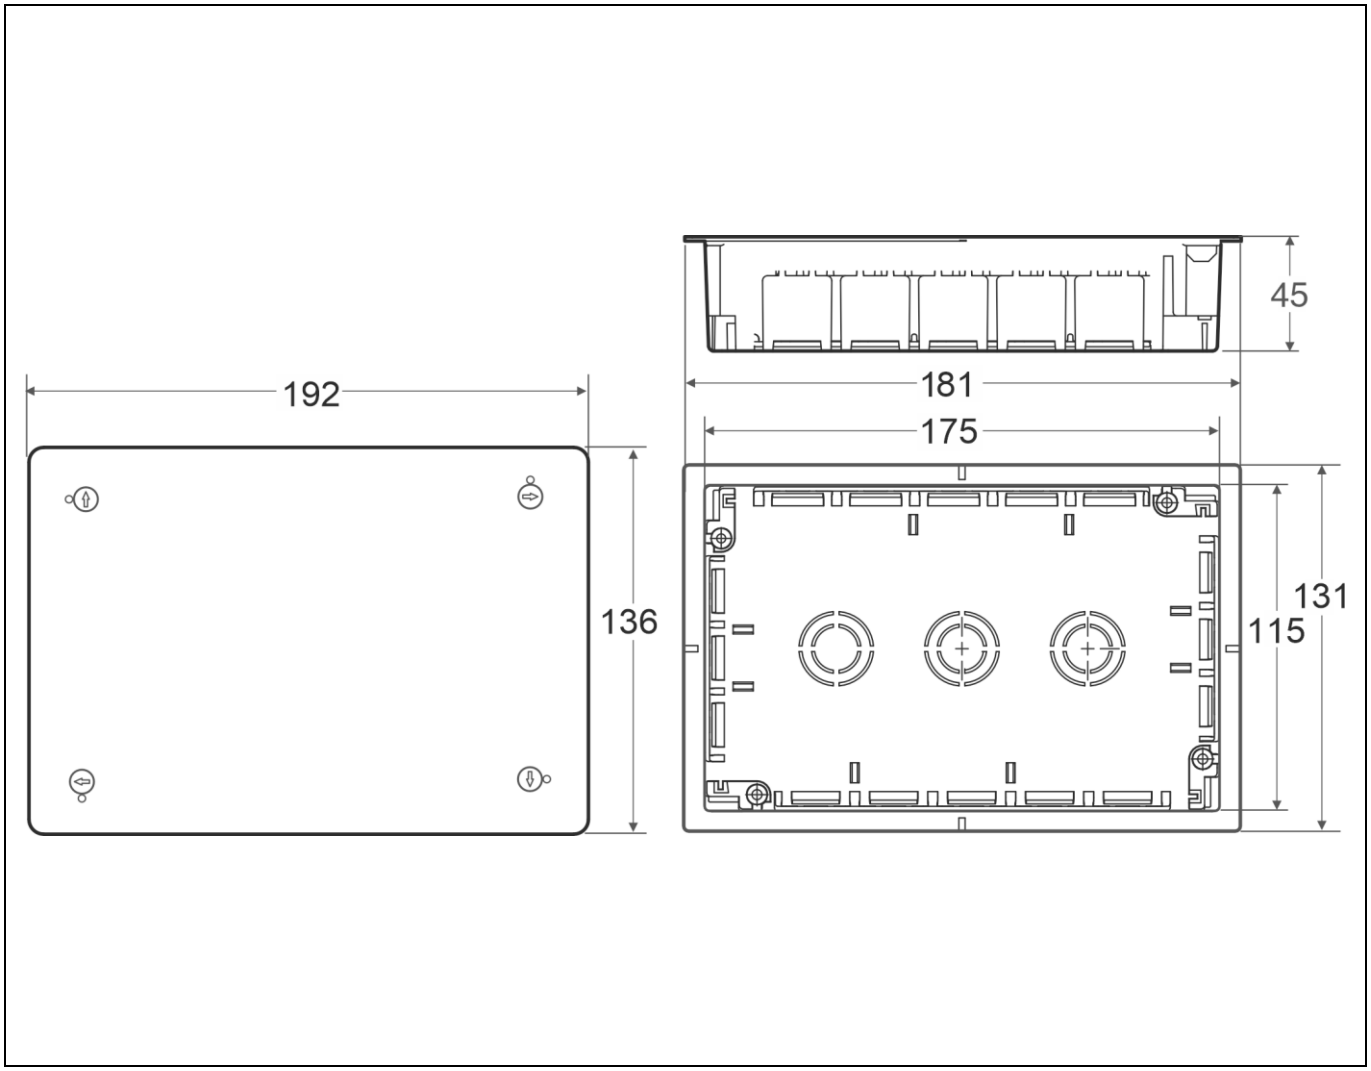

CE