DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

Referencia de producto	**3027**
Product reference	3027
Descripción	**Caja estanca 4 conos IP65 45xØ70 AcquaBOX**
Description	Waterproof box 4 cones IP65 45xØ70 AcquaBOX
Peso neto (Kg)	**0.058**
Net weight (Kg)	0.058
ETIM 9.0	**EC002600**
Enlazable	**-**
Linkable	-
Tipo de instalación	**Superficie**
Installation	Surface
Uso	**Interior-Exterior**
Use	Indoor-Outdoor
Componentes incorporados	**-**
Built-in components	-
Accesorios	**-**
Optional accessories	-
Resistencia de aislamiento	**>5MΩ@500Vdc**
Insulation resistance	>5MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	**4.5**
Dielectric strength (kV)	4.5
Tensión de impulso (kV)	**4**
Impulse withstand voltaje (kV)	4
Clase de aisamiento	**Clase II**
Insulation Class	Class II
Intensidad cortocircuito (kA)	**-**
Rated current	-
Capacidad de disipación térmica (W)	**-**
Thermal power dissipation capability	-
Grado de protección IP	**IP65**
IP Protection Degree	IP65
Resistencia al impacto IK	**IK07**
Impact Resitance IK	IK07
Material	**ABS+TPE**
Material	ABS+TPE
Color	**Gris**
Colour	Grey
RAL	**7035**
Ensayo hilo incandescente	**650°C**
Glow wire test	650°C
Ensayo de bola	**70°C**
Ball presure test	70ºC
Material libre de halógenos	SÍ
Halogen free materials	Yes
Temperatura de funcionamiento (ºC)	**-25°C/ 40°C**
Ambient operating temperatura range	-25°C/ 40°C
Temperatura de transporte y almacenaje	**-25°C/ 70°C**
Transport and storage	-25°C/ 70°C
Alto / Height	**84**
Ancho / Width	**70**
Profundo / Depth	**45**
Alto interior / Height inside	**70**
Ancho interior / Width inside	**70**
Profundo interior / Depth inside	**45**
Entrada superior / Top entries	**-**
Entrada inferior / Bottom entries	**-**
Entrada lateral / Lateral entries	**4**
Entrada posterior / Back entries	**-**



CE


DATOS LOGÍSTICOS
LOGISTICS

Unidad mínima de venta	**6**
Minimum sales unit	6
EAN Unitario	**8429760776383**
EAN Unit	8429760776383
Cantidad estuche	**6**
Quantity inner box	6
EAN Estuche	**8429760786382**
EAN Inner box	8429760786382
Cantidad caja	**144**
Quantity master box	144
EAN Caja	**8429760796381**
EAN Master box	8429760796381
Partida arancelaria	**85381000**
HS code	85381000

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES
APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	**IEC 60670-1,IEC 60670-22**
Applied	IEC 60670-1,IEC 60670-22
Directiva baja tensión	**Low Voltage Directive 2014/35/UE**
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	**-**
Rohs Directive	-
Certificado de producto	**-**
Product certificate	-
Reglamento electrotécnico baja tensión	**REBT 2002**
Low voltage electrotechnical regulations	REBT 2002

DIMENSIONES | DIMENSIONS

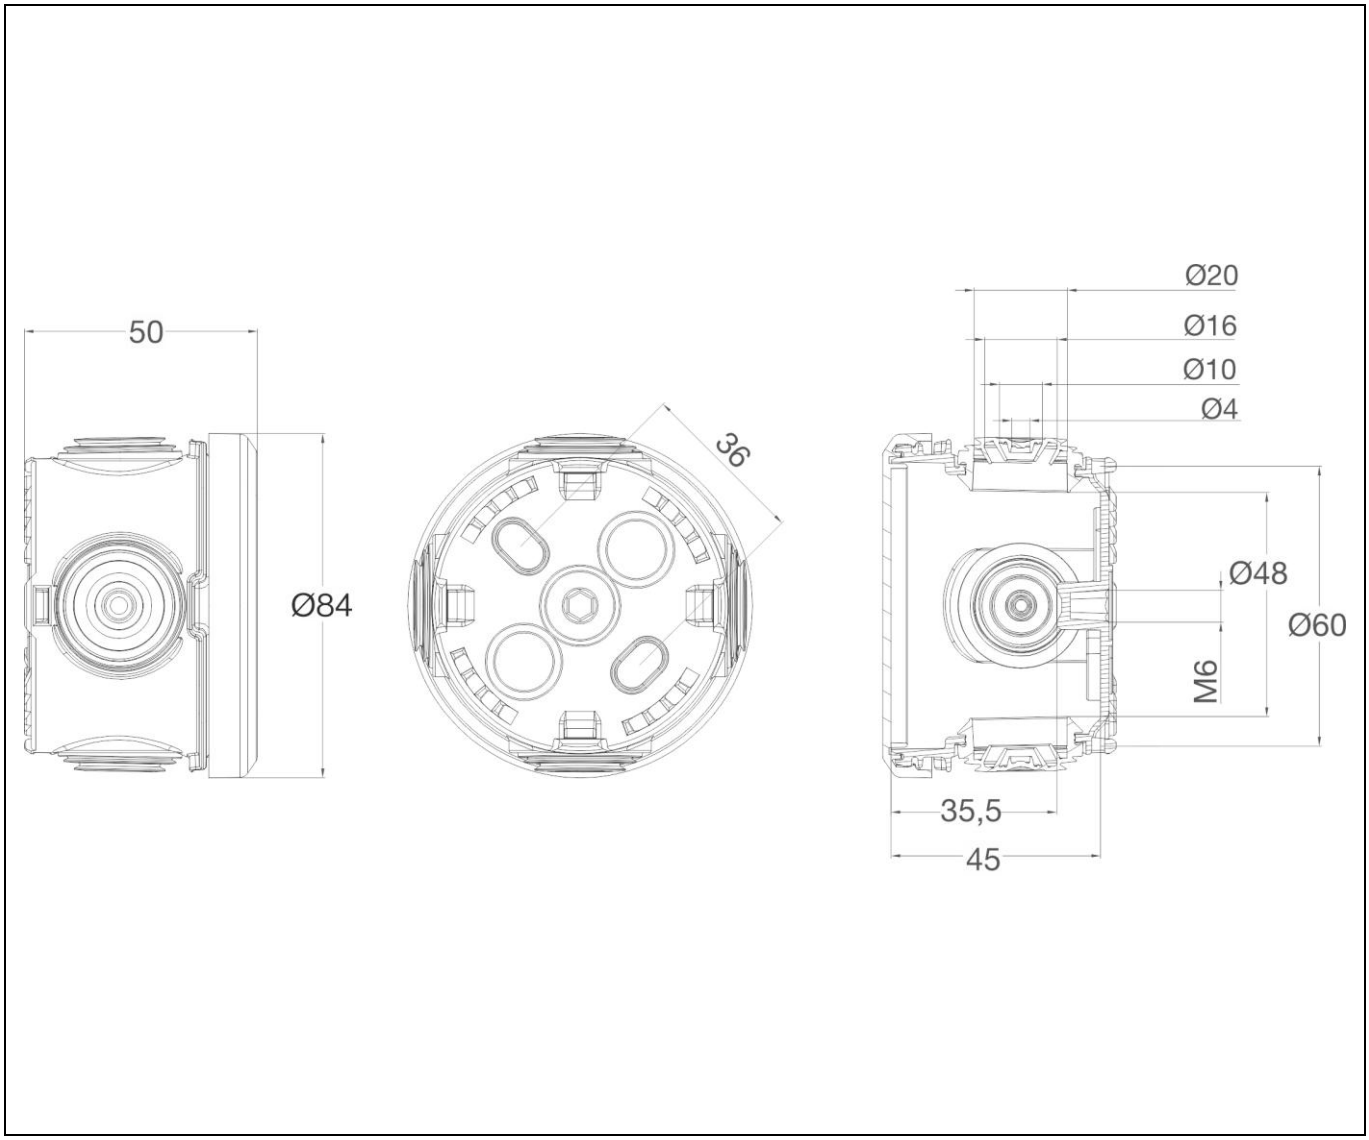

CE