

ALU Concentric

Alta resistencia y prestaciones

Conducto modular concéntrico de aluminio blanco con junta de estanqueidad T200 para la Evacuación de productos de combustión y toma de aire conjunta en aparatos a gas estándar o de baja temperatura

Ventajas

Absorción de dilataciones

Diseñado para absorber las posibles dilataciones durante el funcionamiento de la instalación

Recortable

El conducto se puede recortar

Compatibilidad

La gama ALU CONCENTRIC es compatible con la gama DIflux Inox en Ø80/125

Características técnicas

Genéricas

Traspaso entre elementos de 50 mm

Juntas de estanqueidad de silicona

Materiales y espesores

Pared interior:

Aluminio

Pared exterior:

Aluminio con acabado blanco

Clases de temperatura

Temperatura máxima de trabajo: 200 °C (T200)

Clases de estanqueidad


P1 (hasta 200 Pa en sobrepresión)

Diámetros

60/100	80/110	80/125

Certificaciones

Montaje

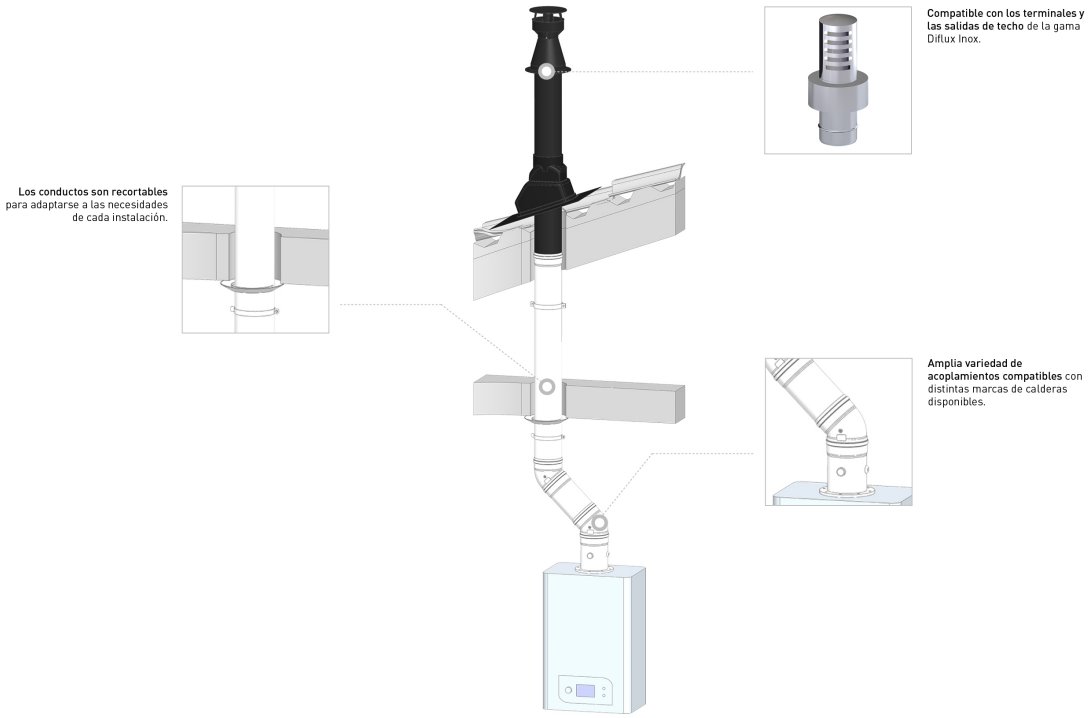

¿Deseas más información acerca de ALU Concentric?

Contáctanos

comercial@dinak.com

+34 986 45 25 26