

# PPH Concentric

Chimenea modular concéntrica con pared interior de polipropileno con retardante de llama, y pared exterior metálica color blanco con junta de estanqueidad resistente a 120ºC

## Ventajas

### Compatibilidad

La gama PPH Concentric es compatible con la gama Diflux en Ø80/125 y con todas las tés de todas las gamas Dinagas

### Recortable

El conducto se puede recortar

# Características técnicas

## Genéricas

Traspaso de 50 mm en las uniones entre elementos

Excelentes propiedades de resistencia a la corrosión

## Materiales y espesores

**Pared interior:**

Polipropileno (acabado gris)

**Pared exterior:**

Acero galvanizado o aluminio, lacado en blanco

Juntas de estanqueidad de EPDM

## Clases de temperatura

Hasta 120ºC (T120)

## Clases de estanqueidad


P1 (hasta 200 Pa)

## Diámetros

| | |
|---|---|
| 60/100 | 80/125 |

# Certificaciones

## Montaje

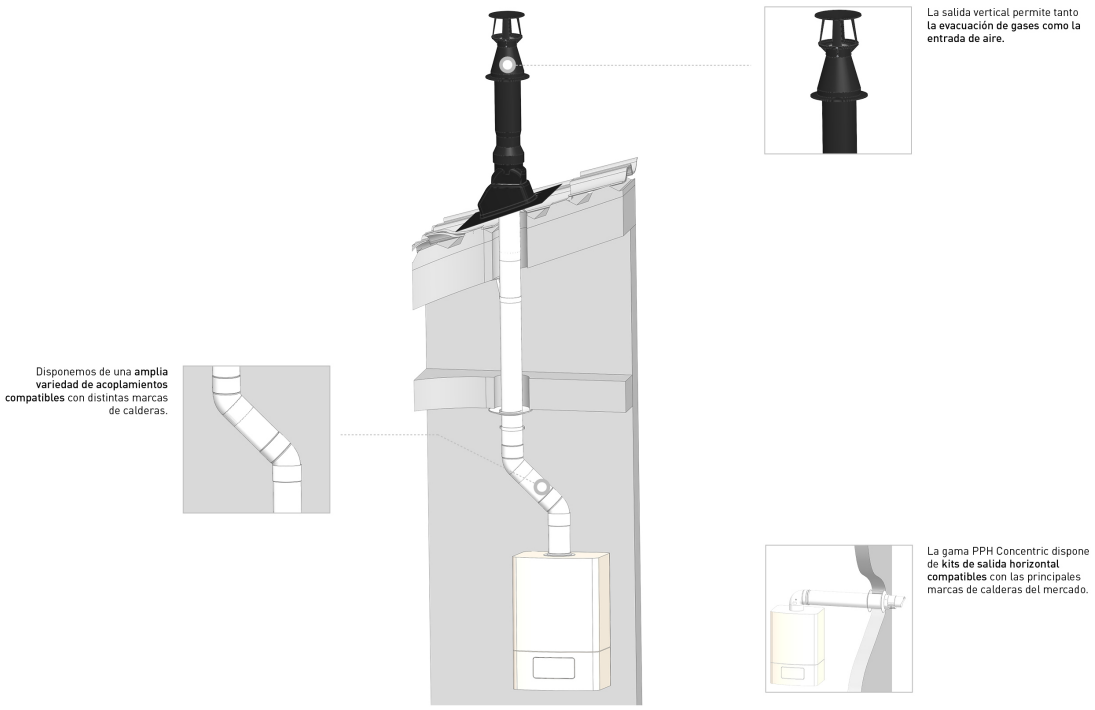


### ¿Deseas más información acerca de PPH Concentric?

**Contáctanos**

comercial@dinak.com

+34 986 45 25 26