

# ALU SW

Adaptabilidad y funcionalidad de calidad

Conducto modular de simple pared de aluminio blanco con junta de estanqueidad para la evacuación de productos de combustión en aparatos de gas estándar, estancos o atmosféricos hasta 200ºC de temperatura

## Ventajas

### Absorción de dilataciones

Diseñado para absorber las posibles dilataciones durante el funcionamiento de la instalación

### Recortable

El conducto se puede recortar

### Compatibilidad

La gama ALU SW es compatible con la gama dinak SW en acero inoxidable

## Características técnicas

### Genéricas

Traspaso entre elementos de 50 mm

No válido para aplicaciones de condensación

Sistema M-H para Ø60 y Ø80 y M-M con manguitos para Ø100 a Ø132mm

### Materiales y espesores

Aluminio (acabado blanco)

Junta de estanqueidad de silicona

### Clases de temperatura

Hasta 200 °C (T200)

### Clases de estanqueidad


P1 (hasta 200 Pa en sobrepresión)

### Diámetros

| | | |
|---|---|---|
| 60 | 80 | 100 |
| 110 | 127 | 132 |

## Certificaciones

## Montaje

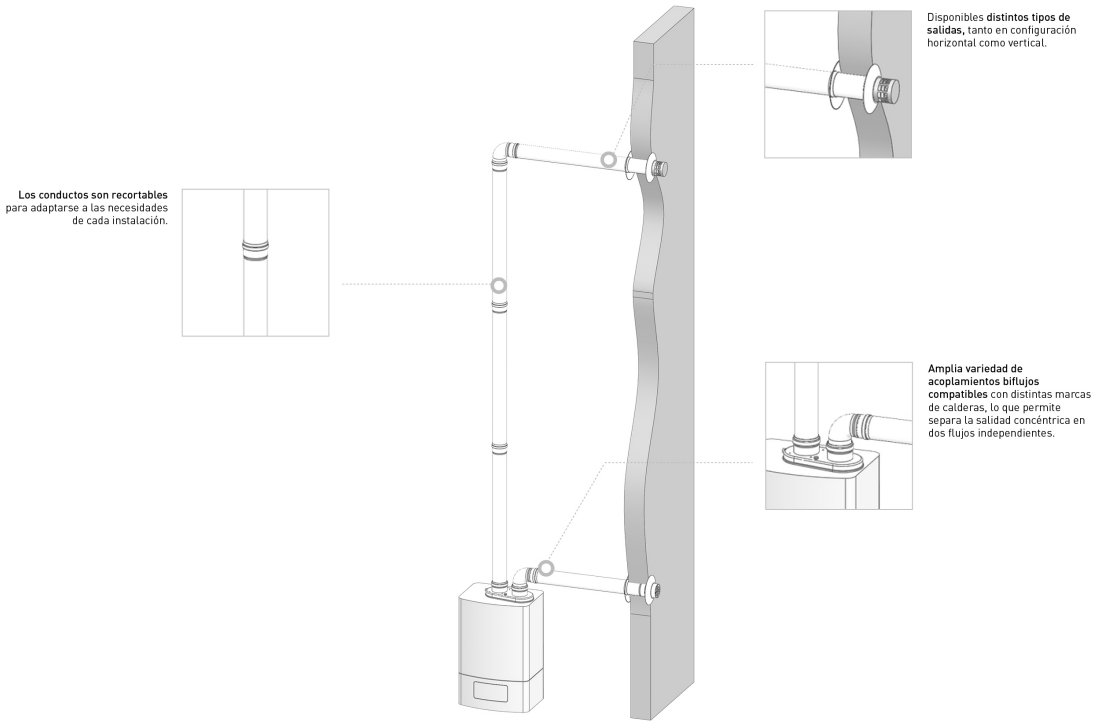


### ¿Deseas más información acerca de ALU SW?

**Contáctanos**

comercial@dinak.com

+34 986 45 25 26