

ALU SW

Adaptabilidad y funcionalidad de calidad

Conducto modular de simple pared de aluminio blanco con junta de estanqueidad para la evacuación de productos de combustión en aparatos de gas estándar, estancos o atmosféricos hasta 200ºC de temperatura

Ventajas

Absorción de dilataciones

Diseñado para absorber las posibles dilataciones durante el funcionamiento de la instalación

Recortable

El conducto se puede recortar

Compatibilidad

La gama ALU SW es compatible con la gama dinak SW en acero inoxidable

Características técnicas

Genéricas

Traspaso entre elementos de 50 mm

No válido para aplicaciones de condensación

Sistema M-H para Ø60 y Ø80 y M-M con manguitos para Ø100 a Ø132mm

Materiales y espesores

Aluminio (acabado blanco)

Junta de estanqueidad de silicona

Clases de temperatura

Hasta 200 °C (T200)

Clases de estanqueidad


P1 (hasta 200 Pa en sobrepresión)

Diámetros

60	80	100
110	127	132

Certificaciones

Montaje

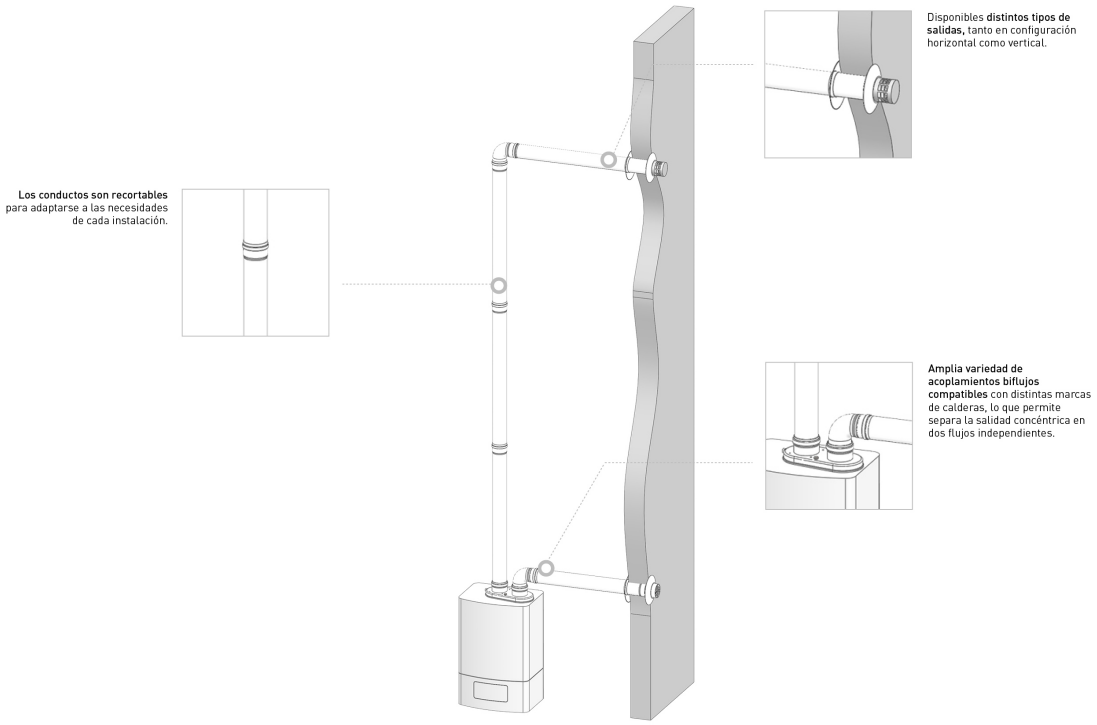

¿Deseas más información acerca de ALU SW?

Contáctanos

comercial@dinak.com

+34 986 45 25 26