

PPH Concentric

Chimenea modular concéntrica con pared interior de polipropileno con retardante de llama, y pared exterior metálica color blanco con junta de estanqueidad resistente a 120ºC

Ventajas

Compatibilidad

La gama PPH Concentric es compatible con la gama Diflux en Ø80/125 y con todas las tés de todas las gamas Dinagas

Recortable

El conducto se puede recortar

Características técnicas

Genéricas

Traspaso de 50 mm en las uniones entre elementos

Excelentes propiedades de resistencia a la corrosión

Materiales y espesores

Pared interior:

Polipropileno (acabado gris)

Pared exterior:

Acero galvanizado o aluminio, lacado en blanco

Juntas de estanqueidad de EPDM

Clases de temperatura

Hasta 120ºC (T120)

Clases de estanqueidad


P1 (hasta 200 Pa)

Diámetros

60/100	80/125

Certificaciones

Montaje

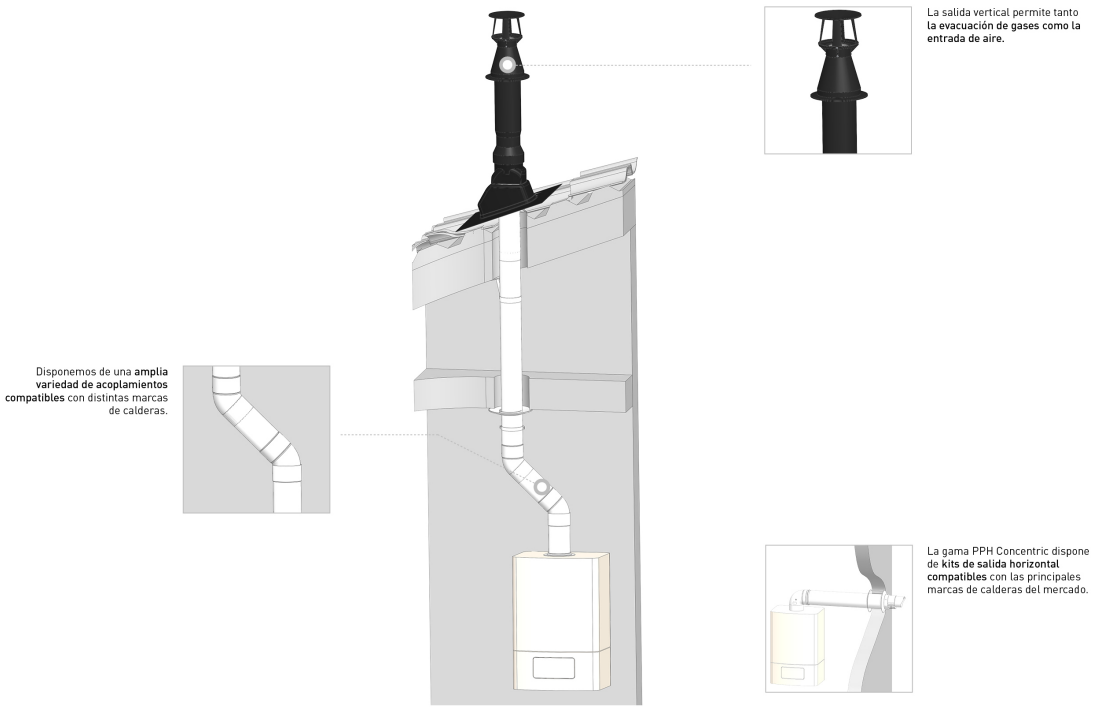

¿Deseas más información acerca de PPH Concentric?

Contáctanos

comercial@dinak.com

+34 986 45 25 26