

# SW

Chimenea modular de simple pared de acero inoxidable con junta de estanqueidad opcional

## Ventajas

### Versatilidad

La gama SW es un conducto que se adapta a todas las situaciones como calderas estancas, calderas de condensación, chimeneas de salón, ventilación y campanas extractoras de cocina

### Acabado de seguridad

Todas las piezas disponen de un acabado de seguridad en los extremos haciendo que sea totalmente segura la manipulación de las piezas durante el montaje

### Sistema de clip rápido

La gama SW puede montarse sin necesidad de abrazadera de unión hasta 3m máximo gracias a su sistema de clip rápido

# Características técnicas

## Genéricas

Traspaso entre elementos de 50 mm

## Materiales y espesores

Acero inoxidable AISI 304 (1.4301) o AISI 316L (1.4404)

*Espesores:*

0,4 mm en diámetros de Ø80 a 300 mm

0,5 mm en diámetros de Ø350 a 450 mm

0,6 mm en diámetros de Ø500 a 600 mm

0,8 mm en diámetros de Ø650 a 800 mm

Lacado según la gama RAL opcional

## Clases de temperatura

**Sin junta:** Hasta 600ºC (T600)

**Con junta:** Hasta 200ºC (T200)

## Clases de estanqueidad

**Sin junta**: N1 (hasta 40 Pa en tiro natural)


**Con junta:** P1 (hasta 200 Pa sobrepresión)

## Diámetros

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 |
| 140 | 150 | 160 | 175 | 180 | 200 |
| 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |

# Certificaciones

## Montaje

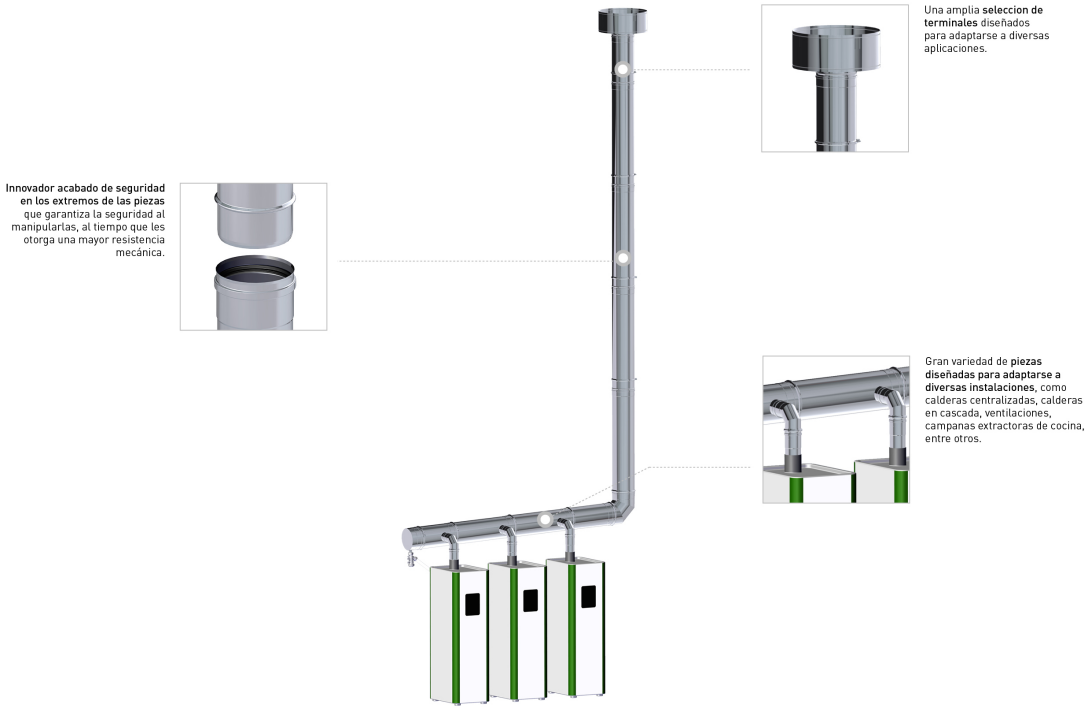


### ¿Deseas más información acerca de SW?

**Contáctanos**

comercial@dinak.com

+34 986 45 25 26