
Manguito de unión flexible SERIE 233



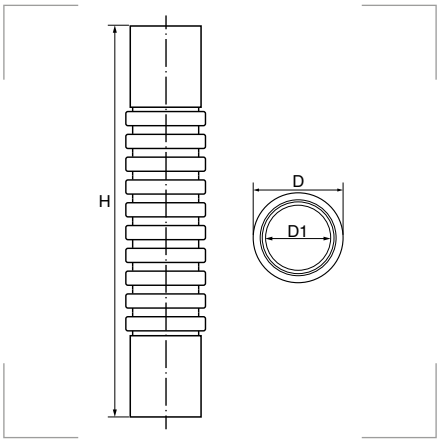

Grado de protección
Polvo/agua: IP64.

Materiales
Policloruro PVC autoextinguible.

Colores
Gris claro RAL 7035

Certificados y normas aplicables
CE
EN 61386

Temperatura de trabajo
-20°C hasta +60°C.

Descripción
Para tubos con medidas exteriores métricas. Concebido para conformar ángulos variables ante cualquier necesidad.

Recomendado para los siguientes tubos

Tubo rígido TPV

Referencia	**Para tubos** Ø ext. mm	**D** Ø mm	**D1** mm	**H** mm	**Embalaje** unidades
233.1600.0	16	17,0	16,1	275	20
233.2000.0	20	21,3	20,1	275	20
233.2500.0	25	26,7	25,1	390	10
233.3200.0	32	33,4	32,1	390	10
233.4000.0	40	42,0	40,4	570	10
233.5000.0	50	51,5	48,5	620	5

Nota: GAESTOPAS certifica que los datos aquí expuestos son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.