
Ventilador con filtro 650 m³/h



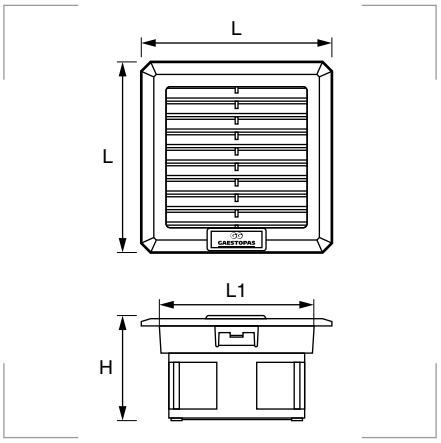

Datos técnicos	Unidad	Referencias	
		GTF4500	**GFI2500** (solo rejilla)
Flujo de aire	m³/h	650(900)	-
L x L x H	mm	260 x 260 x 103	260 x 260 x 31
Dimensión de corte L1 x L1	mm	223 x 223	-
Potencia	W	66(75)	-
Corriente	A	0,35/0,38	-
Protección sobrecorrientes	–	Térmico	-
Conexión eléctrica	–	Terminal 4 polos	-
Nivel de ruido	dB (A)	60(63)	-
Rodamientos	–	Bolas	-
Peso	kg	2,84	0,48

Grado de protección
Polvo/agua: IP54.
Inflamabilidad: UL94-V0.

Materiales
ABS.
Junta de poliuretano.

Características
Tensión: 230V 50-60Hz.
Dirección de flujo: fuera/dentro.
Montaje instantáneo con enganches clip-on.

Colores
Gris claro RAL 7035
Gris* RAL 7032
** Bajo pedido. Consulte disponibilidad.*

Certificados y normas aplicables

CE

Temperatura de trabajo
-10°C a +70°C.

Nota: GAESTOPAS certifica que los datos aquí expuestos son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.