ECOLUX

REFERENCIA / REFERENCE
EC7951

BOMBILLA **PL E27**
LIGHTBULB

CARACTERÍSTIAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS

Casquillo *Cap*	E14
Protección IP *IP Process*	20
Temp. de trabajo *Temp. of work*	-20°C a 50°C
Humedad de trabajo *Working humidity*	10 - 80%
Ángulo *Angle*	360°
Vida Útil *Lifetime*	25.000h
Chip	Epistar
Garantía *Warranty*	3 años / years
CRI	>80
Temp.	3.000K
Lúmenes *Lumens*	100 lm/ W
Potencia *Power*	4 W
Tensión *Voltage*	220 - 240 V
Frecuencia *Frequency*	50 - 60 Hrz
Factor de potencia *Power Factor*	>0,50

CARACTERÍSTIAS FÍSICAS
PHYSICAL CHARACTERISTICS

Acabado *finish*	Opaco/ Opaque

LOGÍSTICA
LOGISTICS

Producto por caja *Products per box*	50



IP20

CRI>80


120°

220/240V

50K/h

3 AÑOS DE GARANTIA
YEARS OF WARRANTY

GRÁFICO
GRAPHIC

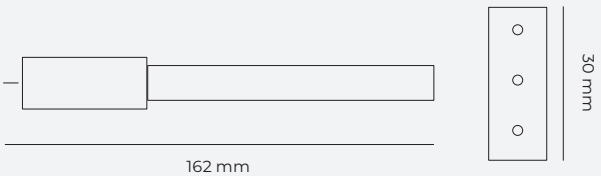

Contacto/Contact
T. +34 966 75 46 45
comercial@ecolux-lighting.com