ECOLUX

PROYECTOR DE JARDÍN **PINCHO GARDEN RGB +CCT**

GARDEN SPIKE RGB+CCT

REFERENCIA	POTENCIA (W) *POWER*	Tª COLOR (K) COLOR T.
EC4712	7	RGB + CCT



IP66

IK08

CRI>80

PF>0,5

50K/h

3 AÑOS DE GARANTIA
YEARS OF WARRANTY

CARACTERÍSTIAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS

Protección IP *IP Process*	66
Temp. de trabajo *Operating temperature*	-20°C a 50°C
Humedad de trabajo *Operating humidity*	10 - 80%
IK	08
Ángulo *Angle*	25°
Giro	270°
Chip	Epistar
Driver	Dimmable
Vida Útil *Lifetime*	L80/ B20 (50.000h)
Garantía *Warranty*	3 años / years
CRI	>80
Temp.	RGB + CCT
Lúmenes *Lumens*	80 lm/ W
Potencia *Power*	7 W
Tensión *Voltage*	220 - 240V
Factor de potencia *power factor*	>0,5
Frecuencia *Frequency*	50 - 60 Hrz


CARACTERÍSTIAS FÍSICAS
PHYSICAL CHARACTERISTICS

Cuerpo *Body*	ABS

LOGÍSTICA
LOGISTICS

Producto por caja *Products per box*	1

GRÁFICO
GRAPHIC

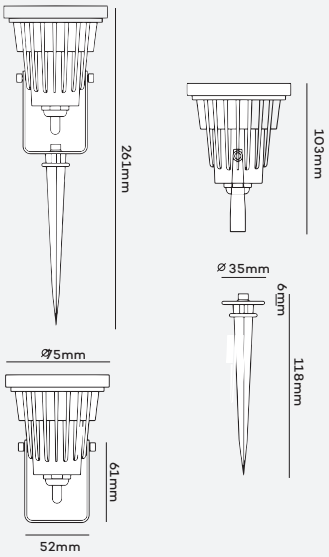

Contacto/Contact
T. +34 966 75 46 45
comercial@ecolux-lighting.com

ECOLUX

ACCESORIOS
ACCESSORIES

EC3676

Mando

Control