ARMENGOL	Sistema de Calidad	**ETPA: 500BGC40**
Fecha:22/12/22	**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO ACABADO**	Versión: 3
DENOMINACIÓN: **GRAPAS DE CONEXIÓN**		Página: 1/1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

ESPECIFICACIONES:

- Descripción: Grapa de conexión para electrodos de puesta a tierra.
- Cable admisible 16 a 35mm^2.
- Uso: instalaciones de puesta a tierra de baja tensión.
- Dimensiones, materiales y resistencia a la corrosión según norma UNE 202006.

MATERIALES:

Cuerpo:

- Material: aleación de cobre-zinc CuZn39Pb1Al-C (CC754S) s./ tabla 7 de la norma EN 1982.

Abarcón:

- Material: Acero al carbono C9D s/ UNE EN 10016. Calibrado en Frío.
- Acabado: Electrocincado Trivalente ECOTRI™.


Tuerca Hexagonal M8:

- Dimensiones s./ norma DIN 934.
- Material: Acero al carbono clase |8| s/ DIN 267 – Par de apriete 15 ÷ 20 Nm.
- Acabado: Electrocincado Trivalente ECOTRI™.

Arandela Glover ∅8:

- Dimensiones s./ norma DIN 127.
- Material: acero para muelles.
- Acabado: Electrocincado Trivalente ECOTRI™.

DIMENSIONES:

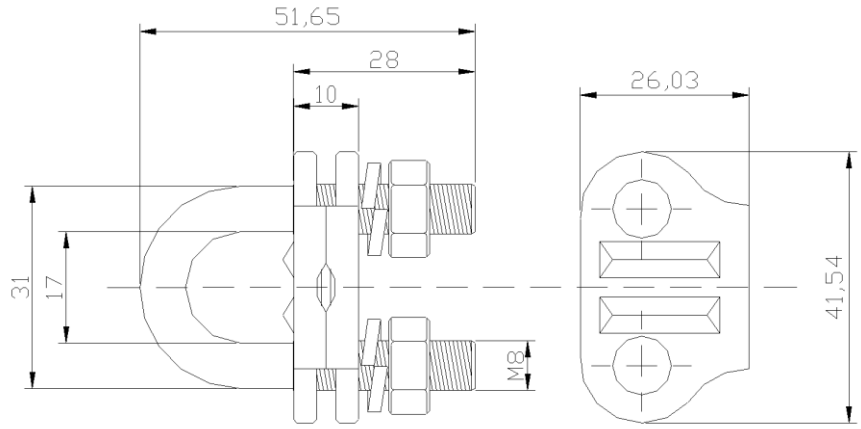

Montaje**:**

- 1 cuerpo brida pieza superior
- 1 cuerpo brida pieza inferior
- 1 abarcón
- 2 tuercas hexagonales M8
- 2 arandelas Glower ø8

EMPAQUETADO:

Bolsas transparentes de 20 Unidades

Código EAN13: 8435179001862

Nota: *Los valores numéricos observados en esta ficha técnica deben ser tomados únicamente a modo informativo.*