ESPECIFICACIONES:

- Descripción: Pica lisa de acero-cobre.
- No acoplable.
- Uso: instalaciones de puesta a tierra de baja tensión.
- Dimensiones, materiales, marcado, adherencia de la capa de cobre y resistencia a la corrosión según norma **UNE 202006.**

MATERIAL:

Cuerpo:


- Acero fino al carbono.
- Dureza Brinell comprendida de 200 ± 20 HB 2,5/187,5.
- Contenido en fósforo y azufre menor del 0,04%

Recubrimiento:


- Cobre recocido según norma UNE 20003 con una conductividad a 20 ºC igual a 58 $(\Omega \cdot m)^{-1}$, aplicado por electrólisis para mejor adherencia. Acabado brillante.
- Espesor de la capa de cobre: Medio 100µm, en ningún punto inferior a 90µm.

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS:

- 500PTT1514

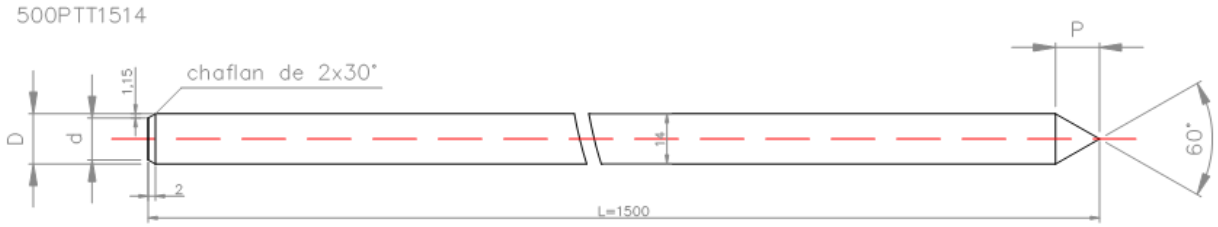

- 500PTT2014

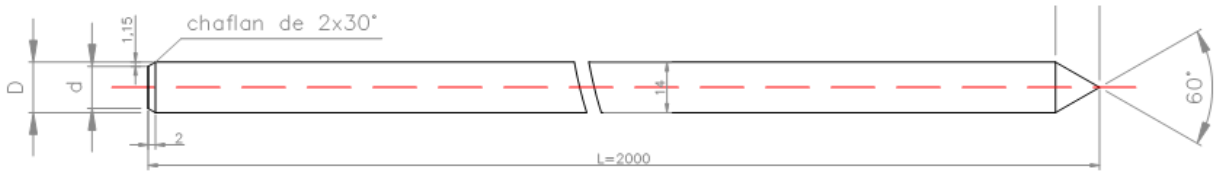

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Referencia	ø Alma Acero	ø Exterior pica (D)	Tolerancia Diám. Ext. (D)	Ø Chaflán (d)	Longitud Punta (P)	Long. Útil (L)	Tolerancia Longitud (L)
500PTT1514	14,00	14,20	+0,20 / -0,10	11,7	12,12	1500	± 5
500PTT2014	14,00	14,20	+0,20 / -0,10	11,7	12,12	2000	± 5

Dimensiones en mm.


Nota: *Los valores numéricos observados en esta ficha técnica deben ser tomados únicamente a modo informativo.*

MARCADO:

- 500PTT1514

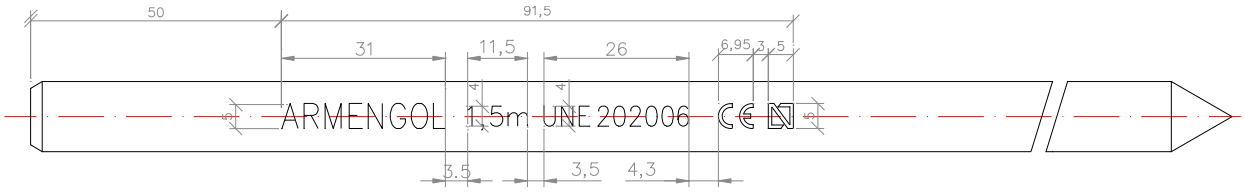

- 500PTT2014

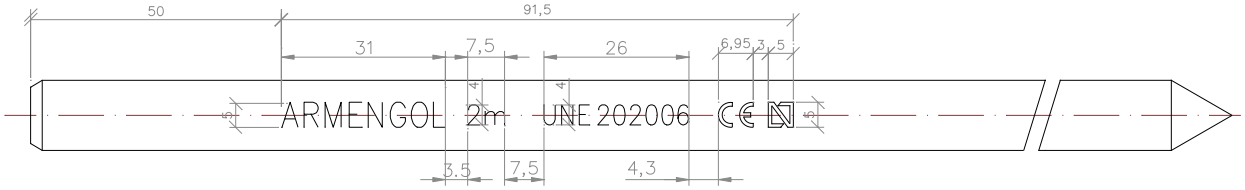

EMPAQUETADO:

Forma de empaquetado:

Paquetes de 5 unidades ligadas con elastómero.

- Etiqueta adhesiva con código de barras. Código EAN-3:
  - 500PTT1514: 8435179001893
  - 500PTT2014: 8435179001909