BARRA ABATIBLE

COD. 15051.SP.80.W

Barra abatible giro vertical



- Barra de apoyo abatible de giro vertical para fijar en pared.
- Adecuada para apoyo en lavabos, wc-bidé, duchas y bañeras.
- Diseñada para aseos adaptados a personas con movilidad reducida.
- Acabado con pintura epoxy-polyester color blanco.


COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304.
- Longitud: 800 mm.
- Dimensión pletina anclaje pared: 300 x 100 (mm).
- Barras tubo Ø32 mm.
- Con sistema de freno.
- Disponible también con portarrollos (NOFER 15051.80.W).
- Altura de instalación recomendada 70-75 cm de barra superior a suelo acabado.
- Tornillería de acero inoxidable incluida.
- Kit anticonductivo incluido.

TEXTO SUGERIDO PARA PRESCRIPCIÓN

Barra de apoyo abatible NOFER, de giro vertical en acero inoxidable AISI 304 acabado con pintura epoxy-polyester color blanco. Con freno y kit anticonductivo. Longitud: 800 mm. Barras tubo Ø32 mm.


ESQUEMA DIMENSIONAL

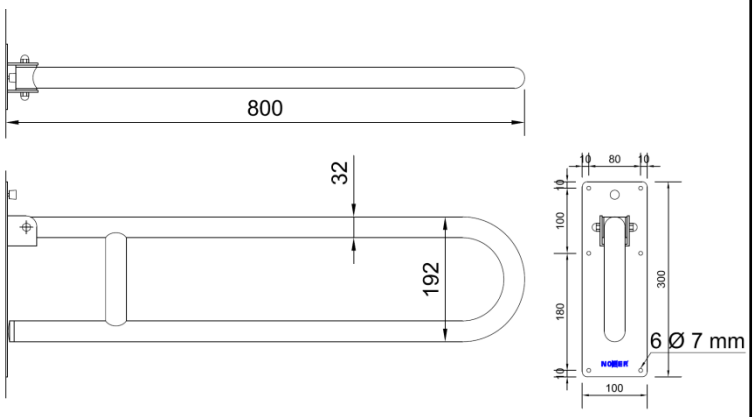

DIMENSIONES EN mm

NOFER S.L.
Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 · Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548
nofer@nofer.com · www.nofer.com

Productos Relacionados


15206.S


15064.S


15047.W


15203.B


15054.60.S


15052.S