BARRA DE APOYO FIJA

cod. 15054.30.W

Barra abatible giro vertical



· Barra de apoyo fija en pared.
· Adecuada para apoyo en lavabos, wc-bidé, duchas y bañeras.
· Diseñada para aseos adaptados a personas con discapacidades.
· Acero inoxidable acabado con pintura epoxy-polyester color blanco. Disponible también en acabado satinado (NOFER 15054.30.S) y acabado brillo (NOFER 15054.30.B).


COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

· Fabricada de acero inoxidable AISI 304.
· Longitud: 300 mm.
· Barras Ø 32 x 1.5 mm.
· Dimensiones: 300 mm alto x 100 mm ancho
· Altura de instalación recomendada 70-75 cm de barra superior a suelo.
· Tornillería incluida.

TEXTO SUGERIDO PARA PRESCRIPCIÓN

Barra de apoyo fija NOFER de acero inoxidable AISI 304. Acabado con pintura epoxy-polyester color blanco. Longitud entre centros de apoyo: 300 mm. Barras Ø 32 x 1.5 mm.

ESQUEMA DIMENSIONAL

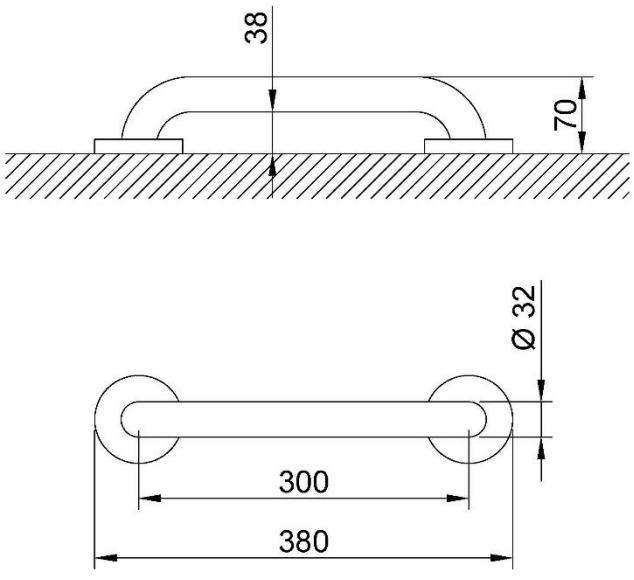

DIMENSIONES EN mm

NOFER S.L.
Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 · Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548
nofer@nofer.com · www.nofer.com

Productos Relacionados



15054.30.W | 15054.60.S | 15054.45.B | 15051.60.B | 15047.B | 15062.B