PRESTO
Líder en tecnologías para el ahorro de agua

c/ Principe de Vergara, 13
28001 Madrid
Telf: 915 782 575
info@prestoiberica.com

Ref. 31709

Acabado: Cromo
Con embellecedor plano

27 embellecedor plano

Grifo temporizado de un agua para instalación empotrada con cuerpo de latón cromado con embellecedor embutido o plano.

PN

Grifo convertible en electrónico.
Kit de transformación ref.77708.


CARACTERÍSTICAS

- Embellecedor y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Accionamiento mediante pulsador.
- Pulsación Normal
- Caudal 9 l/min a 1 bar. Caudal regulable por el instalador en función de la presión.
- Cierre automático: 6 ± 2s.
- Entrada y salida G1/2 hembra.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC.
- Peso: Peso: 0.49 kg. Kg.
- Suministrado con embellecedor.



RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

- Ref: 1027 - Cabezal para grifo temporizado urinario Presto
- Ref: 31932 - Enlace con tuerca para grifo temporizado Presto
- Ref: 31972 - Enlace sin tuerca para grifo temporizado Presto

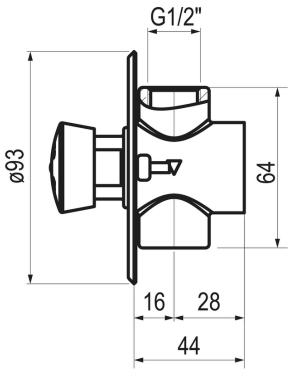

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Diseño conforme a la norma Europea de grifería temporizada EN-816. Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN-10.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.
- Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
- Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.