c/ Principe de Vergara, 13
28001 Madrid
Telf: 915 782 575
info@prestoiberica.com

Ref. 27400

Acabado: Cromo Mate
Sistema Anti-legionella


DL 400 instalación vista cromo

Conjunto de grifo temporizado de un agua para instalación vista con rociador orientable y regulador automático de caudal.

CARACTERÍSTICAS

- Exterior de aluminio anodizado y conexiones de latón.
- Accionamiento mediante pulsador.
- Pulsación Antiblocaje
- Caudal: 8 l/min a 3 bar con regulador de caudal integrado.
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- Entrada G3/4 con racor de G1/2 macho.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC.
- Peso: Peso: 1.58 kg. Kg.
- Suministrado con filtro y elementos de sujeccion.



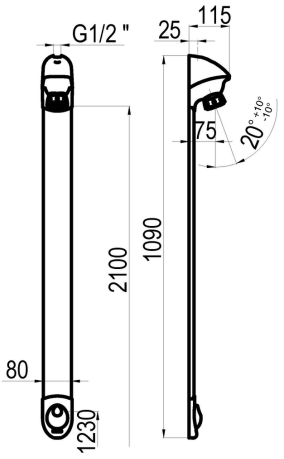

RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

- Ref: 90550 - Mecanismo pulsador DL 400 instalación vista
- Ref: 90551 - Pulsador DL 400 sin mecanismo
- Ref: BOX91044 - Racor DL 400 vista

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Certificado NF de AFNOR conforme a la norma Europea de grifería temporizada EN-816: Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN-10.
- Distintivo de garantía de Calidad Ambiental: productos y sistemas que favorecen el ahorro de agua.
- Pruebas dimensionales,estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
- Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164,EN-12165 y EN-1982.