c/ Principe de Vergara, 13
28001 Madrid
Telf: 915 782 575
info@prestoiberica.com

Ref. 75030

Acabado: Cromo
Con rociador antivandálico


Conjunto 75 (f) con rociador antivandálico

Conjunto de ducha temporizado de un agua para instalación mural con rociador antivandálico.

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Accionamiento mediante pulsador.
- Pulsación Normal
- Caudal 8 l/min.
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- Entrada G1/2 macho y salida macho G3/4.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC.
- Peso: Peso: 2.27 kg. Kg.
- Suministrado con: Tornillos de fijación, tuercas racor y juntas para tubo de Ø16xØ18 mm, rociador, tubo y grifo.



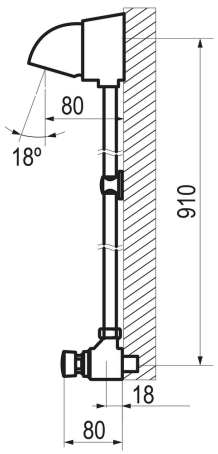

RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

- Ref: 1945 - Cabezal 55-65-75 (f)
- Ref: 90628 - Bloqueo Cabezal para 65 y 75

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Diseño conforme a la norma Europea de grifería temporizada EN-816. Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN-10.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.
- Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
- Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.