c/ Principe de Vergara, 13
28001 Madrid
Telf: 915 782 575
info@prestoiberica.com

Ref. 35011

Acabado: Cromo
Sin válvula de vaciado

Alpa 80 instalación vista

Grifo de ducha temporizado mezclador para instalación vista.

TOP SOSTENIBLE
Máximo ahorro de agua

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de latón cromado, pulsador y piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Accionamiento mediante pulsador.
- Pulsación Normal
- Caudal 8 l/min. Modelo PLE: Caudal 5 l/min.
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- Entrada y salida macho G3/4.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC.
- Peso: Peso: 0.91 kg. Kg.
- Suministrado con: Válvulas antirretorno y regulador de caudal de 8 l/min.




RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

- Ref: 1015 - Cabezal Alpa
- Ref: 6216 - Racor curvo para Alpa 80 y Alpa 90
- Ref: 90629 - Bloqueo Cabezal Alpa

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Certificado AENOR conforme a la norma Europea de grifería temporizada EN-816: Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN-10.
- Certificado NF de AFNOR conforme a la norma Europea de grifería temporizada EN-816: Grifería sanitaria. Mezclador de repisa. Mezcladores de cierre automático.
- Distintivo de garantía de Calidad Ambiental: productos y sistemas que favorecen el ahorro de agua.
- Pruebas dimensionales,estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
- Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164,EN-12165 y EN-1982.

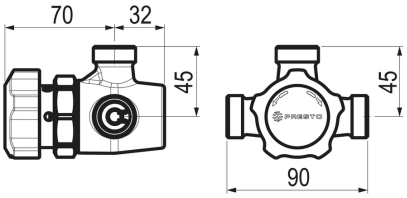

AENOR GRIFERIA SANITARIA
Garantía de calidad ambiental

Grupo Presto Ibérica

www.prestoiberica.com