
SIEMENS

Hoja de datos 3SU1806-0AA00-0AB1

Siemens EcoTech

caja para aparatos de mando, 22 mm, redondo, caja de plástico, Parte superior de la caja de color gris, 6 puntos de mando de plástico, rebaje para plaquitas de inscripción, sin equipamiento



nombre comercial del producto	SIRIUS ACT
designación del producto	Caja
denominación del tipo de producto	3SU1
Carcasa	
tipo de caja	Con cavidad para plaquita de inscripción
forma del frente de la caja	rectangular
material de la caja	plástico
número de puntos de mando	6
componente del producto collar de protección	No
color de la parte superior de la caja	gris
tipo de fijación de la caja	vertical / horizontal
Datos técnicos generales	
grado de protección IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
grado de protección NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
resistencia a choques para aplicaciones ferroviarias según EN 61373	categoría 1, clase B
resistencia a vibraciones para aplicaciones ferroviarias según EN 61373	categoría 1, clase B
Directiva RoHS (fecha)	10/01/2014
Peso neto por UC	609 g
tipo de entrada de cables	sin
Conexiones/ Bornes	
versión de la conexión eléctrica en la caja	Entrada de cables por arriba y abajo, cada uno 1 x M25
par de apriete de los tornillos de fijación en la tapa de la caja	1,5 ... 1,7 N·m
Condiciones ambiente	
temperatura ambiente	
● durante el funcionamiento	-25 ... +70 °C
● durante el almacenamiento	-40 ... +80 °C
categoría medioambiental durante el funcionamiento según IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (con humedad relativa del aire de 10 ... 95 %, no se permite condensación en servicio en ninguno de los aparatos por detrás del panel frontal)
Instalación/ fijación/ dimensiones	
tipo de fijación de módulos y accesorios	Fijación en la base
altura	280 mm
anchura	85 mm
profundidad	64 mm

Sujeto a cambios
© Copyright Siemens

diámetro de montaje	22,3 mm
tolerancia positiva del diámetro de montaje	0,4 mm

Homologaciones Certificados

declaración medioambiental de producto	
● potencial de efecto invernadero [CO2 eq] / durante la fabricación	0.566 kg
● potencial de efecto invernadero [CO2 eq] / durante el funcionamiento	0.235 kg
● potencial de efecto invernadero [CO2 eq] / tras fin de la vida	-0.0145 kg
● potencial de efecto invernadero [CO2 eq] / total	0.787 kg


Environment	General Product Approval	Maritime application
Environmental Confirmations		

Maritime application	other
	Confirmation

Más información

Información sobre el embalaje
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,…)
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (sistema de pedido online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3SU1806-0AA00-0AB1
Generador CAx online
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1806-0AA00-0AB1
Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,…)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3SU1806-0AA00-0AB1
Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, …)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1806-0AA00-0AB1&lang=en

© Copyright Siemens

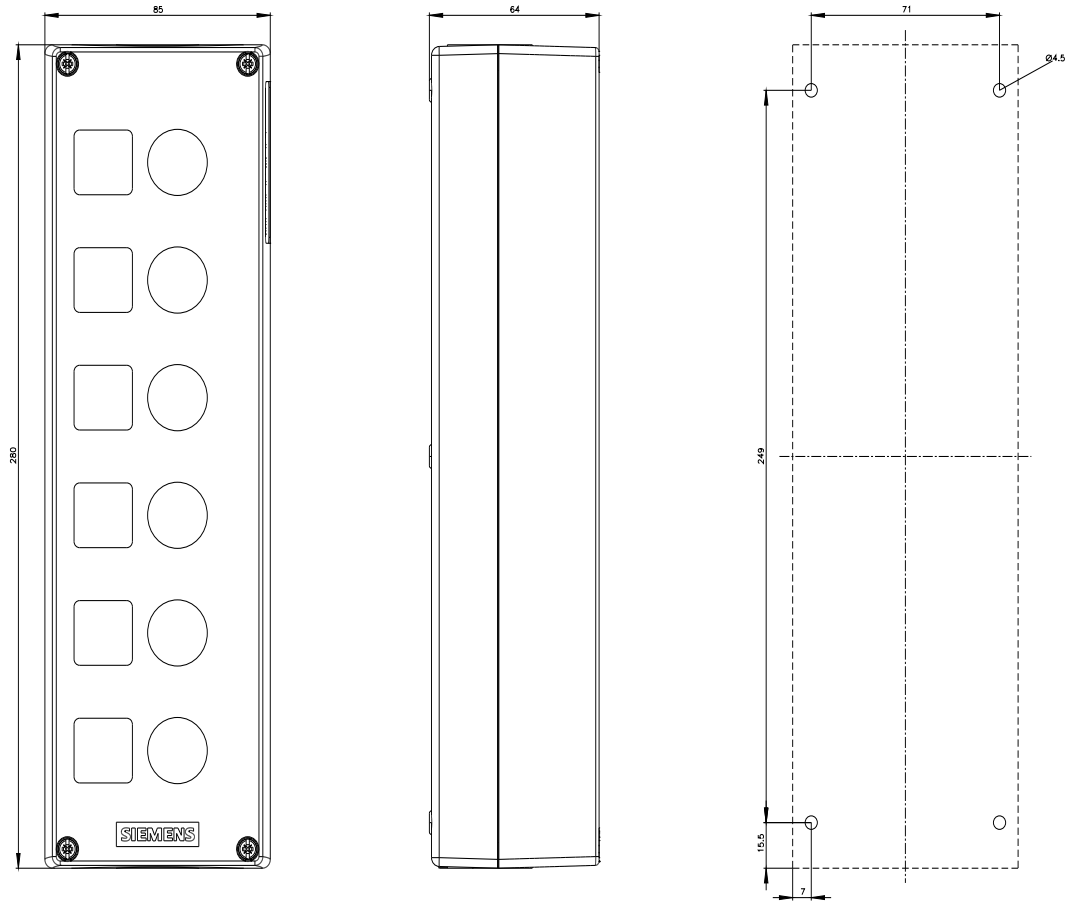

Última modificación: 2/4/2025

Sujeto a cambios
© Copyright Siemens