

GAESTOPAS

FICHA TÉCNICA
Diciembre 2022

Empalmes herméticos de baja tensión RESINBOX

erma

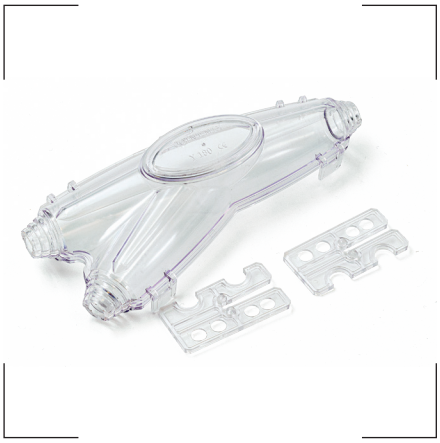

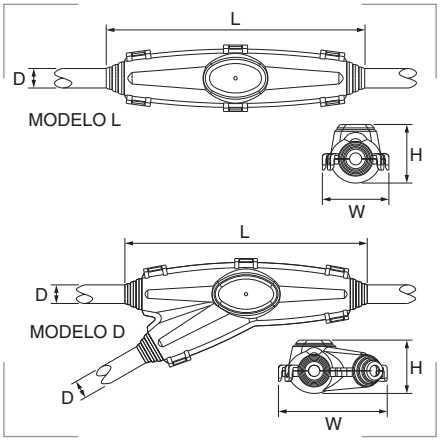

Grado de protección
Polvo/agua: IP68.

Materiales
Carcasa protectora de policarbonato / polipropileno.
Resina aislante de poliuretano.

Certificados y normas aplicables

RoHS CE

CEI 20-33, HD623 clase 2

Descripción
Totalmente estancos.
Garantizan una conexión perfectamente hermética gracias a la resina, que cuenta con una excelente adherencia tanto a los cables como al material plástico de la carcasa. El resultado: un sistema libre de impurezas y protegido de contactos accidentales.

Referencia	D Ø mm	L mm	W mm	H mm	Sección de cable					Embalaje unidades
					1x mm²	**2x** mm²	**3x** mm²	**4x** mm²	**5x** mm²	
L10	7-25	173	58	49	1,5 - 150	1,5 - 35	1,5 - 25	1,5 - 16	1,5 - 10	1
L16	10-31	211	71	60	6,0 - 240	1,5 - 50	1,5 - 35	1,5 - 25	1,5 - 25	1
D6	7-15	183	81	49	1,5 - 50	1,5 - 6	1,5 - 6	1,5 - 6	1,5 - 2,5	1
D16	10-25	240	103	57	2,0 - 150	1,5 - 25	1,5 - 16	1,5 - 16	1,5 - 10	1

Nota: GAESTOPAS certifica que los datos aquí expuestos son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.