

Fuente de alimentación "F" 24V - 130mA, 2 salidas

Fuente para vivienda de 24V (130mA), que envía alimentación a través del cable coaxial de entrada, permitiendo a su vez el paso de la señal de TV. Se intercala en la instalación para alimentar amplificadores de mástil o un sistema BOSS. Además, incorpora un repartidor para generar dos salidas.

Ref.	5504
Ref. Lógica	NT24F
EAN13	8424450139400

Embalajes

Caja	1 Unidades
Cubeta	109 Unidades

Datos físicos


Peso neto	280,00 g
Peso bruto	280,00 g
Anchura	146,00 mm
Altura	54,00 mm
Profundidad	35,00 mm
Peso del producto principal	220,00 g

Destaca por

- Fuente conmutada de gran rendimiento: ahorro de consumo de hasta un 40%
- Diseño discreto y de tamaño comedido

- Conectores "F"
- Fabricación completamente automatizada y sometida a rigurosos controles de calidad
- Atornillable en pared
- Las pérdidas de paso varían según se utilice 1 ó las 2 salidas

Notas de Aplicación

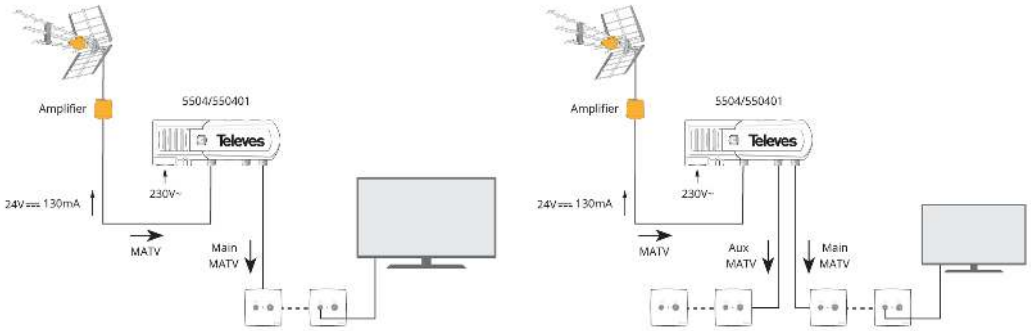

Especificaciones técnicas : Ref. 5504

Tipo de clavija		EU
Número de salidas		2
Margen de frecuencia	MHz	5 ... 862
Pérdidas de inserción: 1 salida	dB	1,5
Pérdidas de inserción: 2 salidas	dB	4
Voltaje de salida	Vdc	24
Corriente máx. de salida	mA	130
Voltaje de entrada	Vac	207 ... 253
Frecuencia de red		50 Hz / 60 Hz
Corriente máx.	mA	35
Consumo potencia máx.	W	4,4
Temperatura de funcionamiento	°C	-5 ... 45
Índice de protección (IP)		20