PROTECCIÓN DIFERENCIAL AC - RCB

DATASHEET

VDA-REC

Protector diferencial contra corrientes de **fuga a tierra.**
Tipo A-SI.
Super inmunizado con **rearme automático.**





VDA2P-REC




VDA4P-REC

Dimensiones

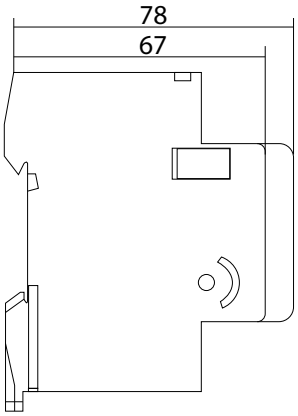


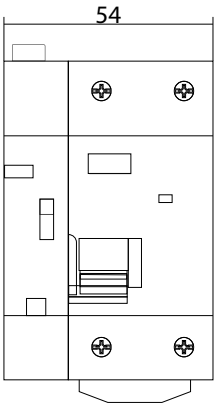

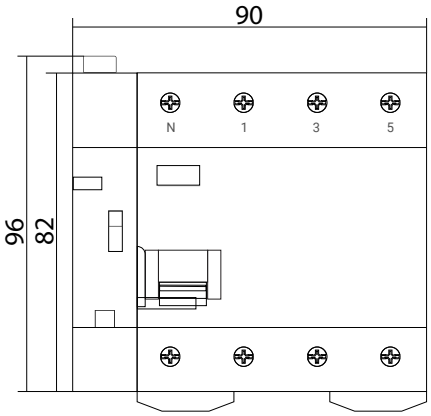


Esquemas eléctricos

VDA2P-REC



2P

VDA4P-REC

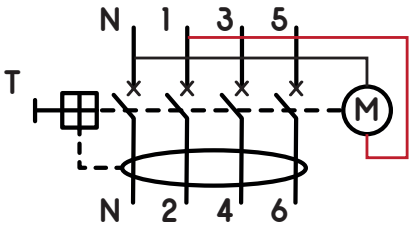

4P

toscano

Características técnicas

		VDA2P-REC	VDA4P-REC
GENERALES	Tensión nominal Ue (L-N / L-L)	240 VAC (L-N)	240 VAC (L-N) / 415 VAC (L-L)
	Corriente nominal In	25 / 40 / 63 A	
	Frecuencia	50-60 Hz	
	Sección máxima de bornas	25 mm^2	
	Par de apriete	2,5 Nm	
	Montaje	Sobre carril DIN UNE-EN 60715 (35 mm) fijado mediante garras	
	Nº de módulos DIN	2	4
	Dimensiones (ancho x alto x fondo)	54 x 96 x 78 mm	90 x 96 x 78 mm
	Peso medio aprox.	245 g	320 g
	Peso embalado aprox.	350 g	350 g
ELÉCTRICAS	Clase	A-SI	
	Sensibilidad nominal IΔn	30 / 100 / 300 mA	
	Tensión de rearme	230 VAC	
	Tiempo de rearme	Según diagrama de corte	
	Tensión de aislamiento Ui	500 V	
	Poder de corte Inc= IcΔ	10 kA	
	Tiempo de corte	Según la norma UNE-EN 61008-1	
	Tensión soportada al impulso Uimp	4000 V	
	Consumo stand-by	1 VA	
MECÁNICAS	Indicador de disparo	Sí	
	Grado de protección	IP20	
	Márgenes ambientales	-5ºC +40ºC / 90% H.R.	
	Temperatura de almacenamiento	-25ºC +70ºC	
NORMATIVAS	Directivas	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)	
	Normas	UNE-EN 63024 UNE-EN 61008-1	

Modelos

VDA2P-REC

Código	Referencia
10005686	VDA2P2530REC
10005687	VDA2P4030REC
10005688	VDA2P6330REC
10006084	VDA2P25100REC
10006085	VDA2P40100REC
10006086	VDA2P63100REC
10005866	VDA2P25300REC
10005859	VDA2P40300REC
10005867	VDA2P63300REC

VDA4P-REC

Código	Referencia
10005689	VDA4P2530REC
10005690	VDA4P4030REC
10005691	VDA4P6330REC
10006087	VDA4P25100REC
10006088	VDA4P40100REC
10006089	VDA4P63100REC
10005868	VDA4P25300REC
10005869	VDA4P40300REC
10005870	VDA4P63300REC

Escanee para más información:

Cod. 50024456. Ed. 1.26

Toscano Línea Electrónica, S.L.
P.I. La Isla c/Río Viejo, 50 - 41700 - Dos Hermanas - SEVILLA - SPAIN - (+34) 954 999 900 - www.toscano.es - info@toscano.es

vigivolt