CRADY

ETIM International

| |
|---|
| EG000020 |
| EC000042 |

La serie NDT es la nueva generación de “mini interruptores automáticos para magnetotérmicos” con marca CRADY, acorde a las normas y requerimientos internacionales y nacionales (IEC 60898-1). Son aplicables para líneas AC 50Hz, con una tensión de 230V (monofásicas) y 400V (trifásicas) y corrientes nominales desde 1 A hasta 125 A. Este producto es utilizado para protección contra sobrecargas (disparo térmico), protección contra cortocircuitos (disparo magnético), así como aislamiento de conmutación para equipamientos eléctricos en edificios o similares o instalaciones de línea.







## CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- ✓ Tensión nominal [Un]: **230/400 Vac.**
- ✓ Tensión de aislamiento [Ui]: **500 Vdc.**
- ✓ Resistencia a picos de tensión [Uimp]: **4kV**
- ✓ Rango de corriente: **2–125 A.**
- ✓ Curvas **C** y **D**.
- ✓ Nº de polos: 1, 2, 3, 4.
- ✓ Poder de corte **6kA** y **10 Ka**
- ✓ Categoría de sobretensión: **III**
- ✓ Vida eléctrica: 4000 para gama residencial/terciaria y 10000 ciclos para industrial.
- ✓ Vida mecánica: 20000 ciclos
- ✓ Grado de protección: **IP20**
- ✓ Grado de contaminación: **2**
- ✓ Tropicalización: **2**
- ✓ Especiales para montaje en carril DIN
- ✓ Gamas residencial, terciaria e industrial
- ✓ Fuerza de apriete: 3,5 Nm
- ✓ Accesorios disponibles para gama terciaria e industrial

CE

TÜV SÜD

**EN 60898-1**
**EN 60947-2**

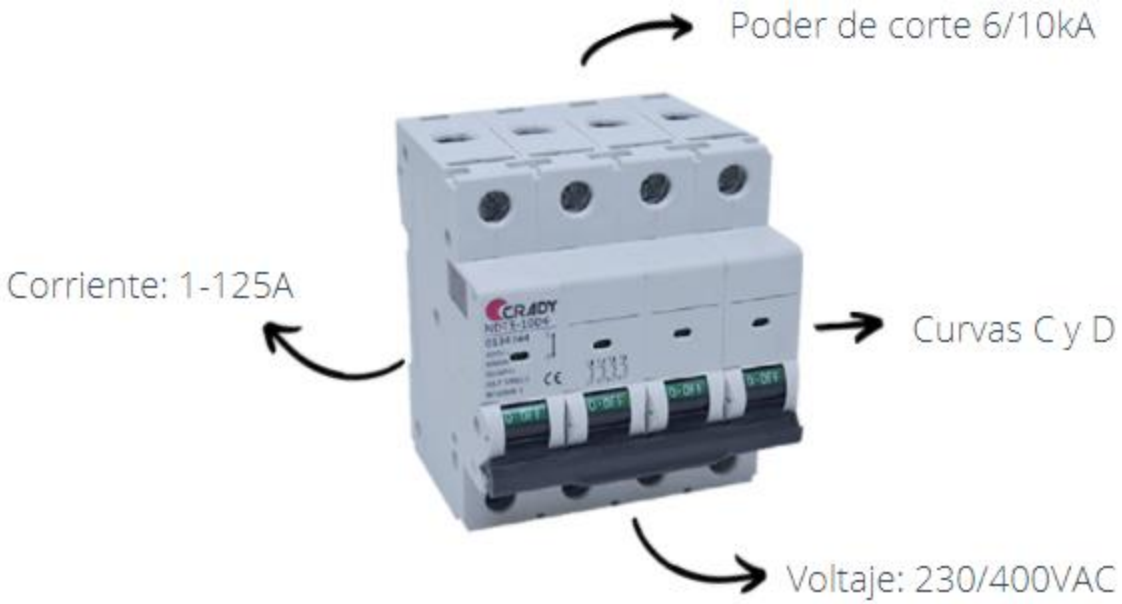


## APTOS PARA PROYECTOS/LICITACIONES

**EN 60898-1**
**EN 60947-2**



## CAPAZ DE CUMPLIR CON LAS NECESIDADES DE CUALQUIER TIPO DE CONSTRUCCIÓN*



**PISOS** **CASAS** **OFICINAS**

*Gama de protección eléctrica: MCB, RCCB, MCCB,BRCT, LST/LSPT, LSM

## GAMA RESIDENCIAL

Curva C – No accesoriable- UNE-EN-60898-1 6kA

**1 módulo anchura** = 18 mm

| Artículo | Código | Embalaje | Corriente (A) | Polos | Poder de corte (kA) | Anchura (módulos) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NDT-2C6-1 | 0134611 | 12 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| NDT-6C6-1 | 0134614 | 12 | 6 | 1 | 6 | 1 |
| NDT-10C6-1 | 0134615 | 12 | 10 | 1 | 6 | 1 |
| NDT-16C6-1 | 0134616 | 12 | 16 | 1 | 6 | 1 |
| NDT-20C6-1 | 0134617 | 12 | 20 | 1 | 6 | 1 |
| NDT-25C6-1 | 0134618 | 12 | 25 | 1 | 6 | 1 |
| NDT-32C6-1 | 0134619 | 12 | 32 | 1 | 6 | 1 |
| NDT-40C6-1 | 0134620 | 12 | 40 | 1 | 6 | 1 |
| NDT-50C6-1 | 0134621 | 12 | 50 | 1 | 6 | 1 |
| NDT-63C6-1 | 0134622 | 12 | 63 | 1 | 6 | 1 |

| Artículo | Código | Embalaje | Corriente (A) | Polos | Poder de corte (kA) | Anchura (módulos) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NDT-1C6-2 | 0134623 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 |
| NDT-4C6-2 | 0134626 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| NDT-6C6-2 | 0134627 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 |
| NDT-10C6-2 | 0134628 | 6 | 10 | 2 | 6 | 2 |
| NDT-16C6-2 | 0134629 | 6 | 16 | 2 | 6 | 2 |
| NDT-20C6-2 | 0134630 | 6 | 20 | 2 | 6 | 2 |
| NDT-25C6-2 | 0134631 | 6 | 25 | 2 | 6 | 2 |
| NDT-32C6-2 | 0134632 | 6 | 32 | 2 | 6 | 2 |
| NDT-40C6-2 | 0134633 | 6 | 40 | 2 | 6 | 2 |
| NDT-50C6-2 | 0134634 | 6 | 50 | 2 | 6 | 2 |
| NDT-63C6-2 | 0134635 | 6 | 63 | 2 | 6 | 2 |

| Artículo | Código | Embalaje | Corriente (A) | Polos | Poder de corte (kA) | Anchura (módulos) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NDT-1C6-P+N | 0134636 | 6 | 1 | 1P+N | 6 | 2 |
| NDT-2C6-P+N | 0134637 | 6 | 2 | 1P+N | 6 | 2 |
| NDT-3C6-P+N | 0134638 | 6 | 3 | 1P+N | 6 | 2 |
| NDT-4C6-P+N | 0134639 | 6 | 4 | 1P+N | 6 | 2 |
| NDT-6C6-P+N | 0134640 | 6 | 6 | 1P+N | 6 | 2 |
| NDT-10C6-P+N | 0134641 | 6 | 10 | 1P+N | 6 | 2 |
| NDT-16C6-P+N | 0134642 | 6 | 16 | 1P+N | 6 | 2 |
| NDT-20C6-P+N | 0134643 | 6 | 20 | 1P+N | 6 | 2 |
| NDT-25C6-P+N | 0134644 | 6 | 25 | 1P+N | 6 | 2 |
| NDT-32C6-P+N | 0134645 | 6 | 32 | 1P+N | 6 | 2 |
| NDT-40C6-P+N | 0134646 | 6 | 40 | 1P+N | 6 | 2 |
| NDT-50C6-P+N | 0134647 | 6 | 50 | 1P+N | 6 | 2 |
| NDT-63C6-P+N | 0134648 | 6 | 63 | 1P+N | 6 | 2 |



**Uso específico para viviendas**

## GAMA TERCIARIA

Curva C –Accesoriable- UNE-EN-60898-1 6kA, UNE EN 60947-2 10kA

**1 módulo anchura** = 18 mm

| Artículo | Código | Embalaje | Corriente (A) | Polos | Poder de corte (kA) | Anchura (módulos) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NDT3-2C6-1 | 0134501 | 12 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| NDT3-6C6-1 | 0134504 | 12 | 6 | 1 | 6 | 1 |
| NDT3-10C6-1 | 0134505 | 12 | 10 | 1 | 6 | 1 |
| NDT3-16C6-1 | 0134506 | 12 | 16 | 1 | 6 | 1 |
| NDT3-20C6-1 | 0134507 | 12 | 20 | 1 | 6 | 1 |
| NDT3-25C6-1 | 0134508 | 12 | 25 | 1 | 6 | 1 |
| NDT3-32C6-1 | 0134509 | 12 | 32 | 1 | 6 | 1 |
| NDT3-40C6-1 | 0134510 | 12 | 40 | 1 | 6 | 1 |
| NDT3-50C6-1 | 0134511 | 12 | 50 | 1 | 6 | 1 |
| NDT3-63C6-1 | 0134512 | 12 | 63 | 1 | 6 | 1 |

| Artículo | Código | Embalaje | Corriente (A) | Polos | Poder de corte (kA) | Anchura (módulos) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NDT3-10C6-PN | 0134671 | 12 | 10 | 1 PN | 6 | 1 |
| NDT3-16C6-PN | 0134672 | 12 | 16 | 1 PN | 6 | 1 |
| NDT3-20C6-PN | 0134673 | 12 | 20 | 1 PN | 6 | 1 |
| NDT3-25C6-PN | 0134674 | 12 | 25 | 1 PN | 6 | 1 |
| NDT3-32C6-PN | 0134675 | 12 | 32 | 1 PN | 6 | 1 |

| Artículo | Código | Embalaje | Corriente (A) | Polos | Poder de corte (kA) | Anchura (módulos) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NDT3-2C6-2 | 0134514 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| NDT3-4C6-2 | 0134516 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| NDT3-6C6-2 | 0134517 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 |
| NDT3-10C6-2 | 0134518 | 6 | 10 | 2 | 6 | 2 |
| NDT3-16C6-2 | 0134519 | 6 | 16 | 2 | 6 | 2 |
| NDT3-20C6-2 | 0134520 | 6 | 20 | 2 | 6 | 2 |
| NDT3-25C6-2 | 0134521 | 6 | 25 | 2 | 6 | 2 |
| NDT3-32C6-2 | 0134522 | 6 | 32 | 2 | 6 | 2 |
| NDT3-40C6-2 | 0134523 | 6 | 40 | 2 | 6 | 2 |
| NDT3-50C6-2 | 0134524 | 6 | 50 | 2 | 6 | 2 |
| NDT3-63C6-2 | 0134525 | 6 | 63 | 2 | 6 | 2 |

## GAMA TERCIARIA

Curva C –Accesoriable- UNE-EN-60898-1 6kA, UNE EN 60947-2 10kA

**1 módulo anchura** = 18 mm

| Artículo | Código | Embalaje | Corriente (A) | Polos | Poder de corte (kA) | Anchura (módulos) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NDT3-2C6-3 | 0134527 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| NDT3-4C6-3 | 0134529 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 |
| NDT3-6C6-3 | 0134530 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| NDT3-10C6-3 | 0134531 | 4 | 10 | 3 | 6 | 3 |
| NDT3-16C6-3 | 0134532 | 4 | 16 | 3 | 6 | 3 |
| NDT3-20C6-3 | 0134533 | 4 | 20 | 3 | 6 | 3 |
| NDT3-25C6-3 | 0134534 | 4 | 25 | 3 | 6 | 3 |
| NDT3-32C6-3 | 0134535 | 4 | 32 | 3 | 6 | 3 |
| NDT3-40C6-3 | 0134536 | 4 | 40 | 3 | 6 | 3 |
| NDT3-50C6-3 | 0134537 | 4 | 50 | 3 | 6 | 3 |
| NDT3-63C6-3 | 0134538 | 4 | 63 | 3 | 6 | 3 |

| Artículo | Código | Embalaje | Corriente (A) | Polos | Poder de corte (kA) | Anchura (módulos) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NDT3-2C6-4 | 0134540 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| NDT3-4C6-4 | 0134542 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| NDT3-6C6-4 | 0134543 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| NDT3-10C6-4 | 0134544 | 3 | 10 | 4 | 6 | 4 |
| NDT3-16C6-4 | 0134545 | 3 | 16 | 4 | 6 | 4 |
| NDT3-20C6-4 | 0134546 | 3 | 20 | 4 | 6 | 4 |
| NDT3-25C6-4 | 0134547 | 3 | 25 | 4 | 6 | 4 |
| NDT3-32C6-4 | 0134548 | 3 | 32 | 4 | 6 | 4 |
| NDT3-40C6-4 | 0134549 | 3 | 40 | 4 | 6 | 4 |
| NDT3-50C6-4 | 0134550 | 3 | 50 | 4 | 6 | 4 |
| NDT3-63C6-4 | 0134551 | 3 | 63 | 4 | 6 | 4 |

## GAMA TERCIARIA

Curva D –Accesoriable- UNE-EN-60898-1 6kA, UNE EN 60947-2 10kA

**1 módulo anchura** = 18 mm

| Artículo | Código | Embalaje | Corriente (A) | Polos | Poder de corte (kA) | Anchura (módulos) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NDT3-6D6-1 | 0134704 | 12 | 6 | 1 | 6 | 1 |
| NDT3-10D6-1 | 0134705 | 12 | 10 | 1 | 6 | 1 |
| NDT3-16D6-1 | 0134706 | 12 | 16 | 1 | 6 | 1 |
| NDT3-20D6-1 | 0134707 | 12 | 20 | 1 | 6 | 1 |
| NDT3-25D6-1 | 0134708 | 12 | 25 | 1 | 6 | 1 |
| NDT3-32D6-1 | 0134709 | 12 | 32 | 1 | 6 | 1 |
| NDT3-40D6-1 | 0134710 | 12 | 40 | 1 | 6 | 1 |
| NDT3-50D6-1 | 0134711 | 12 | 50 | 1 | 6 | 1 |
| NDT3-63D6-1 | 0134712 | 12 | 63 | 1 | 6 | 1 |

| Artículo | Código | Embalaje | Corriente (A) | Polos | Poder de corte (kA) | Anchura (módulos) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NDT3-6D6-2 | 0134717 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 |
| NDT3-10D6-2 | 0134718 | 6 | 10 | 2 | 6 | 2 |
| NDT3-16D6-2 | 0134719 | 6 | 16 | 2 | 6 | 2 |
| NDT3-20D6-2 | 0134720 | 6 | 20 | 2 | 6 | 2 |
| NDT3-25D6-2 | 0134721 | 6 | 25 | 2 | 6 | 2 |
| NDT3-32D6-2 | 0134722 | 6 | 32 | 2 | 6 | 2 |
| NDT3-40D6-2 | 0134723 | 6 | 40 | 2 | 6 | 2 |
| NDT3-50D6-2 | 0134724 | 6 | 50 | 2 | 6 | 2 |
| NDT3-63D6-2 | 0134725 | 6 | 63 | 2 | 6 | 2 |

## GAMA TERCIARIA

Curva D –Accesoriable- UNE-EN-60898-1 6kA, UNE EN 60947-2 10kA

**1 módulo anchura** = 18 mm

| Artículo | Código | Embalaje | Corriente (A) | Polos | Poder de corte (kA) | Anchura (módulos) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NDT3-6D6-3 | 0134730 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| NDT3-10D6-3 | 0134731 | 4 | 10 | 3 | 6 | 3 |
| NDT3-16D6-3 | 0134732 | 4 | 16 | 3 | 6 | 3 |
| NDT3-20D6-3 | 0134733 | 4 | 20 | 3 | 6 | 3 |
| NDT3-25D6-3 | 0134734 | 4 | 25 | 3 | 6 | 3 |
| NDT3-32D6-3 | 0134735 | 4 | 32 | 3 | 6 | 3 |
| NDT3-40D6-3 | 0134736 | 4 | 40 | 3 | 6 | 3 |
| NDT3-50D6-3 | 0134737 | 4 | 50 | 3 | 6 | 3 |
| NDT3-63D6-3 | 0134738 | 4 | 63 | 3 | 6 | 3 |

| Artículo | Código | Embalaje | Corriente (A) | Polos | Poder de corte (kA) | Anchura (módulos) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NDT3-6D6-4 | 0134743 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| NDT3-10D6-4 | 0134744 | 3 | 10 | 4 | 6 | 4 |
| NDT3-16D6-4 | 0134745 | 3 | 16 | 4 | 6 | 4 |
| NDT3-20D6-4 | 0134746 | 3 | 20 | 4 | 6 | 4 |
| NDT3-25D6-4 | 0134747 | 3 | 25 | 4 | 6 | 4 |
| NDT3-32D6-4 | 0134748 | 3 | 32 | 4 | 6 | 4 |
| NDT3-40D6-4 | 0134749 | 3 | 40 | 4 | 6 | 4 |
| NDT3-50D6-4 | 0134750 | 3 | 50 | 4 | 6 | 4 |
| NDT3-63D6-4 | 0134751 | 3 | 63 | 4 | 6 | 4 |

## GAMA INDUSTRIAL

Curva C –Accesoriable- UNE-EN-60898-1 10kA, UNE EN 60947-2 15kA

**1 módulo anchura** = 18 mm

| Artículo | Código | Embalaje | Corriente (A) | Polos | Poder de corte (kA) | Anchura (módulos) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NDT3-2C10-1 | 0134553 | 12 | 2 | 1 | 10 | 1 |
| NDT3-4C10-1 | 0134555 | 12 | 4 | 1 | 10 | 1 |
| NDT3-6C10-1 | 0134556 | 12 | 6 | 1 | 10 | 1 |
| NDT3-10C10-1 | 0134557 | 12 | 10 | 1 | 10 | 1 |
| NDT3-16C10-1 | 0134558 | 12 | 16 | 1 | 10 | 1 |
| NDT3-20C10-1 | 0134559 | 12 | 20 | 1 | 10 | 1 |
| NDT3-25C10-1 | 0134560 | 12 | 25 | 1 | 10 | 1 |
| NDT3-32C10-1 | 0134561 | 12 | 32 | 1 | 10 | 1 |
| NDT3-40C10-1 | 0134562 | 12 | 40 | 1 | 10 | 1 |
| NDT3-50C10-1 | 0134563 | 12 | 50 | 1 | 10 | 1 |
| NDT3-63C10-1 | 0134564 | 12 | 63 | 1 | 10 | 1 |

| Artículo | Código | Embalaje | Corriente (A) | Polos | Poder de corte (kA) | Anchura (módulos) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NDT3-2C10-2 | 0134566 | 6 | 2 | 2 | 10 | 2 |
| NDT3-4C10-2 | 0134568 | 6 | 4 | 2 | 10 | 2 |
| NDT3-6C10-2 | 0134569 | 6 | 6 | 2 | 10 | 2 |
| NDT3-10C10-2 | 0134570 | 6 | 10 | 2 | 10 | 2 |
| NDT3-16C10-2 | 0134571 | 6 | 16 | 2 | 10 | 2 |
| NDT3-20C10-2 | 0134572 | 6 | 20 | 2 | 10 | 2 |
| NDT3-25C10-2 | 0134573 | 6 | 25 | 2 | 10 | 2 |
| NDT3-32C10-2 | 0134574 | 6 | 32 | 2 | 10 | 2 |
| NDT3-40C10-2 | 0134575 | 6 | 40 | 2 | 10 | 2 |
| NDT3-50C10-2 | 0134576 | 6 | 50 | 2 | 10 | 2 |
| NDT3-63C10-2 | 0134577 | 6 | 63 | 2 | 10 | 2 |

## GAMA INDUSTRIAL

Curva C –Accesoriable- UNE-EN-60898-1 10kA, UNE EN 60947-2 15kA

**1 módulo anchura** = 18 mm

*** 1 módulo anchura** = 27 mm

| Artículo | Código | Embalaje | Corriente (A) | Polos | Poder de corte (kA) | Anchura (módulos) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NDT3-2C10-3 | 0134579 | 4 | 2 | 3 | 10 | 3 |
| NDT3-4C10-3 | 0134581 | 4 | 4 | 3 | 10 | 3 |
| NDT3-6C10-3 | 0134582 | 4 | 6 | 3 | 10 | 3 |
| NDT3-10C10-3 | 0134583 | 4 | 10 | 3 | 10 | 3 |
| NDT3-16C10-3 | 0134584 | 4 | 16 | 3 | 10 | 3 |
| NDT3-20C10-3 | 0134585 | 4 | 20 | 3 | 10 | 3 |
| NDT3-25C10-3 | 0134586 | 4 | 25 | 3 | 10 | 3 |
| NDT3-32C10-3 | 0134587 | 4 | 32 | 3 | 10 | 3 |
| NDT3-40C10-3 | 0134588 | 4 | 40 | 3 | 10 | 3 |
| NDT3-50C10-3 | 0134589 | 4 | 50 | 3 | 10 | 3 |
| NDT3-63C10-3 | 0134590 | 4 | 63 | 3 | 10 | 3 |
| NDT3-80C10-3* | 0134591 | 4 | 80 | 3 | 10 | 3 |
| NDT3-100C10-3* | 0134592 | 4 | 100 | 3 | 10 | 3 |
| NDT3-125C10-3* | 0134593 | 4 | 125 | 3 | 10 | 3 |

| Artículo | Código | Embalaje | Corriente (A) | Polos | Poder de corte (kA) | Anchura (módulos) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NDT3-2C10-4 | 0134595 | 3 | 2 | 4 | 10 | 4 |
| NDT3-4C10-4 | 0134597 | 3 | 4 | 4 | 10 | 4 |
| NDT3-6C10-4 | 0134598 | 3 | 6 | 4 | 10 | 4 |
| NDT3-10C10-4 | 0134599 | 3 | 10 | 4 | 10 | 4 |
| NDT3-16C10-4 | 0134600 | 3 | 16 | 4 | 10 | 4 |
| NDT3-20C10-4 | 0134601 | 3 | 20 | 4 | 10 | 4 |
| NDT3-25C10-4 | 0134602 | 3 | 25 | 4 | 10 | 4 |
| NDT3-32C10-4 | 0134603 | 3 | 32 | 4 | 10 | 4 |
| NDT3-40C10-4 | 0134604 | 3 | 40 | 4 | 10 | 4 |
| NDT3-50C10-4 | 0134605 | 3 | 50 | 4 | 10 | 4 |
| NDT3-63C10-4 | 0134606 | 3 | 63 | 4 | 10 | 4 |
| NDT3-80C10-4* | 0134607 | 2 | 80 | 4 | 10 | 4 |
| NDT3-100C10-4* | 0134608 | 2 | 100 | 4 | 10 | 4 |
| NDT3-125C10-4* | 0134609 | 2 | 125 | 4 | 10 | 4 |

*** 1 módulo anchura** = 27 mm, **no accesoriables con nuestra COMBI trifásica**

## GAMA INDUSTRIAL

Curva D –Accesoriable- UNE-EN-60898-1 10kA, UNE EN 60947-2 15kA

**1 módulo anchura** = 18 mm

| Artículo | Código | Embalaje | Corriente (A) | Polos | Poder de corte (kA) | Anchura (módulos) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NDT3-2D10-1 | 0134753 | 12 | 2 | 1 | 10 | 1 |
| NDT3-3D10-1 | 0134754 | 12 | 3 | 1 | 10 | 1 |
| NDT3-4D10-1 | 0134755 | 12 | 4 | 1 | 10 | 1 |
| NDT3-6D10-1 | 0134756 | 12 | 6 | 1 | 10 | 1 |
| NDT3-10D10-1 | 0134757 | 12 | 10 | 1 | 10 | 1 |
| NDT3-16D10-1 | 0134758 | 12 | 16 | 1 | 10 | 1 |
| NDT3-20D10-1 | 0134759 | 12 | 20 | 1 | 10 | 1 |
| NDT3-25D10-1 | 0134760 | 12 | 25 | 1 | 10 | 1 |
| NDT3-32D10-1 | 0134761 | 12 | 32 | 1 | 10 | 1 |
| NDT3-40D10-1 | 0134762 | 12 | 40 | 1 | 10 | 1 |
| NDT3-50D10-1 | 0134763 | 12 | 50 | 1 | 10 | 1 |
| NDT3-63D10-1 | 0134764 | 12 | 63 | 1 | 10 | 1 |

| Artículo | Código | Embalaje | Corriente (A) | Polos | Poder de corte (kA) | Anchura (módulos) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NDT3-6D10-2 | 0134769 | 6 | 6 | 2 | 10 | 2 |
| NDT3-10D10-2 | 0134770 | 6 | 10 | 2 | 10 | 2 |
| NDT3-16D10-2 | 0134771 | 6 | 16 | 2 | 10 | 2 |
| NDT3-20D10-2 | 0134772 | 6 | 20 | 2 | 10 | 2 |
| NDT3-25D10-2 | 0134773 | 6 | 25 | 2 | 10 | 2 |
| NDT3-32D10-2 | 0134774 | 6 | 32 | 2 | 10 | 2 |
| NDT3-40D10-2 | 0134775 | 6 | 40 | 2 | 10 | 2 |
| NDT3-50D10-2 | 0134776 | 6 | 50 | 2 | 10 | 2 |
| NDT3-63D10-2 | 0134777 | 6 | 63 | 2 | 10 | 2 |

## GAMA INDUSTRIAL

Curva D –Accesoriable- UNE-EN-60898-1 10kA, UNE EN 60947-2 15kA

**1 módulo anchura** = 18 mm

| Artículo | Código | Embalaje | Corriente (A) | Polos | Poder de corte (kA) | Anchura (módulos) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NDT3-2D10-3 | 0134779 | 4 | 2 | 3 | 10 | 3 |
| NDT3-4D10-3 | 0134781 | 4 | 4 | 3 | 10 | 3 |
| NDT3-6D10-3 | 0134782 | 4 | 6 | 3 | 10 | 3 |
| NDT3-10D10-3 | 0134783 | 4 | 10 | 3 | 10 | 3 |
| NDT3-16D10-3 | 0134784 | 4 | 16 | 3 | 10 | 3 |
| NDT3-20D10-3 | 0134785 | 4 | 20 | 3 | 10 | 3 |
| NDT3-25D10-3 | 0134786 | 4 | 25 | 3 | 10 | 3 |
| NDT3-32D10-3 | 0134787 | 4 | 32 | 3 | 10 | 3 |
| NDT3-40D10-3 | 0134788 | 4 | 40 | 3 | 10 | 3 |
| NDT3-50D10-3 | 0134789 | 4 | 50 | 3 | 10 | 3 |
| NDT3-63D10-3 | 0134790 | 4 | 63 | 3 | 10 | 3 |

| Artículo | Código | Embalaje | Corriente (A) | Polos | Poder de corte (kA) | Anchura (módulos) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NDT3-2D10-4 | 0134795 | 3 | 2 | 4 | 10 | 4 |
| NDT3-4D10-4 | 0134797 | 3 | 4 | 4 | 10 | 4 |
| NDT3-6D10-4 | 0134798 | 3 | 6 | 4 | 10 | 4 |
| NDT3-10D10-4 | 0134799 | 3 | 10 | 4 | 10 | 4 |
| NDT3-16D10-4 | 0134800 | 3 | 16 | 4 | 10 | 4 |
| NDT3-20D10-4 | 0134801 | 3 | 20 | 4 | 10 | 4 |
| NDT3-25D10-4 | 0134802 | 3 | 25 | 4 | 10 | 4 |
| NDT3-32D10-4 | 0134803 | 3 | 32 | 4 | 10 | 4 |
| NDT3-40D10-4 | 0134804 | 3 | 40 | 4 | 10 | 4 |
| NDT3-50D10-4 | 0134805 | 3 | 50 | 4 | 10 | 4 |
| NDT3-63D10-4 | 0134806 | 3 | 63 | 4 | 10 | 4 |
| NDT3-80D10-4* | 0134807 | 2 | 80 | 4 | 10 | 4 |
| NDT3-100D10-4* | 0134808 | 2 | 100 | 4 | 10 | 4 |
| NDT3-125D10-4* | 0134809 | 2 | 125 | 4 | 10 | 4 |

*** 1 módulo anchura** = 27 mm, **no accesoriables con nuestra COMBI trifásica**

## ACCESORIOS INTERRUPTORES MAGNETOTÉRMICOS (MCB)

**Hasta 63A:**



**80, 100 y 125A:**



**1 módulo anchura** = 18 mm

| Artículo | Código | Embalaje | Características | Anchura (módulos) | NDT3 compatibles | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NDT3-AU | 0134850 | 1 | Contacto auxiliar | 1 | 1-63A | Contacto normalmente abierto, NA |
| NDT3-TAU | 0134851 | 1 | Contacto alarma | 1 | 1-63A | Contacto normalmente abierto, NA |
| NDT3-SHT | 0134852 | 1 | Bobina de emisión 230V | 1 | 1-63A | AC110-400V |
| NDT3-OVT-M-63(*) | 0134853 | 1 | Protector de subtensión y sobretensión permanente | 1 | 1-63 1-2 polos | AC230V >270V±5% AC230V <170V±5% |
| NDT3-UVT(*) | 0134854 | 1 | Protector de subtensiones | 1 | 1-63A | |
| NDT3-OUVT-T-63 | 0134860 | 1 | Protector de subtensión y sobretensión permanente | 1 | 1-63A 3-4 polos | AC230V >270V±5% AC230V <170V±5% |
| NDT3-MN-63 | 0134858 | 1 | Bobina de mínima tensión | 1 | 1-63A | AC230V 0-170V |
| NDT3-AU-125 | 0134856 | 1 | Contacto auxiliar | 1 | 80-125A | Contacto normalmente abierto, NA |
| NDT3-TAU-125 | 0134857 | 1 | Contacto alarma | 1 | 80-125A | Contacto normalmente abierto, NA |
| NDT3-SHT-125 | 0134859 | 1 | Bobina de emisión 230V | 1 | 80-125A | AC110-400V |
| NDT3-OUVT-T-125 (**) | 0134861 | 1 | Protector de subtensión y sobretensión permanente | 1 | 80-125A | AC230V >270V±5% AC230V <170V±5% |
| NDT3-MN-125 (**) | 0135071 | 1 | Bobina de mínima tensión | 1 | 80-125A | AC230V 0-170V |

*(*) Tanto la referencia **0134853** como **0134854** trabajan de la misma manera, siguiendo las tensiones especificadas en la tabla superior en el apartado de observaciones.*
*(**) Estas referencias llevan ya incluidos los cables de conexión para facilitar la instalación del equipo conjuntamente con el interruptor automático.*

### Bloqueo mecánico de seguridad

*Compatible con toda nuestra gama de automáticos (NDT/NDT3)*


| Artículo | Código | Embalaje | Descripción |
|---|---|---|---|
| CBM-01 | 0135070 | 1 | Bloqueo mecánico para NDT/NDT3 |




## ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

*Esquema de instalación para sistemas monofásicos*

*- Con limitador de sobretensión permanente monofásico (**LSP-M**)*

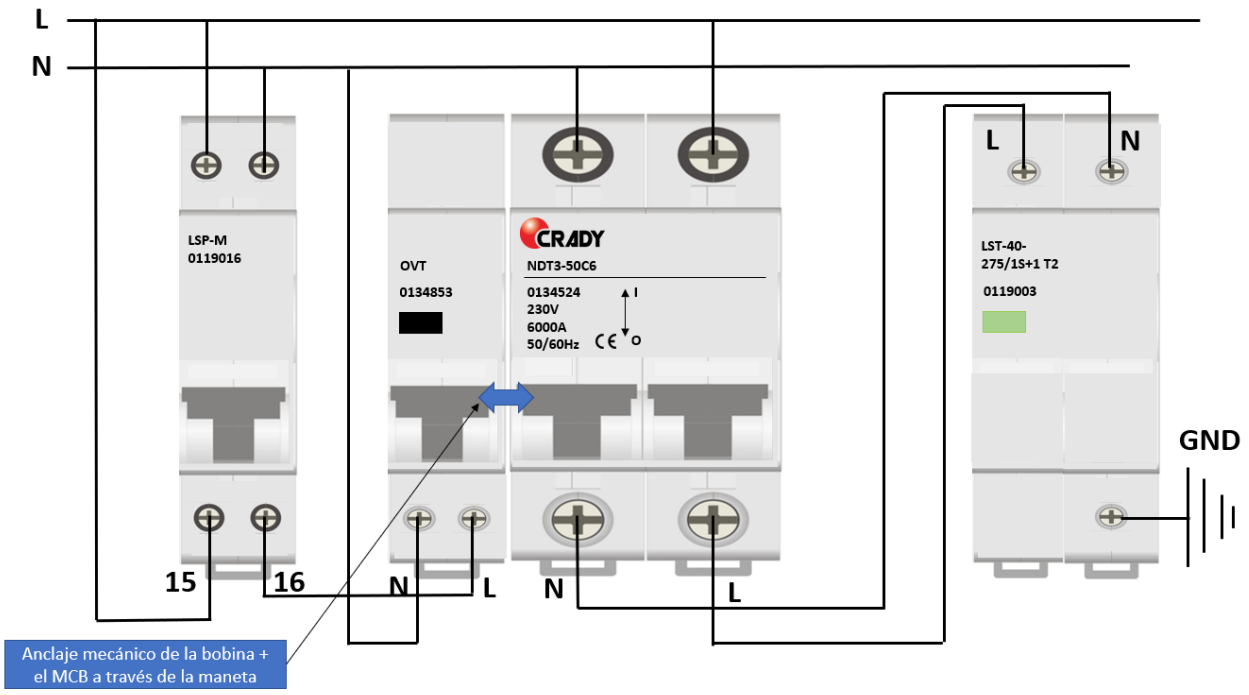



*Esquema de instalación para sistemas trifásicos*

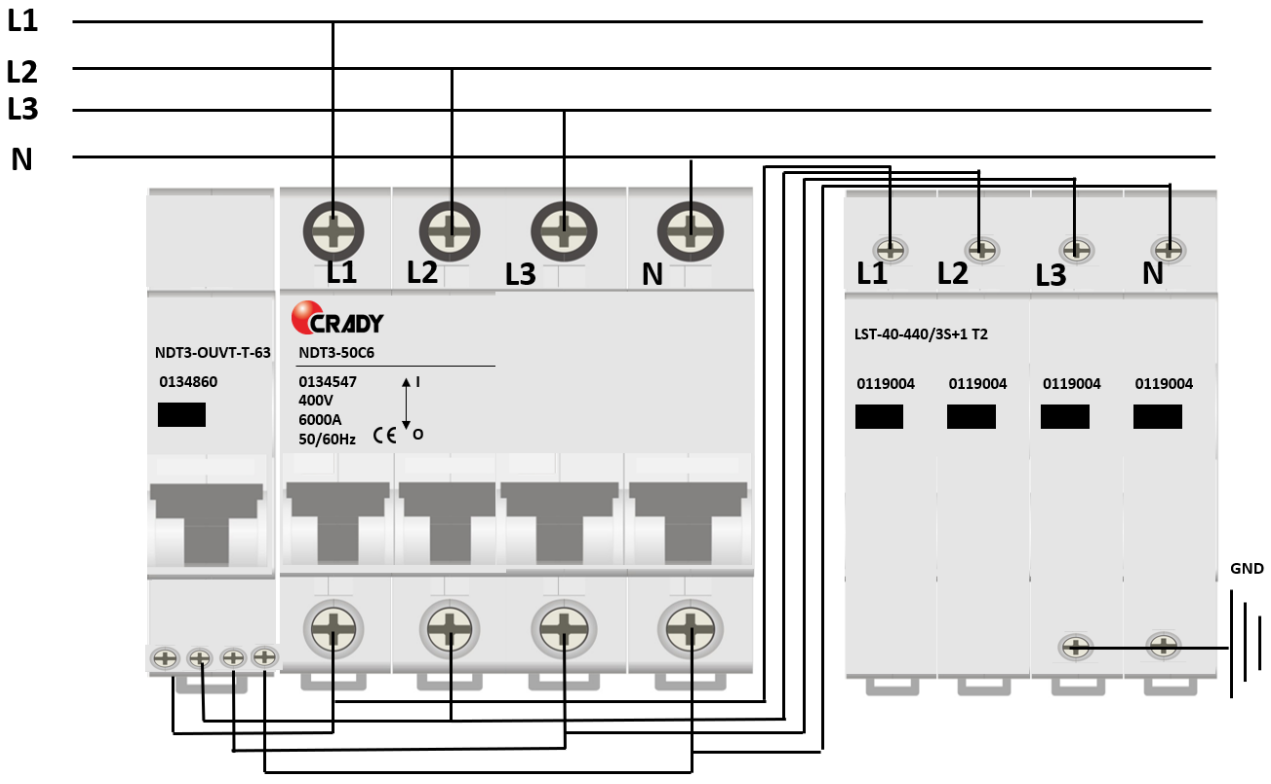


## ESQUEMA DE DIMENSIONES (mm)

***Esquema dimensiones automáticos 4 polos, ≤63A***


*Mismas dimensiones para serie de 1/2/3 polos, cambia el ancho en función de la anchura de 1 módulo (18 mm)*

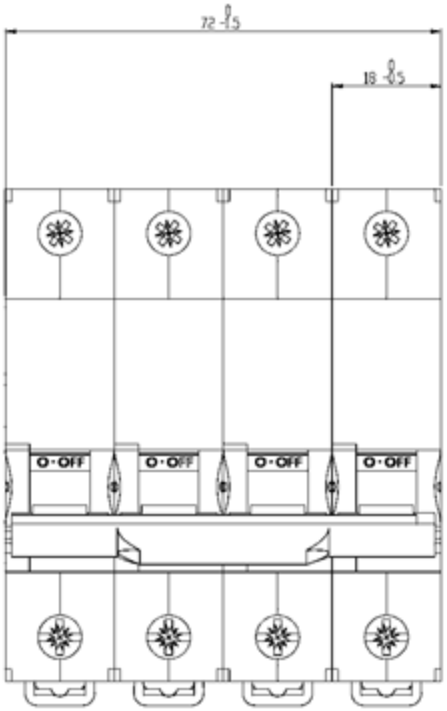


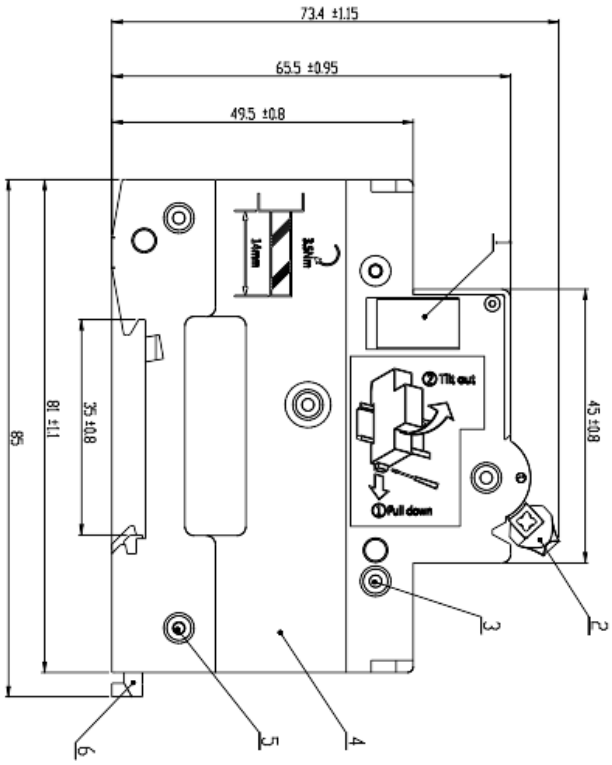
***Esquema dimensiones automáticos 4 polos, ≥63A (80/100/125)***


*Mismas dimensiones para serie de 3 polos, cambia el ancho en función de la anchura de 1 módulo (27 mm)*

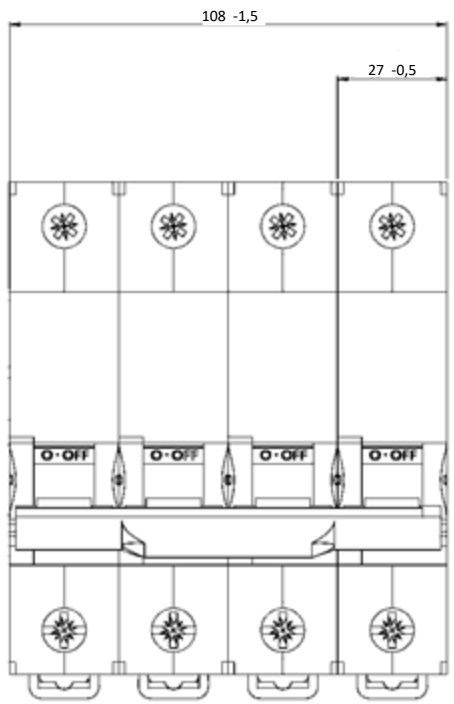


## CURVAS DE DISPARO

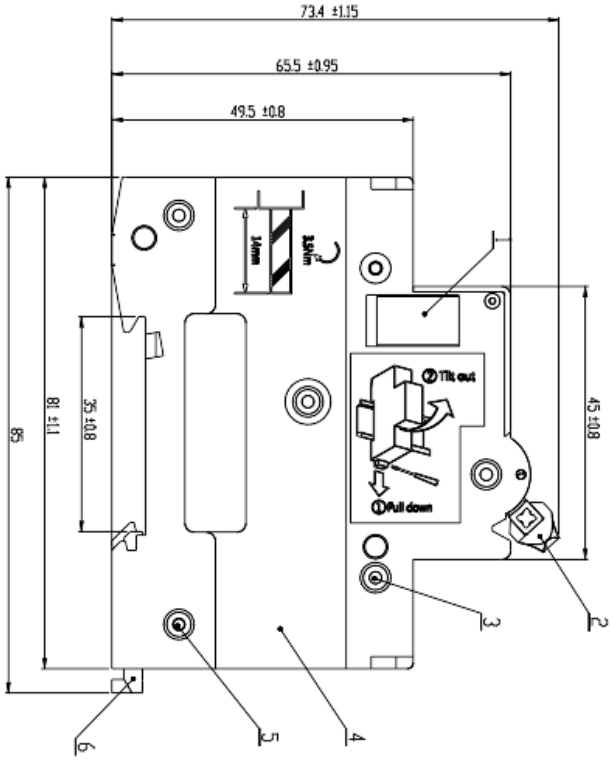- Curva de disparo C

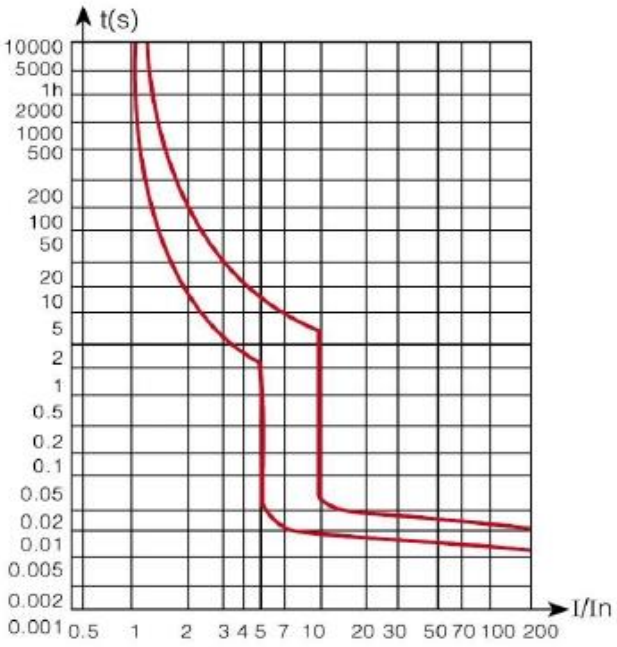


C

- Curva de disparo D

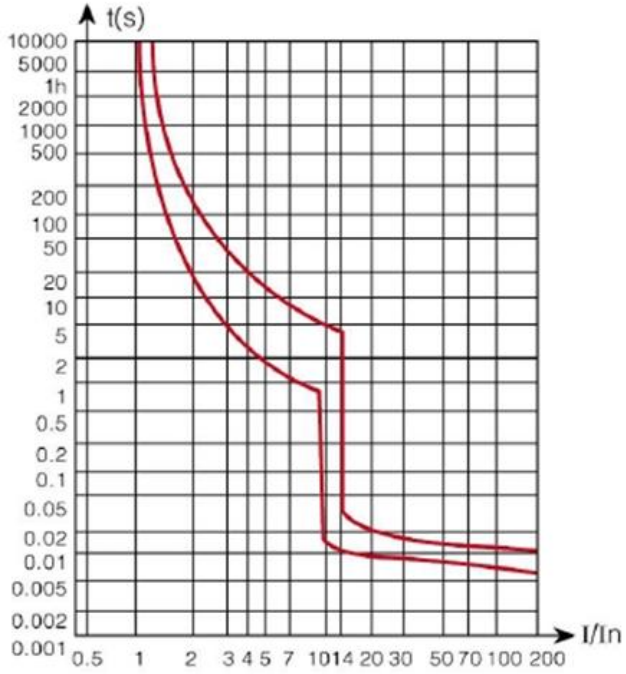


D