

Cantonera yeso aluminio

Cantonera o guardavivos de aluminio que sirve para proteger las esquinas en la construcción de paneles de cartón yeso.

Material:


Aluminio.

Características:

Minimiza el tiempo necesario para crear esquinas perfectas.

Protección de las esquinas contra daños mecánicos.

El uso de esta cantonera con materiales a base de yeso solo es posible si se garantiza la ventilación durante el trabajo de construcción y se elimina la siguiente aparición de humedad.

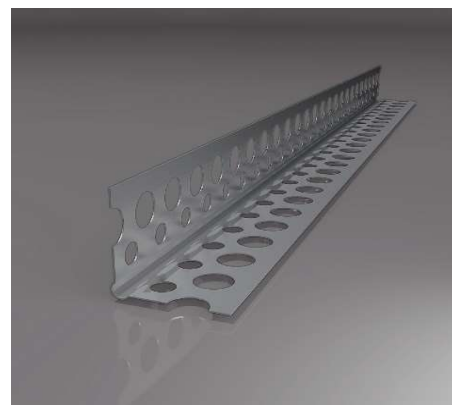

Instrucciones de uso:

Antes de comenzar el trabajo de enlucido, use un nivel de burbuja para alinear la cantonera en la posición correcta. Use una grapadora para fijar la cantonera en las estructuras de cartón yeso y luego aplique con una llana en toda la sección el compuesto o yeso apropiado.

Certificados y Marcas:


El producto con un espesor inferior a $< 0,4$ mm de aluminio no está sujeto a ningún estándar armonizado. Certificado voluntariamente en TZÚS Praha, s.p.

El producto tiene los certificados n° 060-040966.



Datos técnicos:

	Dimensiones (mm)
Espesor lámina (D)	0,3
Longitud (mm)	2500 / 3000
Ancho de ala A x B (mm)	20x20
Reacción al fuego	A1

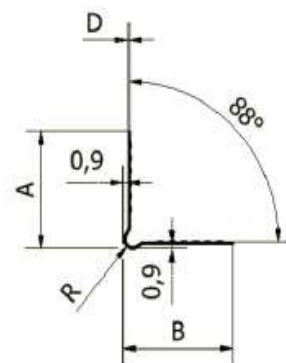

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.

regarsa

C/ Agustín Durán, 4 - 28028 Madrid - Tfno. 91 726 14 11 - Fax: 91 361 17 08

www.regarsa.com - regarsa@regarsa.com