



GRIFERÍA TEMPORIZADA › DUCHA TEMPORIZADA › SERIE TRADICIONAL

Conjunto Alpa 80 con rociador orientable (con racores)

Conjunto de ducha temporizado mezclador con regulador automático de caudal y rociador orientable.

DIFERENCIACIÓN

Sin válvula de vaciado

ACABADO

Cromo



ICONOS




CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en latón sin plomo incluido en el 4MSI Common Approach.
- Accionamiento mediante pulsador.
- Caudal 8 l/min.
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- Entrada y salida macho G3/4.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Peso: 2.67 kg.
- Suministrado con: Racores, válvulas antirretorno, rociador, tubo y grifo.

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001:2015.
- Diseño conforme a la norma Europea de grifería temporizada EN-816. Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN-10.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.
- Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
- Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

PLANO TÉCNICO / COTAS

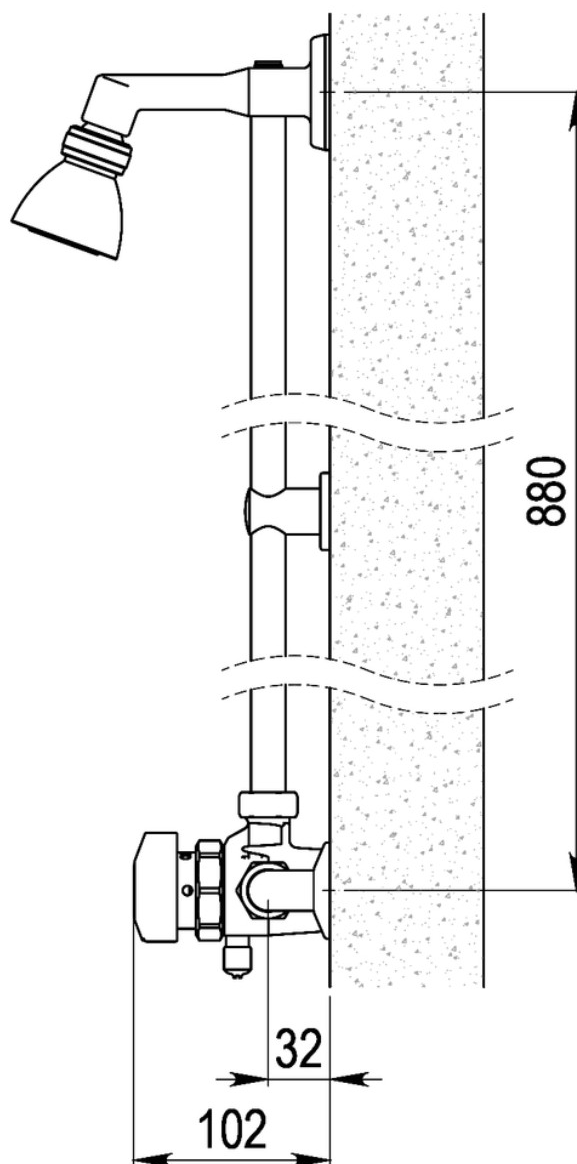

RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS



1015
Cabezal Alpa



6216
Racor curvo para Alpa 80 y Alpa 90



90629
Bloqueo Cabezal Alpa